

Libro 1. Contenidos Estratégicos

Título 1. Estrategia para la Gestión del POT

Anexo 08 del Documento Técnico 04.

Mapa de Amenaza por Avenidas Torrenciales en Perspectiva de Cambio Climático Zona Urbana y de Expansión Urbana – Escala 1:5000

DT.04

**INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
IDIGER**

**SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO
GRUPO DE TRABAJO TEMÁTICO
AVENIDAS TORRENCIALES
BOGOTÁ, COLOMBIA**

**PROYECTO ACTUALIZACIÓN COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO
PARA LA REVISIÓN ORDINARIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE

ESTUDIOS BÁSICOS

**“AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES EN PERSPECTIVA DE CAMBIO
CLIMÁTICO”**

VOLUMEN 3

ORIGINAL

Bogotá D. C., 10 de julio de 2017

Proyecto actualización de componente de gestión del riesgo para la revisión ordinaria y actualización del Plan de Ordenamiento Territorial

Documento Técnico de Soporte

PARTE I

MAPA DE AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES EN PERSPECTIVA DE CAMBIO CLIMÁTICO ZONA URBANA Y DE EXPANSIÓN URBANA ESCALA 1:5000

**Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
IDIGER
Diagonal 47 No. 77 B-09 Interior 11
www.idiger.gov.co
Bogotá - Colombia**

**Director: Ing. Richard Vargas.
Responsable Área: Ing. Diana Arévalo S. Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático
Coordinación: María Alexandra Bejarano – César F. Peña P.
Responsable Grupo: Miguel Ángel Vanegas Ramos**

**Elaborado por:
Grupo de Trabajo Temático
Avenidas Torrenciales**

ORIGINAL

10 de julio de 2017

RESUMEN

En el marco del proyecto de actualización del componente de gestión del riesgo para la revisión ordinaria del plan de ordenamiento territorial de Bogotá D.C. – POT, se presenta el documento técnico de soporte – DTS donde se muestra la metodología usada por el Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático - IDIGER para la elaboración de un nuevo mapa no incluido en el Decreto 190 de 2004 (por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003 o POT) de amenaza por avenidas torrenciales para la zona urbana y de expansión del Distrito Capital, en cumplimiento de lo establecido para los estudios básicos del Decreto Nacional 1807 de 2014 (compilado por el Decreto Nacional 1077 de 2015). El proceso de actualización consistió en el desarrollo de los modelos hidrológicos para el cálculo de los hidrogramas de entrada de los modelos hidráulicos, así como el contraste del mapa de procesos morfodinámicos asociados a avenidas torrenciales que permitieron las estimaciones de la concentración de volumen de sedimentos en los hidrogramas de entrada y finalmente el modelo hidráulico con el cual se realizó la zonificación de amenaza por avenidas torrenciales.

TABLA DE CONTENIDO

0	INTRODUCCIÓN.....	14
1	OBJETIVOS.....	15
1.1	OBJETIVO GENERAL.....	15
1.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	15
2	ALCANCE Y LIMITACIONES.....	16
3	CONTEXTO DE LA AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES.....	17
4	ÁREA DE ESTUDIO.....	18
5	RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN DISPONIBLE.....	21
5.1	INFORMACIÓN GENERADA POR UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN EN CONVENIO CON CORANTIOQUIA, ALCALDÍA DE MEDELLÍN, MUNICIPIO DE ENVIGADO Y EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.....	21
5.2	INFORMACIÓN GENERADA POR EVALUACIÓN CORNARE EN CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.....	26
5.3	INFORMACIÓN GENERADA POR EL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA – IDEAM.....	27
5.4	INFORMACIÓN GENERADA POR LA CAR.....	28
5.5	ACTUALIZACIÓN POMCA RÍO BOGOTÁ - CONSORCIO HUITACA.....	28
5.6	INFORMACIÓN GENERADA POR LA EAB.....	31
5.7	INFORMACIÓN GENERADA POR LA SDA.....	31
5.8	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (FOPAE) HOY INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO (IDIGER).....	31
5.9	INFORMACIÓN GENERADA POR EL GRUPO DE ESTUDIOS SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS – DPAE EN EL AÑO 2007.....	32
5.10	CONCEPTOS TÉCNICOS EMITIDOS PARA EL PROGRAMA DE REASENTAMIENTO - AVENIDAS TORRENCIALES (2013-2015) POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO (IDIGER).....	32
5.11	INFORMACIÓN GENERADA POR OTRAS ENTIDADES.....	34
6	METODOLOGÍA.....	34
6.1	ESTADO DEL ARTE.....	34
6.1.1	INFORMACIÓN GENERADA PARA INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATICS AND GEOSCIENCES VOLUME 2, NO 2, 2011 POR KOSHAK.N, DAWOD.G 2011.....	34
6.1.2	INFORMACIÓN GENERADA PARA EL ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCE (2014), POR S. BAJABAA, M. MASOUD, N. AL-AMRI (2013).....	35
6.1.3	INFORMACIÓN GENERADA PARA EL OPEN JOURNAL OF MODERN HYDROLOGY, 2016, 6, 79-100, POR YAHYA FARHAN, OMAR ANABA (2016).....	35
6.2	ESQUEMA METODOLÓGICO.....	36
7	INSUMOS.....	37
7.1	CARTOGRAFÍA BASE.....	37
7.1.1	SISTEMAS DE COORDENADAS.....	37
7.1.2	ESCALA.....	37
7.1.3	GEODATABASE SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN SDP.....	37
7.2	MODELO DIGITAL DEL TERRENO.....	38
7.3	GEOLOGÍA.....	38

7.4	GEOMORFOLOGÍA.....	49
7.5	INVENTARIO DE PROCESOS MORFODINÁMICOS.....	52
8	EVALUACIÓN DE LA AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES	54
8.1	ANÁLISIS HIDROLÓGICO	54
8.1.1	Cuencas Hidrográficas	57
8.1.2	Morfometría	67
8.1.2.1	Pendiente	67
8.1.2.2	Orden de corriente	68
8.1.2.3	Longitud de Flujo	69
8.1.3	Susceptibilidad a un evento torrencial.....	70
8.1.4	Modelo Lluvia – Escorrentia	76
8.2	ANÁLISIS DE SEDIMENTOS	82
8.3	ANÁLISIS HIDRÁULICO.....	87
8.3.1	Modelo Digital de terreno I.....	87
8.3.2	Resultados de Modelación	89
8.4	ANÁLISIS DE AMENAZA	90
8.4.1	Resultados de Amenaza	91
9	ZONIFICACIÓN Y MAPA DE AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES EN SUELO URBANO Y EXPANSIÓN.....	93
9.1	ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES EN SUELO URBANO Y EXPANSIÓN	98
9.2	ZONIFICACIÓN Y MAPA DE SUELOS DE PROTECCIÓN.....	98
10	DEFINICIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS POR AVENIDAS TORRENCIALES	98
	BIBLIOGRAFÍA.....	102
11	ANEXOS	103
11.1	TABLA INFORMACIÓN DISPONIBLE	103
11.2	INVENTARIO DE CUENCAS	103
11.3	PRIORIZACIÓN DE CUENCAS	103
11.4	ESTACIONES IDF	103

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 4.1. Área de estudio suelos urbano y de expansión (sin escala)	18
Figura 4.2. Área de Estudio Inicial	19
Figura 4.3: Área de Estudio Final.....	20
Figura 5.1. Amenaza por avenidas torrenciales para las zonas priorizadas (POMCA, 2017).	30
Figura 6.1: Esquema metodológico.....	36
Figura 7.1. Modelo Digital del Terreno	38
Figura 7.2. Mapa Geológico Urbano y de Expansión Urbana	39
Figura 7.3. Cerro Oriental en la Localidad de Usaquén, parte norte.	43
Figura 7.4. Cerro Oriental en la Localidad de Chapinero.	43
Figura 7.5. Cerro Oriental en la Localidad de Chapinero, Parque Nacional.....	44
Figura 7.6. Cerro Oriental: Monserrate y Guadalupe.....	45
Figura 7.7. Geología de San Cristóbal	46
Figura 7.8. Geología de Rafael Uribe Uribe y norte de Usme	46
Figura 7.9. Geología de Usme	47
Figura 7.10. Regadera Inferior con buzamiento invertido	48
Figura 7.11. Geología de Ciudad Bolívar	48
Figura 7.12. Geología de Suba	49
Figura 7.13. Mapa Geomorfológico Urbano y de Expansión Urbana	50
Figura 7.14. Localización de los procesos morfodinámicos identificados en el Distrito Capital	53
Figura 7.15. Representacion grafica de los tipos de procesos morfodinamicos identificados en el distrito capital.....	54
Figura 8.1: Modelo de Elevación Digital Tamaño de Celda 12 m Proyectado	55
Figura 8.2: Buffer de 10 kilómetros del perímetro del distrito capital.....	56
Figura 8.3: Modelo de Elevación Digital Tamaño de Celda 12 m Proyectado extraído con buffer de 10 kilómetros del perímetro del distrito capital	56
Figura 8.4: Sistema Hídrico Proyectado	57
Figura 8.5. Sistema Hídrico Línea Proyectado extraído con buffer de 10 kilómetros del perímetro del distrito capital.....	57
Figura 8.6: Corrección DEM mediante red de drenaje tipo línea	59
Figura 8.7: Corrección DEM mediante red de drenaje tipo polígono	59
Figura 8.8: Modelo de Elevación Digital Hidrológicamente Corregido.....	59
Figura 8.9: Dirección de Flujo	59
Figura 8.10: Acumulación de Flujo.....	60
Figura 8.11: Red de Drenaje Generada Tipo Ráster	60
Figura 8.12: Red de Drenaje Generada Tipo Ráster Vinculada	60
Figura 8.13: Cuencas hidrográficas Tipo Ráster.....	60
Figura 8.14: Cuencas hidrográficas Tipo Polígono	61
Figura 8.15: Red de Drenaje Generada Tipo Línea.....	61
Figura 8.16: Cuencas hidrográficas Acumuladas Tipo Polígono	61
Figura 8.17: Puntos de cierre de cuencas Rurales en limite urbano	62
Figura 8.18: Puntos de cierre de cuencas Rurales en limite urbano	62
Figura 8.19: Vinculación Puntos de Cierre Con Acumulación de Flujo	63
Figura 8.20: Cuencas tipo Ráster.....	63
Figura 8.21: Cuencas tipo Polígono	63
Figura 8.22: Cuencas tipo Polígono Nombres de Corriente Principal	63
Figura 8.23: Cuencas tipo Polígono Nombres de Corriente Principal Perímetro Urbano y de Expansión incluyendo el Rural	64
Figura 8.24: Cuencas hidrográficas Seleccionadas	65
Figura 8.25: Cuenca Río Fucha	66
Figura 8.26: Río Fucha Cuencas Modelaciones	66

Figura 8.27: Río Fucha Drenaje Modelaciones.....	66
Figura 8.28: Río Fucha Orden Drenaje Modelaciones.....	66
Figura 8.29: Ráster de Pendientes	67
Figura 8.30: Ráster de Orden de la Corriente	68
Figura 8.31: Ráster de Longitud de Flujo.....	69
Figura 8.32: Tiempo de concentración (horas) cuencas hidrográficas seleccionadas	71
Figura 8.33: Tiempo al pico (horas) cuencas hidrográficas seleccionadas	72
Figura 8.34: Indicador de amenaza de crecidas torrenciales con base en tiempo de concentración (IACTC) cuencas hidrográficas seleccionadas	73
Figura 8.35: Indicador de amenaza de crecidas torrenciales con base en tiempo al pico (IACTP) cuencas hidrográficas seleccionadas	74
Figura 8.36: Distribución de la susceptibilidad por áreas según IACTC	75
Figura 8.37: Distribución de la susceptibilidad por áreas según IACTP	75
Figura 8.38: Distancia centroide cuencas hidrográficas seleccionadas a estaciones con IDF estudio de tormentas EAB	76
Figura 8.39: Precipitación Media Anual	78
Figura 8.40: Precipitación Media Anual cuencas hidrográficas seleccionadas	78
Figura 8.41: Precipitación máxima en 24 horas.....	78
Figura 8.42: Precipitación máxima en 24 horas cuencas hidrográficas seleccionadas.....	78
Figura 8.43: Número de días de precipitación medio anual	79
Figura 8.44: Número de días de precipitación medio anual cuencas hidrográficas seleccionadas .	79
Figura 8.45: Numero de curva.....	80
Figura 8.46: Numero de curva cuencas hidrográficas seleccionadas	80
Figura 8.47: Caudal Pico cuencas hidrográficas seleccionadas.....	81
Figura 8.48: Concentración media en volumen según proceso.....	83
Figura 8.49: Concentración media en volumen según procesos de las cuencas hidrográficas seleccionadas.....	85
Figura 8.50: Modelo de Elevación Digital Tamaño de Celda 5 m a partir del modelo de elevación digital de 12 m y 1 m	87
Figura 8.51: Modelo de Elevación Digital Tamaño de Celda 5 m a partir del modelo de elevación digital de 12 m y 1 m con corrección red de drenaje	87
Figura 8.52.: Buffer de 100 m corriente a modelar	88
Figura 8.53. Modelo de Elevación Digital Tamaño de Celda 5 m a partir del modelo de elevación digital de 12 m y 1 m con corrección red de drenaje extraído con buffer de 100 m corriente a modelar.....	88
Figura 8.54: Resultados modelación vectores de velocidad.....	89
Figura 8.55: Resultados modelación máxima profundidad de flujo	89
Figura 8.56. Flujograma metodológico.....	90
Figura 8.57. Zonificación de amenaza	92

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 5.1. Conceptos técnicos emitidos para el programa de reasentamiento	33
Tabla 5.2. Total Viviendas/Familias recomendadas por el programa	33
Tabla 7.1: Modelos Digitales de Terreno	38
Tabla 7.2. Unidades geológicas presentes en el Distrito Capital, área urbana y de expansión	40
Tabla 7.3. Unidades Geomorfológicas Diferenciadas en el Distrito Capital	51
Tabla 7.4. Identificación de los tipos de procesos morfodinámicos en el distrito capital	52
Tabla 8.1: Indicador de amenaza de crecidas torrenciales con base en tiempo de concentración (IACTC)	73
Tabla 8.2: Indicador de amenaza de crecidas torrenciales con base en tiempo al pico (IACTP)	74
Tabla 8.3: Parámetros del método de Vargas para la región Andina	77
Tabla 8.4: Comportamiento del flujo de sedimentos como función de la concentración de sedimentos (O'Brien, 2014).....	84
Tabla 8.5. Esfuerzo cortante y viscosidad como función de la concentración de sedimentos (O'Brien, 2014)	86
Tabla 8.6. Matriz de amenaza definida por la intensidad del proceso y su probabilidad de ocurrencia. (Matjaž, 2013).....	91
Tabla 9.1. Área de amenaza en del perímetro distrital	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 9.2: Área de amenaza en suelo urbano	93
Tabla 9.3: Área de amenaza en suelo expansión.....	93
Tabla 9.4: Área de amenaza en suelo rural	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 9-5: Área de amenaza por localidad	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 9-5: Área de amenaza por Cuenca	94
Tabla 9-5: Área de amenaza por Cuenca Suelo Urbano y de Expansión	96
Tabla 9-17: Área de amenaza alta suelo urbano y expansión y ZMPA.....	98
Tabla 10-1: Área de amenaza alta por cuenca	100

GLOSARIO DE TÉRMINOS

LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
CORANTIOQUIA Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia
CORNARE Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare
CT: Concepto Técnico
CDI: Centro de Documentación e Información del IDIGER
DTS: Documento técnico de soporte
DI: Diagnóstico Técnico
DPAE: Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá (ahora IDIGER)
EAAB: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
FONDIGER: Fondo Distrital para la Gestión de Riesgo y Cambio Climático
FOPAE: Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá (ahora IDIGER y FONDIGER)
IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
IDIGER: Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
IDU: Instituto de Desarrollo Urbano
NUSE: Número Único de Seguridad y Emergencias 123
OPES: Oficina de Prevención y Atención de Emergencias (ahora IDIGER)
PDPAE: Plan Distrital de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá
PDGR-CC: Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
POT: Plan de Ordenamiento Territorial
SDA: Secretaría Distrital de Ambiente
SDP: Secretaría Distrital de Planeación (antes DAPD)
SDPAE: Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá
SDGR-CC: Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
SGC: Servicio Geológico Colombiano (antiguo INGEOMINAS)
SIG: Sistemas de Información Geográfica
SIRE: Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático
UAECD: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
UNGRD: Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre
UPES: Unidad para la Prevención y Atención de Emergencias (ahora IDIGER)
UPZ: Unidades de Planeamiento Zonal

DEFINICIONES

Almacenamiento de la llanura de inundación: Volumen de agua que se puede almacenar en la llanura de inundación. (WMO & UNESCO, 1998)

Avenidas Torrenciales: Las avenidas torrenciales son crecidas repentinas producto de fuertes precipitaciones que causan aumentos rápidos del nivel de agua de los ríos y quebradas de alta pendiente. Estas crecientes pueden ser acompañadas por flujo de detritos de acuerdo a las condiciones de la cuenca. El flujo de detritos se define como un flujo muy rápido a extremadamente rápido de detritos saturados, no plásticos, que transcurre principalmente confinado a lo largo de un canal o cauce empinado. Adaptado de: (Gemma, 2007) Página 140

Caudal: Volumen de agua que fluye a través de una sección transversal de un río o canal en una unidad de tiempo. (WMO & UNESCO, 1998)

Caudal sólido: Caudal de sedimentos en una sección transversal dada de una corriente de agua. (WMO & UNESCO, 1998)

Concentración de sedimentos: Relación entre el peso seco de los materiales sólidos y el peso total de una muestra de agua y sedimentos. (WMO & UNESCO, 1998)

Control de crecidas: Detención y/o derivación del agua durante episodios de crecida con el fin de reducir el caudal o la inundación de las zonas aguas abajo. (WMO & UNESCO, 1998)

Crecida: 1) Elevación, generalmente rápida, del nivel de agua de un curso, hasta un máximo a partir del cual dicho nivel desciende a una velocidad menor. 2) Flujo relativamente alto medido como nivel o caudal. (WMO & UNESCO, 1998)

Crecida repentina: Crecida de corta duración con un caudal máximo relativamente elevado. (WMO & UNESCO, 1998)

Cuenca: Área que tiene una salida única para su escorrentía superficial. (WMO & UNESCO, 1998)

Curva intensidad-duración-frecuencia: Curva que muestra la relación entre la precipitación en una zona y la frecuencia con la que ocurre para diferentes duraciones. (WMO & UNESCO, 1998)

Detritos: Acumulación de materiales sueltos que se produce por la alteración de las rocas o por materiales de origen antrópico. (WMO & UNESCO, 1998)

Dique lateral: Obra construida para retener el flujo de agua de un río dentro de un tramo determinado de su cauce o para prevenir inundaciones debidas a mareas u ondas. (WMO & UNESCO, 1998)

Escorrentía superficial: Parte de la precipitación que fluye por la superficie del suelo. (WMO & UNESCO, 1998)

Flujo de agua y roca: Flujo de lodo en el que predomina el material de grano grueso. (WMO & UNESCO, 1998)

Flujo hiperconcentrado: Flujo de una mezcla de agua concentrada de sedimentos y detritos de forma tal que la masa fluyente es espesa y viscosa. (WMO & UNESCO, 1998)

Hidrograma: Gráfico que muestra la variación temporal de variables hidrológicas tales como el nivel de agua, el caudal, la velocidad y la carga de sedimentos. (WMO & UNESCO, 1998)

Hietograma: Distribución de la intensidad de lluvia a lo largo del tiempo. (WMO & UNESCO, 1998)

Inundación: 1) Desbordamiento del agua fuera de los confines normales de un río o cualquier masa de agua. 2) Acumulación de agua procedente de drenajes en zonas que normalmente no se encuentran anegadas. 3) Encharcamiento controlado para riego. (WMO & UNESCO, 1998)

Inundación pequeña: Inundación de poca importancia causada por lluvias intensas o deshielo (WMO & UNESCO, 1998)

Llanura de inundación: Terreno adyacente a una corriente de agua que se inunda sólo cuando el caudal es mayor que la capacidad máxima del cauce. (WMO & UNESCO, 1998)

Malecón: Muro construido para confinar cursos de agua a fin de prevenir inundaciones. (WMO & UNESCO, 1998)

Mapa de isoyetas: 1) Mapa que representa la distribución temporal o espacial de la precipitación. 2) Gráfico que muestra la intensidad de la precipitación en función del tiempo. (WMO & UNESCO, 1998)

Morfología fluvial: Ciencia que estudia la formación de diversas acumulaciones de sedimentos en los lechos, llanuras de inundación y cauces por la acción del agua. (WMO & UNESCO, 1998)

Número de curva: Parámetro empírico que varía entre 0 y 100 que se utiliza para estimar el coeficiente de escorrentía de un episodio de lluvias a partir de la altura de precipitación y las propiedades de drenaje de la cuenca. (WMO & UNESCO, 1998)

Precipitación: 1) Elementos líquidos o sólidos procedentes de la condensación o sublimación del vapor de agua que caen de las nubes o son depositados desde el aire en

el suelo. 2) Cantidad de precipitación caída sobre una unidad de superficie horizontal por unidad de tiempo. (WMO & UNESCO, 1998)

Protección de elementos situados en zona inundable: Técnicas para reducir los daños por crecidas en zonas con riesgo de inundación. (WMO & UNESCO, 1998)

Sedimento: Material transportado por el agua en suspensión o como arrastre de fondo desde su lugar de origen al de depósito. (WMO & UNESCO, 1998)

Zona inundable: Área que se inunda de forma ocasional. (WMO & UNESCO, 1998)

Zonificación de la llanura de inundación: Clasificación de la llanura de inundación en zonas para diferentes propósitos. (WMO & UNESCO, 1998)

0 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al Documento Técnico de Soporte – DTS del mapa normativo de amenaza por avenidas torrenciales para las zonas urbanas y de expansión a escala 1:5000, elaborado por el Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático - IDIGER en el marco del proyecto de actualización del componente de gestión del riesgo para la revisión ordinaria del plan de ordenamiento territorial de Bogotá D.C.

Para la generación del mapa se tienen en cuenta las consideraciones del Decreto Nacional 1807 de 2014 (compilado por el Decreto Nacional 1077 de 2015), por lo que el documento se desarrolla en una secuencia que evidencia el cumplimiento de dicha normatividad. Se resalta la consulta, análisis y evaluación de bases de datos e información del IDIGER especialmente la relacionada con instrumentos de gestión del riesgo como Conceptos y Estudios de amenaza y riesgo. La consulta a otras entidades del Distrito como la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), entre otras, entidades nacionales como el Servicio Geológico Colombiano y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), que permitieron incorporar información conforme al esquema metodológico planteado.

El DTS se divide en capítulos dentro de los que se encuentra un contexto de amenaza por avenidas torrenciales de la ciudad, la consulta de información disponible, el planteamiento de un esquema metodológico soportado en la información existente, la selección de metodologías de evaluación de amenaza, la descripción e implementación del modelo de análisis de amenaza, los insumos utilizados.

Finalmente, se muestran los criterios utilizados para obtener el mapa definitivo de zonificación de las áreas en condición de amenaza baja, media y alta por avenidas torrenciales para los suelos urbanos y de expansión a escala 1:5000.

1 OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Generar un mapa de amenaza por avenidas torrenciales para la zona urbana y de expansión de Bogotá Distrito Capital en cumplimiento del Decreto 1807 de 2014 (compilado por el Decreto 1077 de 2015 o Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio), cuya delimitación y zonificación obtenida servirá como una herramienta para la identificación de condiciones de amenaza potenciales, y para definir medidas de intervención que orienten a establecer los condicionamientos y/o restricciones del uso y la ocupación del territorio que debe tenerse en cuenta en la revisión y actualización del instrumento de planificación territorial Plan de Ordenamiento Territorial – POT.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Generar inventario de información e insumos disponibles, donde se defina sus características y se evalúe su pertinencia en la generación del mapa actualizado.
2. Establecer el estado del arte que permita la definición de la metodología para el análisis de evaluación de amenaza por avenidas torrenciales de acuerdo a las condiciones actuales de los cuerpos de agua e información disponible.
3. Realizar el inventario de cauces que permita priorizar las cuencas susceptibles a la amenaza por avenidas torrenciales.
4. Implementar la metodología seleccionada a los cuerpos de agua de Bogotá Distrito Capital, con el fin delimitar y zonificar las áreas de amenaza por avenidas torrenciales.
5. Definir áreas con condición de amenaza, priorizando zonas ocupadas, de expansión y centros poblados que requieren estudios detallados.

2 ALCANCE Y LIMITACIONES

La información plasmada en este documento, tiene como alcance dar un soporte técnico a las distintas actividades ejecutadas para la generación del plano normativo de Amenaza por Avenidas Torrenciales para los suelos urbano y de expansión de Bogotá D.C.; el esquema metodológico planteado para lograr los objetivos se enmarca y se limita al cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1807 de 2014 (compilado por el Decreto Nacional 1077 de 2015) y aunque describe de manera clara cómo se llegó a la zonificación de amenaza por avenidas torrenciales, su uso o réplica en otros municipios o distritos debe verse con especial cuidado, toda vez que su estructuración tuvo en cuenta información e insumos específicos disponibles.

3 CONTEXTO DE LA AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES

La amenaza por avenidas torrenciales en la ciudad es una problemática que ha sido abordada con el fin de evitar impactos no deseados en los ciudadanos e infraestructura aferente a los cuerpos de agua que puedan presentar esta condición de amenaza. La ubicación geográfica de la ciudad y el efecto que la variabilidad climática produce sobre la intensidad de los eventos extremos de precipitaciones hacen que la problemática de avenidas torrenciales en la ciudad tome relevancia debido a la necesidad de ampliación en suelos con condiciones naturales. Igualmente, los cambios de cobertura de las cuencas de alta montaña generan el incremento de concentración de volúmenes de agua que aumentan los caudales esperados en las corrientes. Por estas razones la ciudad ha incrementado los esfuerzos que permitan realizar el análisis de esta problemática y de esta forma permitir el asentamiento seguro de sus ciudadanos.

Los cerros orientales de la ciudad que presentan alta pendiente tienen condiciones naturales que permiten la generación de avenidas torrenciales, adicionalmente las precipitaciones que se presentan en las dos temporadas de lluvias de la región producen volúmenes de agua suficientes que pueden ocasionar flujos torrenciales, estas condiciones naturales incrementan la susceptibilidad de la ciudad a este tipo de amenaza. Adicionalmente a las condiciones naturales existen condiciones antrópicas de ocupación de cauces y cambios de coberturas de las cuencas que aumentan la susceptibilidad de la ciudad al impacto de este tipo de amenaza.

De acuerdo con lo anterior se han realizado algunas aproximaciones con el fin de estudiar la amenaza presente en la ciudad y conocer el comportamiento de estos fenómenos en algunas zonas donde el impacto de este tipo de amenaza puede ser mayor. Como resultado de estos procesos la ciudad ha adquirido un aprendizaje que permite profundizar en el conocimiento de esta amenaza con el fin de hacer frente al reto de generar el primer mapa de amenaza por avenidas torrenciales a nivel del área total de la ciudad, lo cual permitirá tomar decisiones sobre los lugares prioritarios para realizar estudios detallados.

El reto es convertir el insumo generado como punto de partida para los estudios detallados que permitan en un futuro actualizar el mapa de amenaza por avenidas torrenciales que garantice el conocimiento de esta amenaza en toda la ciudad y una retroalimentación de experiencias adquiridas que puedan establecer a la ciudad como un referente en el análisis de este tipo de amenaza tanto a nivel nacional como regional.

4 ÁREA DE ESTUDIO

Para la generación del mapa normativo de amenaza por avenidas torrenciales en suelo urbano y de expansión urbana se definió el área de estudio conforme lo establece el Decreto 1807 de 2014 (compilado por el Decreto 1077 de 2015) y corresponde con todos los cauces presentes o con influencia en el municipio o distrito, que por sus condiciones topográficas puedan tener un comportamiento torrencial. Adicionalmente, se establece que para el desarrollo de los estudios básicos en el área urbana y de expansión se deben trabajar a escalas 1:5000.

Cabe mencionar, que la zona urbana y la zona de expansión no fueron separadas dada su continuidad espacial y sus condiciones físicas relacionadas las avenidas torrenciales. Teniendo en cuenta lo anterior, el área de estudio en relación con la amenaza por avenidas torrenciales que se presenta en Figura 4.1 cubre las clases de suelo urbano y expansión.

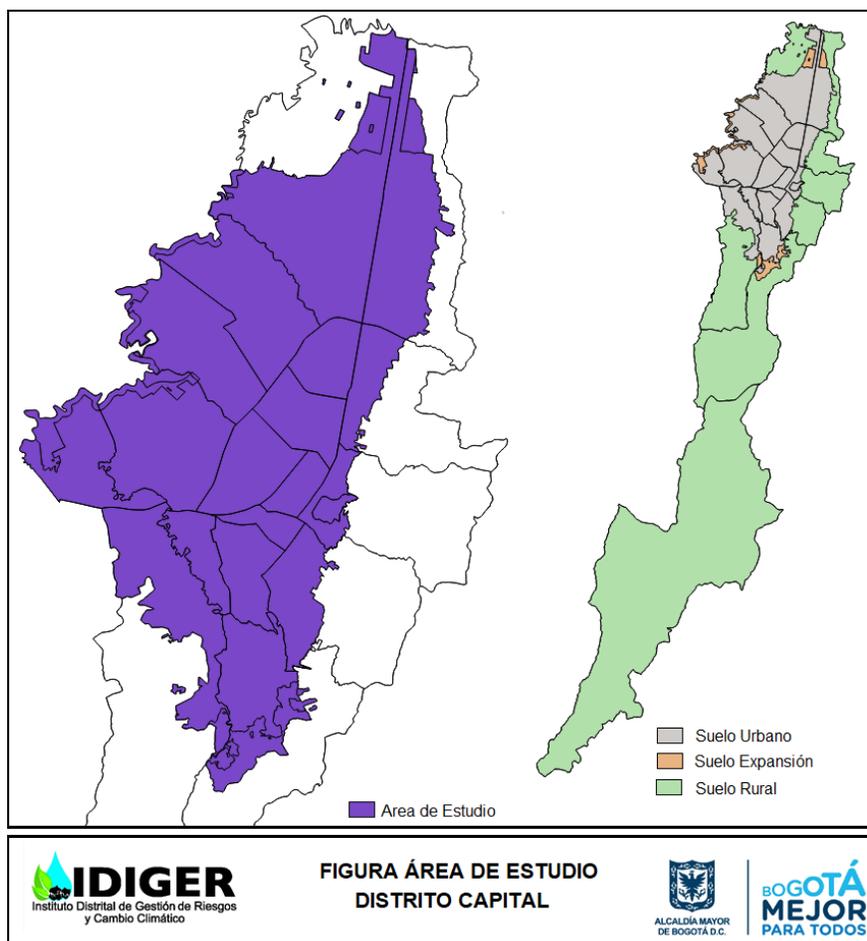


Figura 4.1. Área de estudio suelos urbano y de expansión (sin escala)

No obstante lo anterior con el fin de analizar a nivel de cuencas los cauces presentes o con influencia en el distrito el área de estudio inicial comprende un área mayor al área

urbana y de expansión con el fin de delimitar las cuencas en su totalidad, el área de estudio inicial incluyendo un área aferente mayor al distrito es de 513.731 ha (ver Figura 4.2), posterior a la delimitación de cuencas el área de estudio final comprende los cauces presentes o con influencia en el distrito que por sus condiciones topográficas y naturales puedan tener un comportamiento torrencial dentro del suelo urbano y de expansión; el área total de estudio final es de 157.351 ha. (Ver Figura 4.3)

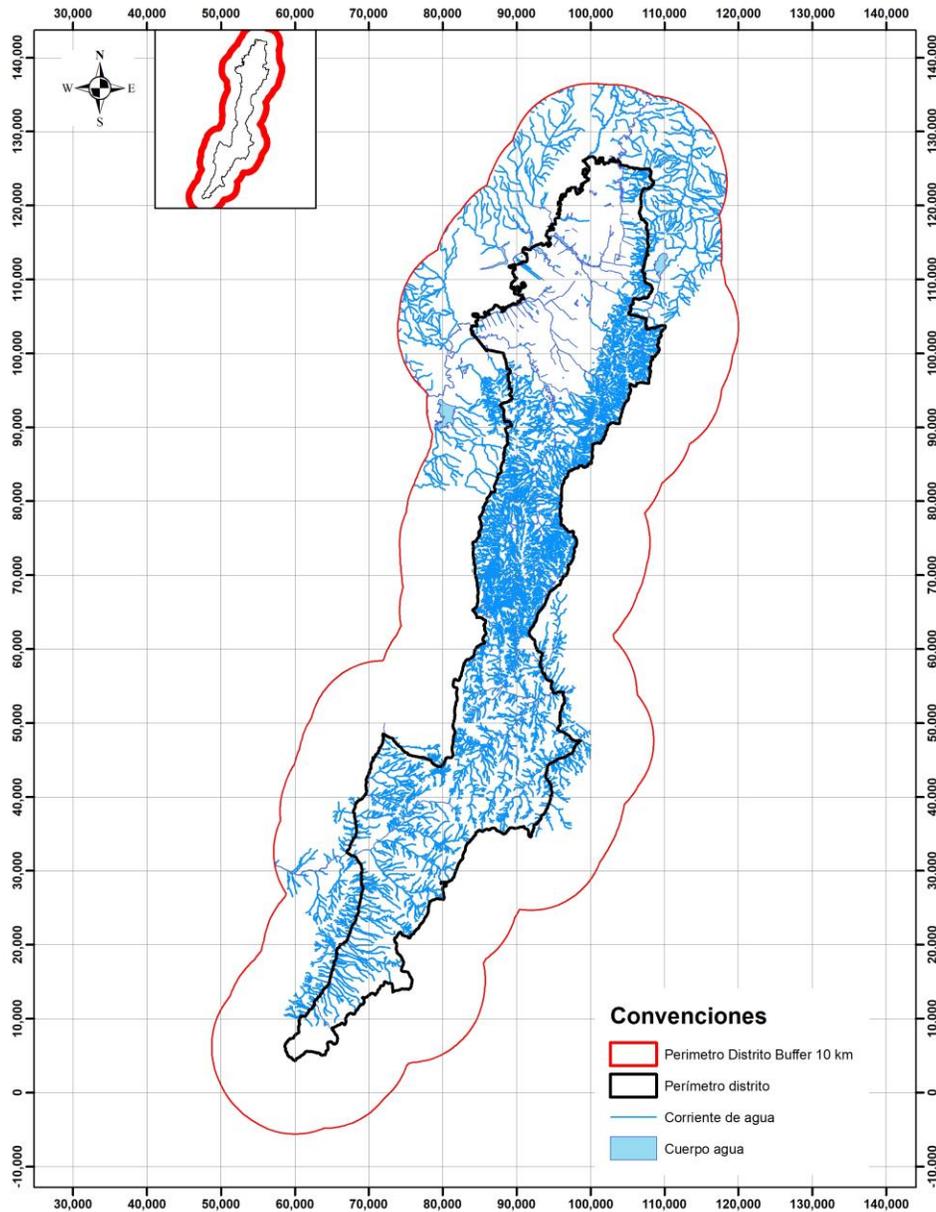


Figura 4.2. Área de Estudio Inicial

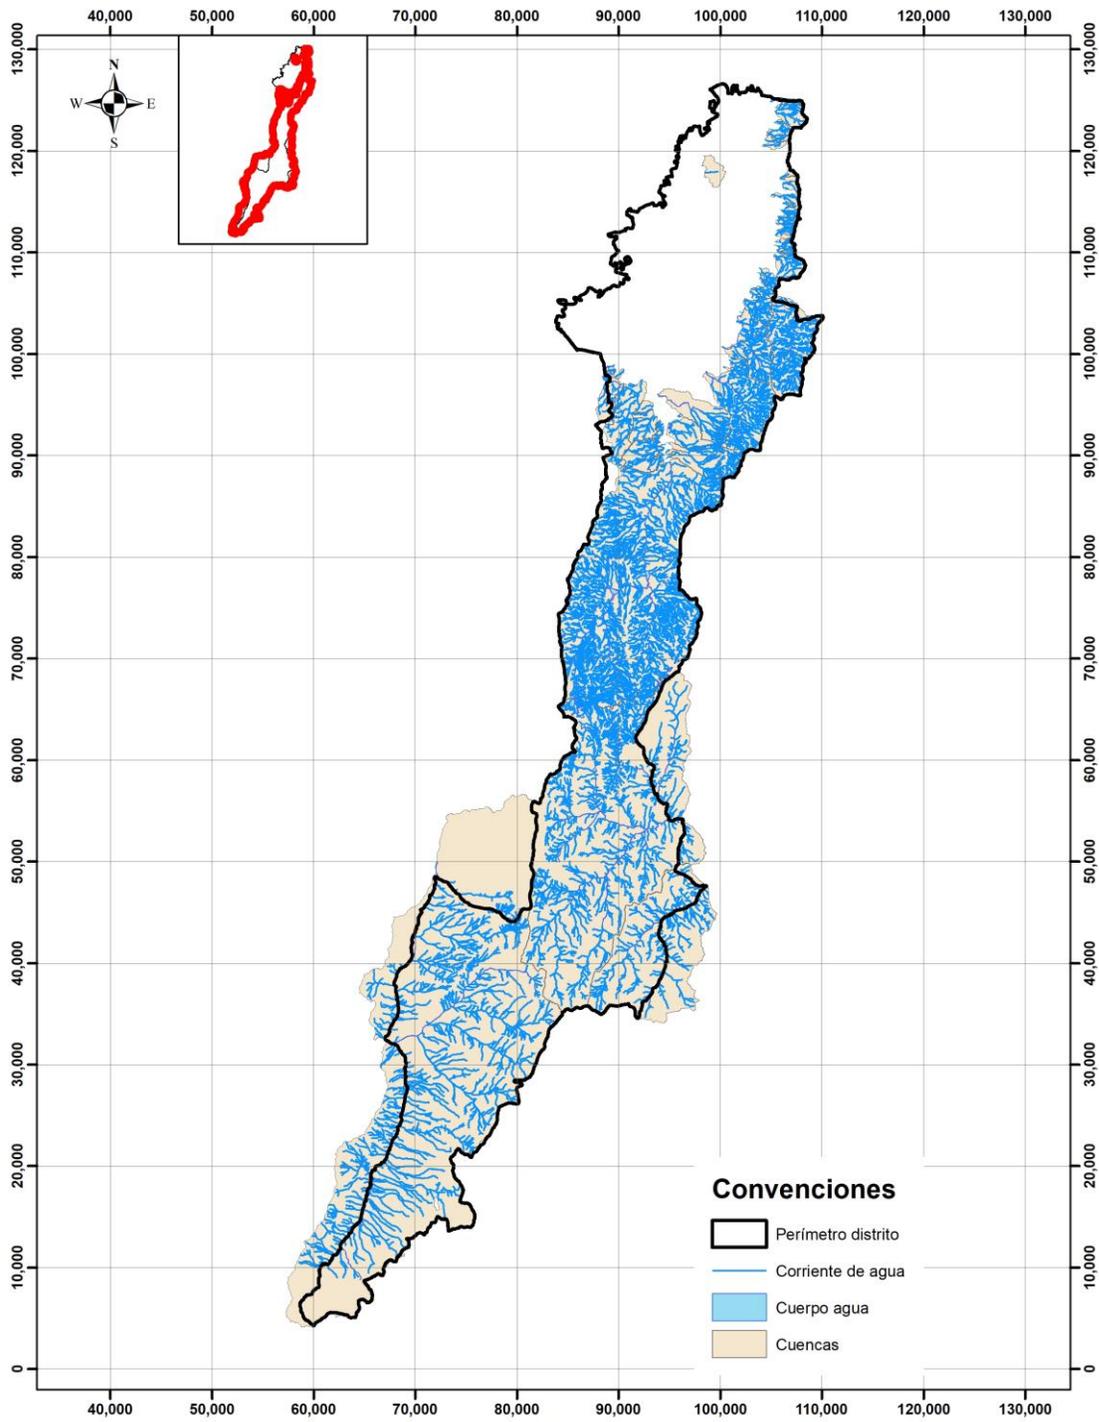


Figura 4.3: Área de Estudio Final

5 RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

La recopilación de información disponible se ha realizado, de acuerdo con lo establecido en artículo 6 del Decreto 1807 de 2014 (compilado por el Decreto 1077 de 2015), correspondiente a las condiciones técnicas para la elaboración de estudios básicos y detallados, en donde se especifica los parámetros a seguir para el análisis de la información disponible. Para el presente estudio se ha procedido a consultar información técnica relacionada con estudios de amenaza y riesgo, cartografía básica y temática y demás información pertinente que haya sido aprobada y elaborada por autoridades y sectores competentes, además que correspondan al análisis de las áreas de interés ya sea de manera total o parcial, y que cumpla las condiciones técnicas y de detalle establecidas en el mencionado decreto para este tipo de estudio.

5.1 INFORMACIÓN GENERADA POR UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN EN CONVENIO CON CORANTIOQUIA, ALCALDÍA DE MEDELLÍN, MUNICIPIO DE ENVIGADO Y EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Se revisó el respectivo documento titulado: “Zonificación de la Amenaza por Inundaciones y Avenidas Torrenciales en el Valle de Aburrá” publicado en el Julio de 2009 su versión definitiva, donde se realiza una metodología detallada con respecto al fenómeno de avenidas torrenciales e inundaciones rápidas, las cuales se denominan muchas veces como “crecientes, avalanchas, crecidas, borrasca o torrentes” las cuales “son una amenaza muy común en cuencas de alta montaña y debido a sus características pueden causar gran des daños en infraestructura y pérdida de vidas humanas”.

Se enmarca en el documento el término avenida torrencial en “un gran número de flujos torrenciales como lo son flujos de lodos y/o escombros, avalanchas, lahares, lavas, flujos hiperconcentrados o súper concentrados, lava torrencial, entre otros (Costa, 1988; Medina, 1991; Coussot y Meunier, 1996; Lavigne y Suba, 2004; Díaz-Onofre, 2008). Estos flujos presentan claras diferencias en cuanto al mecanismo de generación y comportamiento del flujo, así como a la concentración de los sedimentos y densidad del flujo”

De acuerdo con el documento, “Estos fenómenos se originan comúnmente en ríos de montaña o en ríos cuyas cuencas presentan fuertes vertientes por efecto de fenómenos hidrometeorológicos intensos cuando en un evento de lluvias se superan valores de precipitación pico en pocas horas. Esto genera la saturación de los materiales de las laderas facilitando el desprendimiento del suelo, produciéndose de esta manera numerosos desgarres superficiales y deslizamientos cuyo material cae al cauce y es transportado inmediatamente aguas abajo o queda inicialmente represado y luego, una vez que se rompe el represamiento, es transportado violentamente de forma repentina (Urrea, 1996, Rendón, 1997; OSSO – La Red, 2003; Castro, 2007). En otros casos puede que no haya desgarres en las vertientes originados por la lluvia, simplemente el material que ya se encontraba en el cauce con mucha anterioridad es arrastrado aguas abajo por la creciente, como lo ocurrido en la quebrada El Barro, Municipio de Bello”.

“Aunque la duración de estos eventos varía entre pocos minutos a varios días, su rápida manifestación y altas velocidades le confieren una alta peligrosidad debido a que no dan tiempo de reacción a las personas que se encuentran en el área de influencia del evento generando así situaciones desastrosas con pérdidas de vidas humanas y destrucción de viviendas, estructuras, cultivos, carreteras, etc. (Vásquez, 1993; Urrea, 1996; Flórez y Suavita, 1997; Smith y Ward, 1998; Castro, 2007).

En la parte superior de las vertientes o zona de montaña, donde las corrientes están encajonadas, la avenida torrencial afecta usualmente un área pequeña a lo largo del cauce, pero una vez la pendiente disminuye en la zona de transición, el área afectada se incrementa debido a que se genera la depositación del material arrastrado formando los llamados conos o abanicos de depositación. Aunque es factible delimitar estos abanicos por las características geomorfológicas de la zona, no es posible definir un rumbo preciso para el flujo torrencial, ya que las obstrucciones y zonas de deposición que se producen durante el evento ocurren con un rumbo inestable e impredecible (Integral, 1990 en Urrea, 1996).

Las avenidas torrenciales modifican la morfología del cauce; incluyendo cambios en el ancho y profundidad del canal, así como de la competencia y el transporte de los sedimentos (Durán et al., 1985), lo cual se traduce en una modificación de su comportamiento y en algunas ocasiones hasta el curso de las corrientes.

Las avenidas constituyen un fenómeno ligado a la dinámica geológica que, desde un punto de vista integrado, permite la renovación del agua subterránea y de nutrientes de los suelos de las áreas inundables (Morisawa, 1985). Según Durán et al. (1985), la crecida y el desbordamiento de un río no suponen en general, desde el punto de vista geológico, ningún acontecimiento fuera de lo normal. Lo que para el hombre constituye un hecho catastrófico, no tiene el mismo sentido dentro de la evolución del relieve, sino que la catástrofe en geología forma parte de la dinámica natural”.

Se caracteriza por lo tanto un flujo torrencial “Hidráulicamente, por contener un alto porcentaje de material sólido (que incrementa considerablemente la viscosidad y densidad del flujo, disminuyendo su velocidad), recorrer cauces de altas rugosidades y al tas pendientes (superior al 1%). Estos flujos presentan un problema hidráulico complejo que no puede ser resuelto adecuadamente con las ecuaciones clásicas de hidráulica fluvial (Rendón, 1997)”.

Una de las razones por las cuales es tan difícil definir los flujos torrenciales de manera precisa es que a lo largo del cauce del río y dependiendo de la pendiente del mismo y del material disponible, una avenida torrencial puede cambiar sus características hidráulicas e hidrológicas y por ende recibir diferentes nombres (Costa, 1988). Además, lo anterior también define el tipo de material que es depositado en las márgenes de los drenajes a medida que el flujo va pasando y cambiando su régimen (Parra, en preparación). “Cuando se presentan avenidas torrenciales las corrientes aumentan la capacidad para transportar sedimentos gruesos donde además se incorporan restos vegetales y lodo con una zona de influencia amplia de gran potencial destructivo y un área afectada que se ubica

paralelamente al flujo principal y otra que corresponde a la zona donde grandes depósitos de flujos de escombros se acumulan”.

Estos eventos son impredecibles y ocurren de manera rápida, en periodos de tiempo muy cortos, con largos periodos de retorno para un mismo lugar y presentan una distribución temporal y espacial errática, razones que contribuyen al gran desconocimiento que hay sobre ellos, lo cual es muy delicado debido a su alto poder destructivo (Durán et al, 1985; Piedrahíta, 1996; Castro, 2007, Parra, en preparación).

En consecuencia, el flujo torrencial puede ser causa inicialmente, con base en estudios realizados en áreas donde han ocurrido fenómenos similares, por la influencia de factores geológicos y geomorfológicos descritos en el numeral 1.2.3 del estudio de la Universidad Nacional. (Parra et al., 1995; Rúa & Marín, 2006; Aristizabal, 2007; Castro, 2007). Además, otros factores tales como usos del suelo, condiciones climatológicas e hidrológicas, así como intervenciones de tipo hidráulico, interactúan entre sí, propiciando las condiciones que favorecen el desarrollo de tal fenómeno. De esta manera, las causas de las avenidas torrenciales son la combinación de factores geológicos y geomorfológicos de la cuenca (forma, pendiente, masa o material disponible) con factores meteorológicos de lluvias de alta intensidad (Castro, 2007), que pueden generar un aumento de escorrentía y activar en laderas de la cuenca, movimientos en masa que caen al cauce.

Todo lo anterior confluye junto con la extensión del valle para determinar la magnitud del evento y por ende su velocidad y poder destructivo.

Dentro de las principales causas generadoras de avenidas torrenciales sobresalen los eventos de precipitación de alta intensidad de carácter local. Desafortunadamente, en el país son pocos los datos obtenidos durante avenidas torrenciales y los registros de lluvia, en las cuencas donde se han registrado los eventos, son de baja calidad o han sido registrados en estaciones demasiado alejadas de las cuencas afectadas por lo cual los datos no indican las condiciones reales en la zona del evento, ya que en su mayoría reportan la lluvia diaria, mas no la intensidad y duración de esta.

Dentro de los pocos registros de precipitaciones para avenidas torrenciales con los que se cuentan en el Valle de Aburrá, sobresale el del evento de la Quebrada La Llorona en el Municipio de La Estrella, donde Cadavid, (2001) reporta que el día del evento se registraron 62 mm en una estación a 1.5 km de la cuenca afectada. Por su parte, González y Hermelin, (2004) reportan registros de 91 mm en estaciones pluviométricas cercanas a la cuenca afectada”.

Las cuencas que presentan determinados indicadores con respecto a su morfometría presentan más susceptibilidad al evento de avenida torrencial, por lo tanto, de acorde con el estudio, “Las cuencas torrenciales son entonces aquellas que tienen la capacidad de generar eventos de caudales muy grandes producidos en pocas horas durante los periodos invernales. Durante estos eventos de gran caudal, flujo no uniforme y alta velocidad, la cuenca adquiere una amplia capacidad de arrastre de materiales heterogéneos de gran magnitud, los cuales provienen usualmente de movimientos en masa generados en las márgenes del cauce, que van aumentando gradualmente su

poder destructivo al incrementar la cantidad y tamaño del material disponible que puede incluir árboles, sedimentos gruesos, bloques de roca, entre otros.

De esta manera, las masas removidas se convierten en flujos de suelo y roca, donde el material sólido puede constituir hasta el 80% del peso total de la mezcla, que caen pendiente abajo hasta encontrar los cauces donde unidos a otros, aumentan el caudal de la corriente y se convierten en una avenida torrencial (Rendón, 1997; Castro, 2007).

Varios autores han intentado establecer unos indicadores claros que permitan identificar cuales cuencas presentan una mayor susceptibilidad ante este tipo de amenaza socio natural, o incluso de establecer parámetros físicos con unos rangos para los cuales exista la posibilidad o no de ocurrencia del fenómeno (Rico & Benito, 2002), pero dada la esporadicidad de estos fenómenos es muy difícil establecer unos rangos fijos y determinar cuáles factores son o no los necesarios como desencadenantes, ya que estos varían para cada cuenca. Vásquez (1993), mediante el estudio del desastre generado por una avenida torrencial del río Tapartó de 1993, define las características básicas de las cuencas torrenciales, las cuales son en su mayoría cuencas “jóvenes” o en evolución.

Estas características son:

1. Cuencas relativamente pequeñas en las cuales los eventos de lluvia pueden cubrir completamente toda al área de captación.
2. Cuencas situadas en regiones montañosas fuertemente escarpadas.
3. Pendientes escarpadas del lecho o canal del río principal y de sus afluentes.
4. Gran capacidad del río para socavar y profundizar su propio lecho.
5. Alta capacidad de transporte de rocas y materiales.
6. Presencia de valles estrechos en forma de “V” con laderas muy pendientes, propio de drenajes jóvenes.
7. Gran variabilidad entre los caudales máximos y mínimos, hasta el punto de que una creciente puede presentar un caudal 100 veces mayor al caudal medio de la corriente.

Dentro de las características antes mencionadas, Riedl y Zachar (1984) destacan el tamaño de la cuenca, afirmando que estos eventos sólo se presentan en cuencas pequeñas, de entre 0,3 km² y 150 km², para que ésta pueda ser afectada por una sola lluvia al mismo tiempo, puesto que para áreas más grandes la probabilidad es muy baja de que sean cubiertas en su totalidad por un solo aguacero.

Por su parte González y Hermelin (2004), amplían este rango hasta 300 km². Varios autores afirman que la forma de la cuenca también es un factor importante, siendo las cuencas circulares las más propensas a presentar avenidas torrenciales (Chorley, et al., 1984; González y Hermelin, 2004). Estos mismos autores sostienen, que una red densa de drenaje o altamente desarrollada, contribuye significativamente a la reducción del tiempo de concentración favoreciendo la generación de avenidas torrenciales”.

De acuerdo con la terminología y elementos conceptuales básicos anteriormente mencionados se desarrolla la metodología que se trabaja con los siguientes lineamientos:

A. Recopilación de información secundaria: la búsqueda se enfocó en los centros de documentación del Área Metropolitana, Biblioteca de Planeación de los municipios del Valle de Aburrá, Aula Ambiental (antes Instituto Mi Río), Universidad Nacional, Universidad EAFIT, planotecas, entre otros.

1. Recopilación de estudios existentes: tales estudios incluyen tesis de grado, POMI, PIOM, POMCA, PBOT además de estudios puntuales relativos a una microcuenca en particular.
2. Revisión de estudios hidráulicos e hidrológicos para las quebradas con mayores registros de eventos o para aquellas que posean tal información.
3. Estudios anteriores relacionados concretamente al tema de inundaciones y avenidas torrenciales en el Área Metropolitana incluyendo estudios en zonas de inundación que especifiquen puntos críticos.
4. Revisión de toda la información cartográfica, en papel o medio magnético, como curvas de nivel, hidrografía, geología de las unidades superficiales, entre otros.

B. Análisis geomorfológico por sensores remotos: a partir de la fotointerpretación de fotografías aéreas de múltiples años y de imágenes de satélite multiespectrales de diferentes escalas, de los años 1986 y 2000.

C. SIG para validación: Elaboración de un mapa de susceptibilidad a la inundación utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG) aplicando lógica difusa.

D. Elaboración para cada municipio de un mapa preliminar de amenaza basado en información secundaria y análisis geomorfológico preliminar.

E. Visitas a campo que permitan verificar, complementar y modificar los datos preexistentes y realizar en cada zona un análisis de susceptibilidad a inundaciones y avenidas torrenciales.

F. Determinación de amenaza por inundación y avenidas torrenciales: En esta etapa se relaciona la información secundaria recopilada con el análisis geomorfológico y el trabajo de campo para generar mapas que incluyen las manchas por inundaciones rápidas y lentas y avenidas torrenciales, así como la ubicación de puntos críticos. Estos mapas incluyen: un mapa de amenaza por inundación escala 1:10.000 para el Valle de Aburrá, (1:5000 para Medellín) y un mapa de amenaza por avenidas torrenciales escala 1:10.000 para el Valle de Aburrá (1:5000 para Medellín).

G. Verificación de resultados: luego de producir el mapa de amenazas se realizará una verificación de los resultados en tres fases:

1. Comparándolos con los mapas de los POT.
2. Realizando reuniones con funcionarios expertos de cada municipio para que analicen los mapas resultantes y den sus observaciones.
3. Visitas de campo opcionales que permitieran verificar los límites de algunos polígonos.

5.2 INFORMACIÓN GENERADA POR EVALUACIÓN CORNARE EN CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Se revisó el documento titulado Zonificación de riesgo por Movimientos en Masa, Inundación y Avenidas Torrenciales. Atención de áreas afectadas por eventos desastrosos. Publicado en el año 2012.

De acuerdo con el documento, “El mapa de amenaza por avenida torrencial muestra tres niveles de amenaza que responden de cierta manera a la geomorfología predominante en la región. El primer nivel muestra zonas con amenaza alta y se encuentran principalmente hacia el sur representadas por las cuencas de las quebradas La Miel y La Hondita, así como por las demás cuencas tributarias en esta zona al río Buey, las cuales cuentan con un gradiente alto y geoforma encañonada gozando con la posibilidad de aumentar rápidamente la lámina de agua que baja por la cuenca. También se incluye dentro de este nivel la cuenca alta de la quebrada La Agudelo en el escarpe Normandía, la cual en varias ocasiones ha mostrado un comportamiento torrencial.

El nivel de amenaza medio es una franja alargada que abarca la cuenca del río Pantanillo, principal afluente del río Negro, así como las quebradas Las Palmas, Espíritu Santo y Fizebad, las cuales vienen desde la superficie de erosión de Santa Elena y surten el Embalse de La Fe. Por último, se tiene las zonas de menor amenaza que se encuentran en partes relativamente más planas donde el relieve dominante son las superficies de erosión y las quebradas cuentan con valles mucho más amplios, siendo las corrientes un poco más sinuosas, el mejor representante de esta zona es el valle medio del río negro en el sector de Don Diego”.

En el documento se presentan dos tipos de zonificaciones: por vulnerabilidad y por riesgo. De acuerdo a la vulnerabilidad, se tuvieron en cuenta 6 elementos a ser evaluados, Vulnerabilidad Física, Vulnerabilidad Económica, Vulnerabilidad Social, Vulnerabilidad Ambiental, Vulnerabilidad Institucional y por último Vulnerabilidad Política, donde se establecieron unos pesos para cada variable donde se definía si la variable se encontraba de vulnerabilidad baja a Alta.

En el municipio de El Retiro hay un monopolio de vulnerabilidad muy bajo, que permite vislumbrar que es un municipio con una estabilidad categórica frente a cualquier riesgo que pueda generar catástrofes. La evaluación que se hizo en esta zona permitió arrojar un resultado definitivo ante el riesgo y sus dimensiones en este municipio.

Es importante aclarar que más del 95% del territorio del municipio de El Retiro presenta un grado de vulnerabilidad muy bajo, y justo el casco urbano representa el otro 5% de territorio que define un riesgo de vulnerabilidad baja. Hay una zona al norte del territorio municipal que representa el embalse de La Fe, tiene un tratamiento especial y que para asuntos de estudios de vulnerabilidad y riesgos no aplicaría su análisis, pero más sin embargo es importante tener en cuenta las variables sociales, ambientales y económicas que circundan este territorio.

Basado en los modelos de planeación nacional, El Retiro está dividido en 5 núcleos zonales incluyendo zona urbana, y teniendo en cuenta dentro de la valoración estudiada que 1 es muy baja y 5 es muy alta, se tiene que este municipio refleja un índice de vulnerabilidad física baja con un promedio de 2.2, que nos da a entender que hay un buen índice sostenible del espacio físico.

En la vulnerabilidad económica nos encontramos con un índice medio o moderado con promedio de 3.0, lo que representa que las condiciones de sostenimiento financiero y fiscal son aceptables, teniendo en cuenta su cercanía con la capital del departamento y la condición y el uso del suelo de este municipio, esto le ayuda a una estabilidad institucional, social y política que corrobora la muy baja vulnerabilidad en todo el territorio.

En la vulnerabilidad social, que representa un promedio de 3.4, se puede deducir que está en la misma condición de la económica, con una pequeña proporción de estar en alta, debido a la ubicación geográfica y su relación directa con la ciudad de Medellín, puede generar una vulnerabilidad social baja, ya que crea una relación cultural con la metrópoli que le es provechoso para mejorar las condiciones de legitimidad y creatividad frente a los municipios vecinos.

En la vulnerabilidad ambiental hay un promedio de 3.4, que nos da un índice de vulnerabilidad media por razones de ser un municipio entre rural y urbano, y le da el valor del embalse de la fe, que siendo un embalse tiene un tratamiento ambiental especial, por ende, es una fortaleza circunstancial que ayuda a que el riesgo sea menor.

En la vulnerabilidad institucional da un promedio de 2.0, que da un resultado de vulnerabilidad baja, debido a la capacidad financiera y a la diversidad de instituciones que hacen parte del municipio y que ayudan a fortalecer la democracia interna. Esto contribuye a que la variable económica, social y política tenga menos riesgos de ser afectado por alguna situación voluble a estas circunstancias.

En la vulnerabilidad política da un resultado de 1.0 en el promedio, arrojando un riesgo muy bajo de ser afectado. Teniendo en cuenta la dinámica que se hizo para este componente, se deduce que la vulnerabilidad política es la sumatoria de la vulnerabilidad institucional y económica, ya que se tomó como fuente la distribución de la riqueza para poder medir la capacidad administrativa del municipio, por ende, su vulnerabilidad política.

Con respecto a Riesgo, se evaluaron 3 amenazas físicas como lo son: Movimientos en Masa, Inundaciones y Avenidas Torrenciales, a las que se le dieron en una escala cualitativa de Riesgo muy bajo a Riesgo Muy Alto.

5.3 INFORMACIÓN GENERADA POR EL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA – IDEAM

Se revisó el documento titulado: *Estudio de la caracterización climática de Bogotá y Cuenca Alta del río Tunjuelo* publicado en el año 2007, donde se hace una recopilación de las características generales que se presentan en la cuenca del río referido, se describen las variables climatológicas, así como su distribución espacio-temporal. Se muestra el

análisis de las magnitudes descritas y de los indicadores climatológicos para la cuenca. Se describen los eventos de inundación registrados en el año 2002 y su conexión con la situación climática para la zona tropical en el momento de ocurrencia. En el numeral 6 se hace la clasificación climática de la cuenca de acuerdo con la escala de Thornthwaite. Concluye con las características climáticas de la cuenca estudiada y las recomendaciones para contar con información de mejor calidad.

El documento menciona en el numeral 5 que los eventos de avenidas torrenciales son frecuentes en los cuerpos de agua ubicados en los cerros orientales en la zona centro y norte de la ciudad, siendo los de mayor impacto: San Cristóbal, Fucha, San Francisco, Arzobispo y quebradas La Vieja, Las Delicias, Chicó, Rosales y Contador

5.4 INFORMACIÓN GENERADA POR LA CAR

La Corporación Autónoma Regional – CAR, no presenta información directa relacionada con los eventos de avenidas torrenciales. Sin embargo y luego de la búsqueda correspondiente se encontró el documento de ajuste al POT del municipio de Chía, cuya aprobación definitiva se logró en julio de 2016. El documento de ajuste revisado presenta las generalidades de los eventos de avenidas torrenciales. Las escalas sugeridas para los mapas resultantes se indican en 1:25000 para la zona rural y 1:5000 para la zona urbana y de expansión. Menciona que los eventos de avenidas torrenciales son inherentes a cuencas pequeñas, de alta pendiente y representan una amenaza para la vida y la infraestructura. Presenta la caracterización de la quebrada Honda, ubicada en jurisdicción del municipio, evalúa los parámetros morfométricos de la cuenca y asigna factores de ponderación a cada una de las características analizadas concluyendo que la amenaza para el municipio por este tipo de eventos es BAJA.

5.5 ACTUALIZACIÓN POMCA RÍO BOGOTÁ - CONSORCIO HUITACA

Mediante el Contrato 1412 de 2014 adjudicado por el concurso de méritos abierto CM_20_2014, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (en adelante CAR) y el Consorcio HUITACA del 31 de diciembre de 2014, se realizó el documento que tiene por objeto: Ajustar (actualizar) el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Bogotá (código 2120), en el marco del proyecto: “Incorporación del componente de gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de formulación y/o actualización de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011”. Publicado en el año 2017.

La fase de diagnóstico es la segunda fase de las seis definidas para la elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (en adelante POMCA), en esta fase se elabora la caracterización de la cuenca en sus diferentes componentes como el medio físico, biótico, político, administrativo y de igual forma de las condiciones sociales, culturales y económicas de la cuenca, igualmente se realiza una caracterización de riesgo, además de la identificación del nivel jerárquico de los asentamientos urbanos y sus relaciones urbano-rurales y urbano-regionales e identificación de unidades de funcionamiento espacial, así mismo un análisis situacional donde se identifica potencialidades, limitantes, condicionamientos y conflictos de la cuenca.

En el capítulo 2.3.1 del volumen V de Gestión del riesgo, se presenta un resumen del procedimiento utilizado para la evaluación de la susceptibilidad y amenaza por avenidas torrenciales el cual se cita a continuación.

En este capítulo se presenta la metodología y los resultados de la evaluación de susceptibilidad y amenaza por avenidas torrenciales en la Cuenca del río Bogotá. Los análisis se realizan de acuerdo con el Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los POMCA (MINAMBIENTE, 2014) que establece en primer lugar un análisis y caracterización de eventos torrenciales que han ocurrido, la generación de un mapa de vulnerabilidad por eventos torrenciales IVET, de acuerdo con la metodología del IDEAM (que en realidad más que un mapa de vulnerabilidad corresponde a uno de susceptibilidad de las cuencas a sufrir eventos torrenciales), se realiza un análisis geomorfológico para identificar las unidades relacionadas con eventos torrenciales, se efectúa un análisis de susceptibilidad y finalmente se realiza el análisis de amenaza en las áreas previamente identificadas como críticas.

Teniendo en cuenta que dos de los factores más importantes para evaluar la amenaza son la recurrencia de los eventos y las características morfológicas que dan idea de lo reciente o antiguo de los flujos, la base de datos de eventos históricos debe ser lo suficientemente amplia para que permita realizar un análisis de esta naturaleza. Sin embargo, el número de avenidas torrenciales identificado en la cuenca es muy bajo y por lo tanto puede resultar inapropiada la calificación de los niveles de amenaza exclusivamente con tales criterios. Se optó como método alternativo evaluar, mediante modelación hidráulica simplificada la posible altura y velocidad del flujo para diferentes periodos de retorno y con estos parámetros calcular el ancho de influencia del flujo.

Se encontró que la cuenca presenta en su gran mayoría condiciones de torrencialidad alta que por las características de velocidad y altura del flujo pueden generar muertes y daños graves en las zonas de influencia. Estos anchos de influencia en la zona de alta pendiente están enmarcados por el mismo cauce del río, pero en las zonas de entrega se amplían considerablemente y conforman abanicos y otras geofomas que se pueden identificar a partir de los análisis geomorfológicos.

De la metodología anteriormente expuesta se obtuvo el mapa de amenaza de por avenidas torrenciales de la cuenca del río Bogotá para las zonas priorizadas.

De acuerdo con el Mapa de Amenaza por avenidas torrenciales (Figura 5.1), se observa que para el área urbana y de expansión del distrito se tiene un sector en amenaza alta ubicado hacia los cerros orientales, el cual está asociado a las quebradas cuyas pendientes y gradientes hidráulicos son mayores.

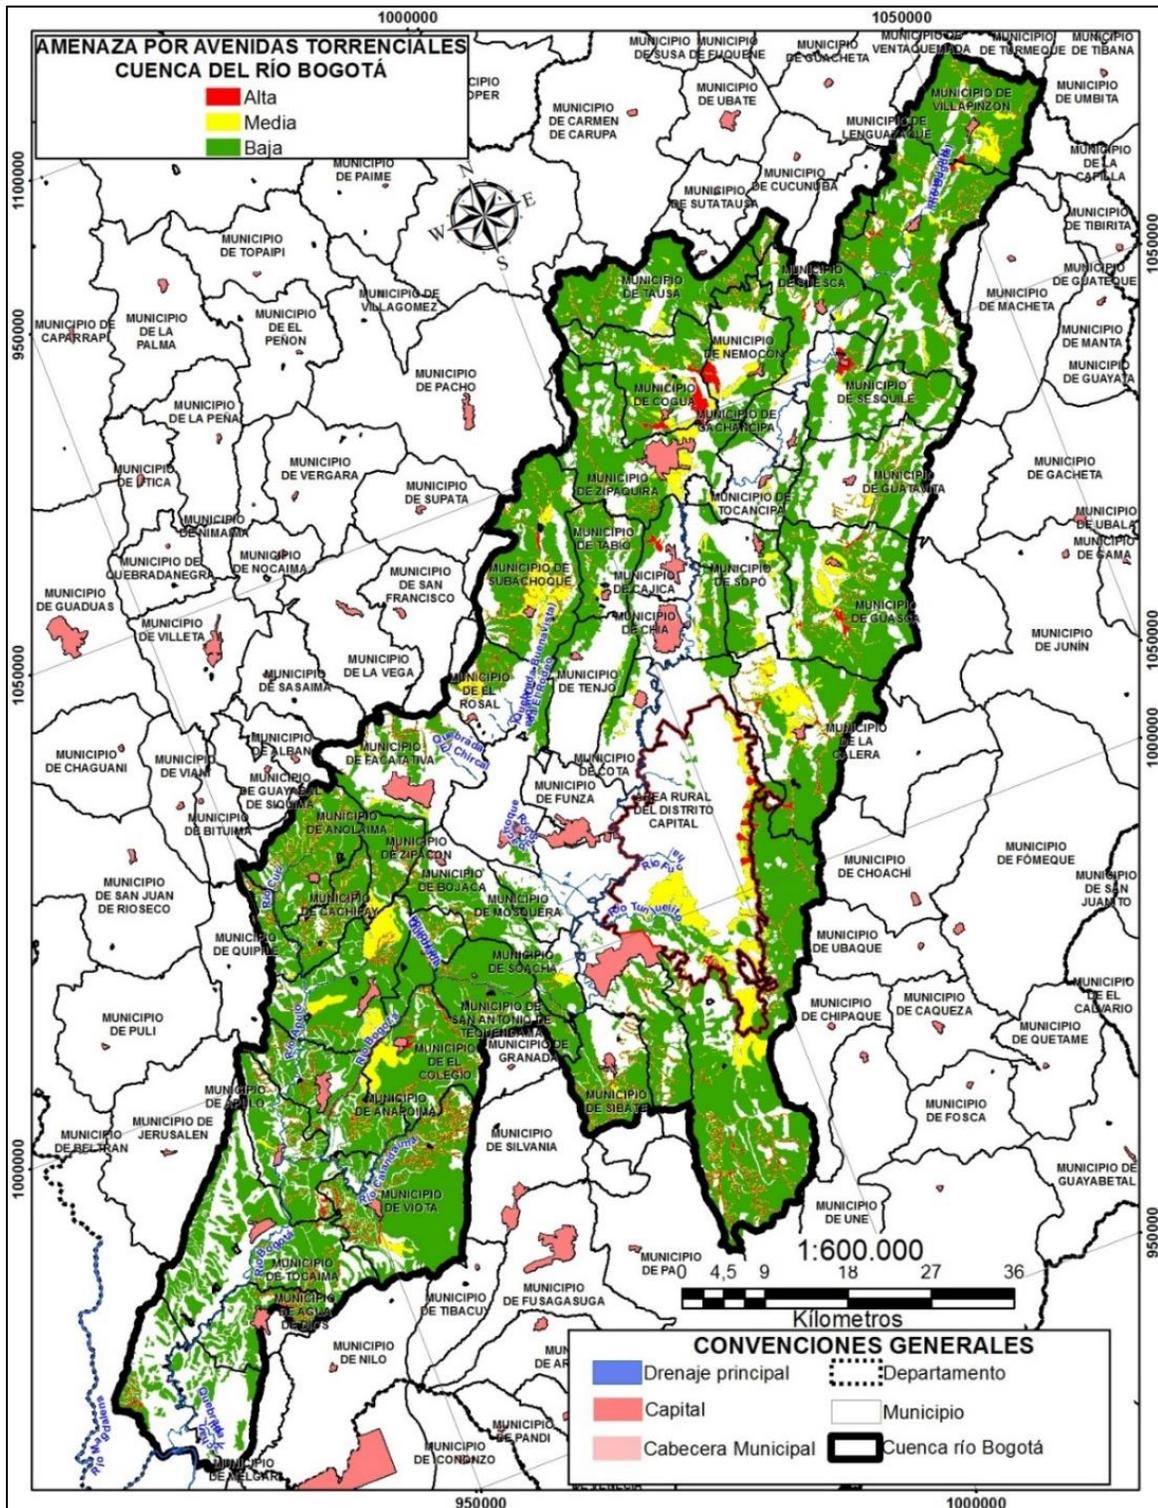


Figura 5.1. Amenaza por avenidas torrenciales para las zonas priorizadas (POMCA, 2017).

5.6 INFORMACIÓN GENERADA POR LA EAB

El documento *Metodología para la Evaluación Regional del Agua (ERA) Documento síntesis*, emitido por la EAB en el año 2013, presenta los lineamientos para evaluar los niveles de oferta y demanda del recurso hídrico, realizar la evaluación de la calidad del agua y el análisis del riesgo en la ERA. Finalizando con la presentación de los lineamientos para los indicadores y los sistemas de información del recurso hídrico. Sobre las avenidas torrenciales el documento presenta su relación con la vulnerabilidad del recurso hídrico, las condiciones de las cuencas susceptibles de experimentar el evento. El indicador de vulnerabilidad a eventos torrenciales (IVET) de la cuenca es el que representa la susceptibilidad de la misma a experimentar el fenómeno y en el documento se presenta su procedimiento de cálculo.

5.7 INFORMACIÓN GENERADA POR LA SDA

La secretaría distrital de ambiente no posee documentos en los cuales el fenómeno de avenidas torrenciales esté cubierto. Sin embargo, el documento *Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenibles* publicado en 2011 tiene la estructura de un documento técnico de soporte en una estructura más básica que el presente documento.

5.8 FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (FOPAE) HOY INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO (IDIGER)

Se revisó el documento titulado: “MODELOS CONCEPTUALES, METODOLOGÍAS E INSUMOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES DE VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO, EVENTOS TORRENCIALES Y VULNERABILIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN DE AGUA. PRODUCTO 3”, Este informe constituye el Producto 3 del Contrato No 644 de 2013, cuyo objeto es la “Elaboración de las metodologías, procedimientos para la medición y seguimiento de los aspectos identificados en el componente riesgos en la evaluación regional del agua para Bogotá-Región, que son de competencia de la entidad, que alimenten el SIRH en coordinación con las demás entidades del Distrito Capital”. En este, en el numeral 3.2.3 (Pág. 55) se presenta la Amenaza de eventos Torrenciales cuyo Indicador de vulnerabilidad a eventos torrenciales IVET modificado (IAETM) es desarrollado a través del cálculo de 2 Indicadores, El índice de Torrencialidad y el Índice de Vulnerabilidad; Para el primero, se tienen en cuenta 3 parámetros morfométricos fundamentales que son la Densidad de Drenaje, El coeficiente de compacidad y la pendiente media de la cuenca, los cuales son indicativos de la forma como se concentra la escorrentía, la oportunidad de infiltración, la velocidad y la capacidad de arrastre de sedimentos en una cuenca, la eficiencia o rapidez de la escorrentía y de los sedimentos para salir de la cuenca luego de un evento de precipitación, y por otra parte el Índice de Variabilidad: se obtiene de la curva de duración de caudales; el muestra cómo es la variabilidad de los caudales en una determinada cuenca (IDEAM, Lineamientos conceptuales y metodológicos para los estudios de la ERA, 2013). Una cuenca torrencial es aquella que presenta una mayor variabilidad en sus

registros de caudales. Para este índice, la curva de duración de caudales se construye en escala logarítmica.

5.9 INFORMACIÓN GENERADA POR EL GRUPO DE ESTUDIOS SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS – DPAE EN EL AÑO 2007

Se revisó el documento titulado “CARACTERIZACIÓN DE CUENCAS DEL DISTRITO CAPITAL Y PRIORIZACIÓN PARA ESTUDIOS DE AMENAZA Y SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA DE INUNDACIONES CONTRATO PS 17 DE 2007” elaborado por la Ing. María Carolina Rogelis, en donde se presenta la respectiva metodología la cual se basa en la utilización de imágenes ráster que representan las características fisiográficas que tienen influencia en la respuesta hidrológica de las cuencas de la ciudad de Bogotá y en su susceptibilidad a generar eventos de avenida torrencial, así como para determinar la vulnerabilidad de las mismas.

Las etapas marcadas en esta metodología son La Recopilación y estructura de la información: Información Base EAAB, posteriormente, Procesamiento de información geográfica y análisis: Modelo Digital de Terreno (Componentes de Hidrología, Geología y Geomorfología)(Coberturas Coordinación Informática del FOPAE):a, Cobertura de deslizamientos, diagnósticos técnicos de inundación, usos del suelo, Predios, Equipamientos, Curvas de nivel .Además de lo anterior, se obtuvo información de Incendios, y por último, el Análisis multicriterio. El estudio comienza por realizar la respectiva morfometría de Cuencas, donde se evalúan varios parámetros como: Área, Perímetro, Pendiente, Longitud de la cuenca, Relación de circularidad, Parámetro de forma, densidad de drenaje, Número de Melton. Con base en los parámetros anteriormente relacionados, se realiza posteriormente el respectivo análisis multicriterio para indicar que tan vulnerable es una cuenca dada para que se presentes eventos de Avenidas Torrenciales.

5.10 CONCEPTOS TÉCNICOS EMITIDOS PARA EL PROGRAMA DE REASENTAMIENTO - AVENIDAS TORRENCIALES (2013-2015) POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO (IDIGER)

En el periodo 2013 – 2015 el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) emitió 18 conceptos técnicos en el cual se analizaron las condiciones de susceptibilidad por avenidas torrenciales de algunas quebradas de importancia en el Distrito Capital y se realizaron recomendaciones para el programa de reasentamiento, los conceptos técnicos con sus respectivas quebradas se presenta en la Tabla 5.1.

El número total de viviendas/familias recomendadas para incluir en el programa de acuerdo al número de concepto se presenta en la Tabla 5.2 el total de viviendas/familias es de 3413 en el cual se destaca la quebradas Chiguaza, Limas, Trompeta y Peña Colorada con el mayor número de viviendas/familias recomendadas.

Tabla 5.1. Conceptos técnicos emitidos para el programa de reasentamiento

ID	NUMERO CT	ADENDA	FECHA	QUEBRADA	LOCALIDAD
1	CT-6948		23-Jul-13	BAUL	CIUDAD BOLIVAR
2	CT-6962		30-Jul-13	GALINDO	CIUDAD BOLIVAR
3	CT-6963		26-Jul-13	INFIERNO	CIUDAD BOLIVAR
4	CT-6964	Adenda CT-7943 (11-JUN-15)	13-Aug-13	TROMPETA	CIUDAD BOLIVAR
5	CT-6971		30-Jul-13	ZANJÓN DE LA ESTRELLA	CIUDAD BOLIVAR
6	CT-6975	Adenda CT-7954 (04-JUN-15)	5-Aug-13	HONDA	CIUDAD BOLIVAR
7	CT-6976	Adenda CT-7984 (15-JUL-15)	20-Aug-13	ZANJÓN DEL AHORACADO	CIUDAD BOLIVAR
8	CT-6977	Adenda CT-8005 (15-JUL-15)	23-Aug-13	ZANJÓN DE LAMURALLA	CIUDAD BOLIVAR
9	CT-7003	Adenda CT-7983 (15-JUL-15)	21-Aug-13	HOYA DEL RAMO	USME
10	CT-7004	Adenda CT-7946 (10-JUN-15)	23-Aug-13	VEREJONES	SAN CRISTOBAL USME
11	CT-7005	Adenda CT-7980 (15-JUL-15)	23-Aug-13	PEÑA COLORADA	CIUDAD BOLIVAR
12	CT-7086	Adenda CT-7930 (10-MAR-15)	21-Nov-13	BRAZO DERECHO DE LIMAS	CIUDAD BOLIVAR
13	CT-7528	Adenda CT-8035 (08-JUN-16)	21-Aug-14	LIMAS	CIUDAD BOLIVAR
14	CT-7663	Adenda CT-8133 (02 FEB-16)	11-Nov-14	CHIGUAZA	RAFAEL URIBE URIBE
15	CT-7725		13-Nov-14	TROMPETICA	CIUDAD BOLIVAR
16	CT-7904		29-Dec-14	PIEDRA DEL MUERTO O PIEDRA DEL ANGEL	CIUDAD BOLIVAR
17	CT-7979		28-Aug-15	QUEBRADA SAN BRUNO	SANTA FÉ Y CANDELARIA
18	DI-8441/ DI-7027		26-Sep-15	RÍO FUCHA	SAN CRISTOBAL

Tabla 5.2. Total Viviendas/Familias recomendadas por el programa

ID	NUMERO CT	Adenda	FECHA	QUEBRADA	LOCALIDAD	TOTAL DE VIVIENDAS/FAMILIAS RECOMENDADOS AL PROGRAMA
1	CT-6948		23-jul-13	BAUL	CIUDAD BOLIVAR	27
2	CT-6962		30-jul-13	GALINDO	CIUDAD BOLIVAR	46
3	CT-6963		26-jul-13	INFIERNO	CIUDAD BOLIVAR	88
4	CT-6964	Adenda CT-7943 (11-JUN-15)	13-ago-13	TROMPETA	CIUDAD BOLIVAR	478
5	CT-6971		30-jul-13	ZANJÓN DE LA ESTRELLA	CIUDAD BOLIVAR	16
6	CT-6975	Adenda CT-7954 (04-JUN-15)	05-ago-13	HONDA	CIUDAD BOLIVAR	30
7	CT-6976	Adenda CT-7984 (15-JUL-15)	20-ago-13	ZANJÓN DEL AHORACADO	CIUDAD BOLIVAR	21
8	CT-6977	Adenda CT-8005 (15-JUL-15)	23-ago-13	ZANJÓN DE LAMURALLA	CIUDAD BOLIVAR	88
9	CT-7003	Adenda CT-7983 (15-JUL-15)	21-ago-13	HOYA DEL RAMO	USME	128
10	CT-7004	Adenda CT-7946 (10-JUN-15)	23-ago-13	VEREJONES	SAN CRISTOBAL USME	198
11	CT-7005	Adenda CT-7980 (15-JUL-15)	23-ago-13	PEÑA COLORADA	CIUDAD BOLIVAR	418
12	CT-7086	Adenda CT-7930 (10-MAZ-15)	21-nov-13	BRAZO DERECHO DE LIMAS	CIUDAD BOLIVAR	201
13	CT-7528	Adenda CT-8035 (08-jun-16)	21-ago-14	LIMAS	CIUDAD BOLIVAR	426
14	CT-7663	Adenda CT-8133 (02 FEB-16)	11-nov-14	CHIGUAZA	RAFAEL URIBE URIBE	571
15	CT-7725		13-nov-14	TROMPETICA	CIUDAD BOLIVAR	49
16	CT-7904		29-dic-14	PIEDRA DEL MUERTO O PIEDRA DEL ANGEL	CIUDAD BOLIVAR	27
17	CT-7979		28-ago-15	QUEBRADA SAN BRUNO	SANTA FÉ Y CANDELARIA	33
18	DI-8441/ DI-7027		26-sep-15	RÍO FUCHA	SAN CRISTOBAL	79
Total						2924

5.11 INFORMACIÓN GENERADA POR OTRAS ENTIDADES

De la *Guía técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS. Anexo B. Gestión del Riesgo* emitido por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el año 2014, se tiene la identificación de los eventos de Avenidas Torrenciales como procesos que representan amenazas por geodinámica externa y deben ser evaluados dentro del ejercicio de formulación de los POMCA, estos eventos pueden ser generados por eventos sísmicos, aunque generalmente ocurren por saturación de los suelos y el tránsito de crecientes. El numeral 2.2.3.1 presenta la descripción de las avenidas torrenciales y menciona que su ocurrencia se localiza en las cuencas pequeñas de alta pendiente con capacidad para generar altos caudales en muy poco tiempo. Señala que es importante, una vez se ha determinado la posibilidad de ocurrencia de este tipo de evento, indicar cuál es la zona que se estima puede resultar afectada por el evento. El documento concluye que la identificación de amenazas de la cuenca debe ser el resultado de la ponderación de los distintos eventos que tienen posibilidad de ocurrir en la cuenca estudiada.

6 METODOLOGÍA

Con el fin de construir el esquema metodológico usado en la generación del mapa de amenaza por avenidas torrenciales, se partió de una revisión de las metodologías de evaluación de amenaza enfocado en la armonización tanto en alcance, nivel de información disponible y calidad de los resultados para definir los procedimientos y actividades a ejecutar para lograr un producto cartográfico ajustado a los requerimientos técnicos exigidos en la normatividad vigente (Decreto 1807 de 2014).

6.1 ESTADO DEL ARTE

Para establecer el estado del arte de la evaluación de amenaza por avenidas torrenciales se realizó una revisión extensa de la literatura especializada en la cual se destacan algunos artículos de referencia que se presentan a continuación.

6.1.1 INFORMACIÓN GENERADA PARA INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATICS AND GEOSCIENCES VOLUME 2, NO 2, 2011 POR KOSHAK.N, DAWOD.G 2011

Documento titulado *“A GIS morphometric analysis of hydrological catchments within Makkah Metropolitan area, Saudi Arabia”*. En este documento, se intenta mostrar el apoyo de las tecnologías de la información espacial, en particular los Sistemas de Información Geográfica (SIG), y como estos representan herramientas eficaces en la determinación de las propiedades morfométricas de las respectivas cuencas de drenaje. Se calculan determinados parámetros morfométricos los cuales son la base para calcular que tan propensas son determinadas cuencas a eventos de inundación y avenidas torrenciales. Se encontró en este estudio, que de acuerdo a estos parámetros se puede identificar que

tan vulnerable es una cuenca a que se genere un evento de avenida torrencial o inundación. (Koshak & Dawod, 2011)

6.1.2 INFORMACIÓN GENERADA PARA EL ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCE (2014), POR S. BAJABAA, M. MASOUD, N. AL-AMRI (2013)

Documento titulado “*Flash flood hazard mapping based on quantitative hydrology, geomorphology and GIS techniques (case study of Wadi Al Lith, Saudi Arabia)*” En este documento se encuentra la respectiva Información guía para la Base de cálculo de parámetros Morfométricos con Herramientas SIG. En este, se implementa el análisis y la combinación de los distintos parámetros descritos que constituyen el recurso para el análisis de la ocurrencia de las Avenidas Torrenciales. Los parámetros a calcular acordes con la metodología son: el Área(A), Perímetro (Pr), Orden de la corriente(u), Longitud Máxima de la corriente principal (Lu), Longitud máxima de recorrido del flujo en la cuenca (LB), Pendiente media de la cuenca (Slope), Diferencia de Nivel ente el punto más alto y el más bajo de la cuenca (Rf), Dirección de Flujo, Ancho de la cuenca(W), Relación de Compacidad (Sh), Relación de Textura (Rt), Sinuosidad (Si), Densidad de Drenaje(D), Coeficiente de Compacidad(Kc), Frecuencia de Drenaje (F). De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la geomorfología de la zona como entrada básica, se relacionan estos parámetros para identificar la ocurrencia de avenidas torrenciales. (Bajabaa, Masoud, & Al-Amri, 2014)

6.1.3 INFORMACIÓN GENERADA PARA EL OPEN JOURNAL OF MODERN HYDROLOGY, 2016, 6, 79-100, POR YAHYA FARHAN, OMAR ANABA (2016)

Documento titulado “*Flash Flood Risk Estimation of Wadi Yutum (Southern Jordan) Watershed Using GIS Based Morphometric Analysis and Remote Sensing Techniques*” el cual sirve como guía para la Base de cálculo de parámetros Morfométricos Y Geomorfológicos con Herramientas SIG. En el respectivo documento, se implementa el análisis y la combinación de los distintos parámetros que constituyen el recurso para análisis de inundaciones. En esta metodología, se propone dar pesos a los diferentes parámetros y luego realizar una sumatoria por subcuenca, de la cual se entra a clasificar en 3 distintas clases las cuencas, que sería: (Farhan & Anaba, 2016)

1. Susceptibilidad baja inundaciones (30 - 40).
2. Susceptibilidad intermedia inundaciones (41 a 49).
3. Susceptibilidad alta inundaciones (50 - 60).

6.2 ESQUEMA METODOLÓGICO

El esquema metodológico se divide en tres análisis principales: (Ver Figura 6.1)

1. Análisis Hidrológico.
2. Análisis Sedimentos.
3. Análisis Hidráulico.

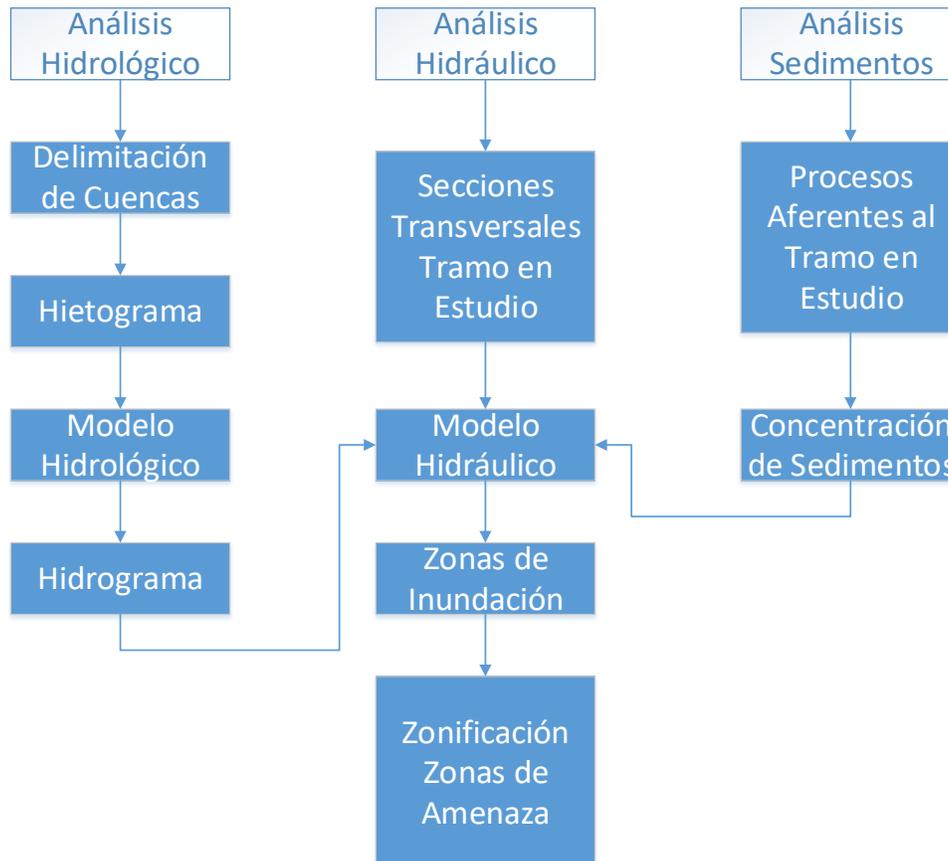


Figura 6.1: Esquema metodológico

El primer paso del análisis hidrológico es delimitar las cuencas aferentes al tramo de río o quebrada que se desea analizar a partir del modelo de elevación digital de la cuenca, posteriormente se estima el hietograma de precipitación bajo un escenario de periodo de retorno determinado el cual será el insumo de entrada del modelo hidrológico que proporciona los hidrogramas de entrada del modelo hidráulico.

El análisis de sedimentos parte del mapa de procesos geomorfológicos identificados que se encuentran cerca del tramo de río o quebrada que se desea analizar, la concentración de sedimentos se determina de acuerdo a la literatura especializada asignando un valor promedio a cada tipo de proceso.

El análisis hidráulico toma como entrada el hidrograma resultado del análisis hidrológico y la concentración de sedimentos del análisis de sedimentos, con estas variables de

entrada transita el hidrograma en el modelo de elevación digital del terreno del tramo de río o quebrada que se desea analizar, obteniendo como resultado las velocidades y profundidades máximas alcanzadas en cada una de las celdas del modelo de elevación digital del tramo en estudio, estos valores de velocidad y profundidad se categorizan de acuerdo a la condición de amenaza que representan.

7 INSUMOS

7.1 CARTOGRAFÍA BASE

Para la cartografía base utilizada tal como lo establece el Decreto 1807 de 2014 (compilado por el Decreto 1077 de 2015), se verificó que contuviera entre otros: coordenadas, curvas de nivel, drenajes, red vial, infraestructura y equipamientos, asentamientos humanos. A partir de lo anterior para la cartografía se tiene lo siguiente:

7.1.1 SISTEMAS DE COORDENADAS

Sistema de Coordenadas Proyectadas - Cartesianas: Magna Bogotá
Proyección: Transversal de Mercator
Falso Este: 92324,879
Falso Norte: 109320,965
Longitud Meridiano Central: -74,14659167
Latitud de origen: 4,680486111
Factor de escala: 1

Sistema de Coordenadas Geográfica GCS CarMAGBOG
Meridiano de Greenwich
Datum CGS_CARMAGBOG
Elipsoide: GRS80 Mod
Semieje Mayor: 6380687
Semieje Menor: 6359293,764473119
Achatamiento: 298,257222101

7.1.2 ESCALA

De acuerdo al artículo 10 del decreto 1807 de 2014 (compilado por el Decreto 1077 de 2015) *La base cartográfica que se emplee en la zonificación corresponderá a una escala 1:2.000, sin embargo dado que la información en esta escala para la zona de estudio es insuficiente se adopta la escala de trabajo para el área urbana y de expansión de 1:5000, teniendo en cuenta que en el mencionado artículo se establece “En todo caso, los análisis se realizan en función de la magnitud de la amenaza, su intensidad, consecuencias y la disponibilidad de información”.*

7.1.3 GEODATABASE SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN SDP

La cartografía base fue tomada de la geodatabase con la información geográfica de la Secretaría Distrital de Planeación.

7.2 MODELO DIGITAL DEL TERRENO

Se realizó la recolección de modelos digitales de terreno disponibles para el área de estudio, la cual se resume a continuación:

Tabla 7.1: Modelos Digitales de Terreno

Nombre	Fuente	Año	Resumen
Modelo digital de terreno MDT	Catastro – DEM ALOS	-	Pixel de 12.5m
	Acueducto- DEM EAB	2016	Pixel de 9 m
	Acueducto- DEM EAB	2015	Pixel de 1 m

De acuerdo con la información suministrada se reportan alturas desde 2504,03m hasta 3337,08m. Adicionalmente, con este modelo se han generado las curvas de nivel a 1 metro, 2 metros y 2.5 metros; el ráster de pendientes (con la clasificación del IGAC) para la edición de la geología urbana; al igual que se ha utilizado para generar la red hídrica del área urbana.

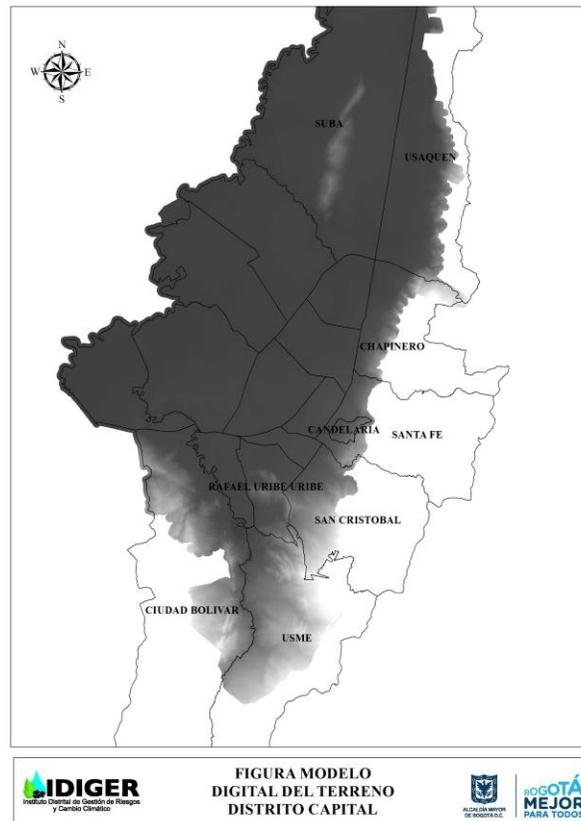


Figura 7.1. Modelo Digital del Terreno

7.3 GELOGÍA

Para la zona urbana y de expansión urbana se cuenta con la Geología a escala: 1:5000 elaborada para la zonificación de amenaza por movimientos en masa para el suelo urbano y de expansión urbana, donde se identificaron diferentes formaciones y depósitos.

A continuación, en la Figura 7.2 y resumiendo la distribución de las formaciones, en la Tabla 7.2 se han incluido las unidades aflorantes en el área urbana y de expansión de Bogotá D.C las cuales son determinantes para el análisis de sedimentos.

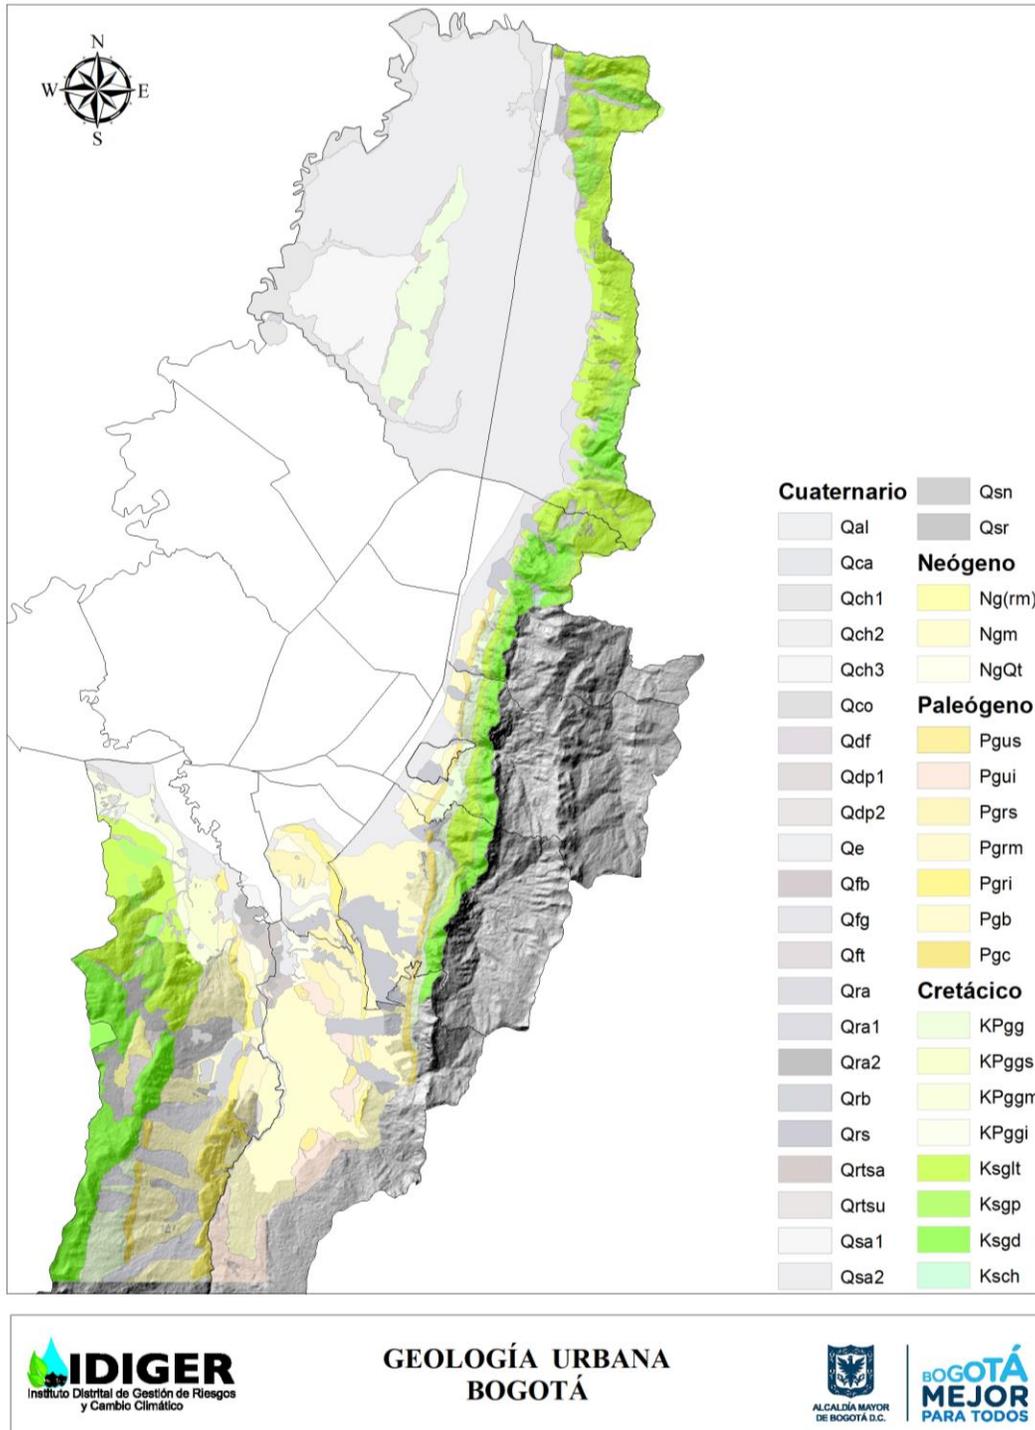


Figura 7.2. Mapa Geológico Urbano y de Expansión Urbana

Tabla 7.2. Unidades geológicas presentes en el Distrito Capital, área urbana y de expansión

Acrónimo	Descripción
Formaciones Rocosas	
Ksgd	Formación Arenisca Dura. Secuencia predominante de areniscas gris claras, grano fino ocasionalmente grano medio a grueso, duras, en estratos delgados a muy gruesos, con intercalaciones menores de limolitas.
Ksgp	Formación Plaeners. Arcillolitas, lidadas, limolitas y en menor proporción areniscas de grano muy fino con morfología suave a ondulada.
Ksglt	Formación Arenisca Labor - Tierna. Secuencia de areniscas color blanco y gris claras, de grano medio a grueso, en capas gruesas a muy gruesas, en general friables, con intercalaciones de capas muy delgadas de arcillolitas y limolitas.
KPgg	Formación Guaduas. Arcillolitas en estratificación gruesa, color gris claro y abigarrado, con intercalaciones de cuarzoarenitas grises, de grano medio a fino, en capas muy delgadas con estratificación ondulada y limolitas y algunos mantos de carbón.
KPggi	Formación Guaduas, Conjunto Inferior. Arcillolitas de color gris oscuro con laminación plano-paralela, algunas trazas de carbón y restos vegetales carbonizados, con amonitas y bivalvos en la base.
KPggm	Formación Guaduas, Conjunto Medio. Compuesto por arcillolitas frecuentemente carbonosas, (mantos de carbón explotables) y dos niveles de areniscas: La Guía (inferior) y La Lajosa (superior).
KPggs	Formación Guaduas, Conjunto Superior. Lodolitas rojizas, azulosas, verdosas y moradas con algunos mantos no explotables de carbón y areniscas.
Pgc	Formación Cacho. Areniscas líticas, cuarzosas algo ferruginosas, de grano medio a fino, con intercalaciones de niveles de grano grueso a conglomeráticos, en general friables, en estratos gruesos a muy gruesos. Hacia la parte media un nivel lutítico.
Pgb	Formación Bogotá. Arcillolitas abigarradas entre las cuales se intercalan algunos bancos gruesos de areniscas y areniscas arcillosas.
Pgri	Formación Regadera, Conjunto Inferior. Areniscas de cuarzo y feldespato, finas hasta conglomerados de gránulos, blancas, amarillentas y violáceas, con cemento silíceo, en capas gruesas y muy gruesas.
Pgrm	Formación Regadera, Conjunto Medio. Lodolitas con intercalaciones de areniscas gruesas en la parte basal. Luego, secuencia de arcillolitas grises, verdosas, que por meteorización dan coloraciones violáceas y rojizas, con intercalaciones de areniscas cuarzo-feldespáticas, medias a gruesas, en capas gruesas.
Pgri	Formación Regadera, Conjunto Superior. Sucesión de capas de areniscas cuarzo-feldespáticas, gruesas, blancas y amarillentas, con cemento silíceo, en capas delgadas a gruesas, con óxido de hierro e intercalaciones de arcillolitas grises, en capas delgadas.
Pgui	Formación Usme Inferior. Secuencia de Lodolitas grises claras, con esporádicas intercalaciones de areniscas de cuarzo y feldespato, finas, en capas medias, paralelas.
Pgus	Formación Usme Superior. Secuencia de areniscas de cuarzo, gruesas, con laminación cruzada, en capas muy gruesas, con esporádicas intercalaciones de arcillolitas grises y grises verdosas, plásticas.
Depósitos de origen glaciar - fluvioglaciar	

Acrónimo	Descripción
Ngm	Formación Marichuela. Depósitos de flujo torrencial constituidos por gravas con clastos que pueden alcanzar tamaños de cantos, arenas compactas y arcillolitas orgánicas. Localmente se observan intercalaciones de capas con fragmentos de rocas subangulares que pueden llegar a ser grandes bloques de areniscas. Los colores rojizos o moteados (rojos/blancos) son comunes en los sedimentos.
Qrs	Formación Río Siecha. Gravas hasta pequeños bloques redondeados de origen fluvio-glacial con intercalaciones de arenas, arcillas (orgánicas) y paleosuelo negros. Localmente fragmentos de roca hasta bloque subangulosos en matriz arcillosa.
Qfg	Depósito Fluvioglaciario. Bloques y cantos angulares a subredondeados, de areniscas, provenientes del Grupo Guadalupe, los cuales se encuentran embebidos en una matriz de arena gruesa a arcilla.
Depósitos de origen aluvial	
NgQt	Formación Tilitá. Arenas (compactas) y gravas de origen fluvial, localmente intercalaciones de arcillas (orgánicas) y turbas/lignitos. Localmente influencia tectónica ligera.
Qrtsa	Formación Río Tunjuelito, Miembro Sabana. Gravas fluviales con intercalaciones de arenas, arcillas (orgánicas) y turbas; las gravas fluviales son en su gran mayoría de origen fluvioglaciario.
Qrtsu	Formación Río Tunjuelito, Miembro Subachoque. Gravas fluviales en su gran mayoría de origen fluvioglacial. Cerca de los cerros, depósitos de pendiente subangulosos pueden estar intercalados.
Qal	Depósito Aluvial. Principalmente son gravas, guijos y cantos inconsolidados en una matriz areno-lodosa, los cuales son producto además de la tectónica activa en las fallas de piedemonte que acentúan los procesos de erosión y sedimentación hacia las zonas bajas, especialmente en la época invernal.
Qch1	Formación Chía. Principalmente arcillas de inundación en áreas pantanosas, arcillas (orgánicas/diatomíticas) de origen lacustre.
Qch2	Formación Chía, localmente limos fluviales.
Qch3	Formación Chía, sedimentos sobre gravas de la Formación Río Tunjuelo.
Depósitos de origen coluvial	
Qca	Depósitos Coluviales. Depósitos de deslizamientos de arcillolitas de la Formación Bogotá.
Qco	Depósitos Coluviales. Bloques angulares a subangulares de variado tamaño, embebidos en una matriz de composición arcillosa.
Qdf	Depósito de Flujos de materiales mixtos: tierras, suelos, detritos, escombros, basura.
Qdp1	Depósito de Pendiente - Principalmente depósitos de pendiente de bloques.
Qdp2	Depósitos de Pendiente - Limosos hasta arenosos.
Qft	Depósito de Flujos de Tierra y de Suelos.
Depósitos de origen lacustre	
Qsa1	Formación Sabana. Principalmente arcillas lacustres.
Qsa2	Formación Sabana. Hacia los bordes de la cuenca sedimentaria, aumento de arcillas orgánicas, turbas, arcillas arenosas y arenas arcillosas intercaladas.
Suelos cartografiados a escala 1:5000	

Acrónimo	Descripción
Qsn	Suelos Negros. Son limos arcillosos de tipo orgánico con algo de ceniza volcánica color negro.
Qsr	Suelo Residual. Degradación in situ de la roca para formar capas de suelo de espesor considerable, principalmente arcilloso.
Depósitos de origen antrópico	
Qe	Depósito antrópico de escombros sin compactación, como los desechos de actividad minera.
Qrb	Relleno antrópico de basuras: Botaderos, rellenos sanitarios.
Qfb	Depósito de Flujo de Basuras, en el relleno sanitario Doña Juana.
Qra1	Rellenos Antrópicos. Compactación de escombros, desechos y basuras.
Qra2	Rellenos Antrópicos de alto espesor en los open-pits de las explotaciones del Río Tunjuelo.

La descripción de las unidades se presenta en el Documento Técnico de Soporte del Mapa de Amenaza por Movimientos en Masa para la Zona Urbana y de Expansión Urbana. Espacialmente, en el área urbana y de expansión del Distrito Capital, las formaciones geológicas se distribuyen de la siguiente manera:

El Grupo Guadalupe (Formaciones Arenisca Dura, Plaeners y Arenisca de Labor-Tierna) se extiende a lo largo del Cerro Oriental, desde Usaquén hasta Usme. La Arenisca de Labor-Tierna, aparece en todo Usaquén como la principal roca que forma el cerro en esta localidad y en donde se explota para producción de materiales de construcción (Figura 7.3). Cerca del barrio Bosque de Pinos (Calle 153) y hacia el sur, en la parte alta del cerro, aparece la Formación Plaeners, luego, por el barrio Bosque de Medina (Calle 134), lo hace la Arenisca Dura conformando la cima del cerro. En San Luis Altos del Cabo Aflora la Arenisca de Labor-Tierna en pendiente estructural buzando hacia el oriente, con algunos suelos negros como cobertura, que debido a la intervención antrópica inadecuada con taludes de corte, se tiende a desestabilizar esa ladera.

Desde la quebrada Chicó (Calle 92) y hacia el sur, hasta la quebrada Rosales (Calle 79), el Cerro Oriental está conformado solo por las tres formaciones del Grupo Guadalupe, con buzamientos altos y en ocasiones invertidos (Figura 7.4). Luego, siguiendo hacia el sur aparecen además de estas tres formaciones cretácicas, la Formación Guaduas caracterizada por laderas suaves y onduladas, la Formación Cacho que genera algunos cerros notorios y la Formación Bogotá con laderas onduladas de baja pendiente y que tienden a ser inestables como sucede en el Parque Nacional (Figura 7.5). En este sector del Cerro Oriental, de nuevo se aprecian altos buzamientos de las rocas, en ocasiones invertidos.

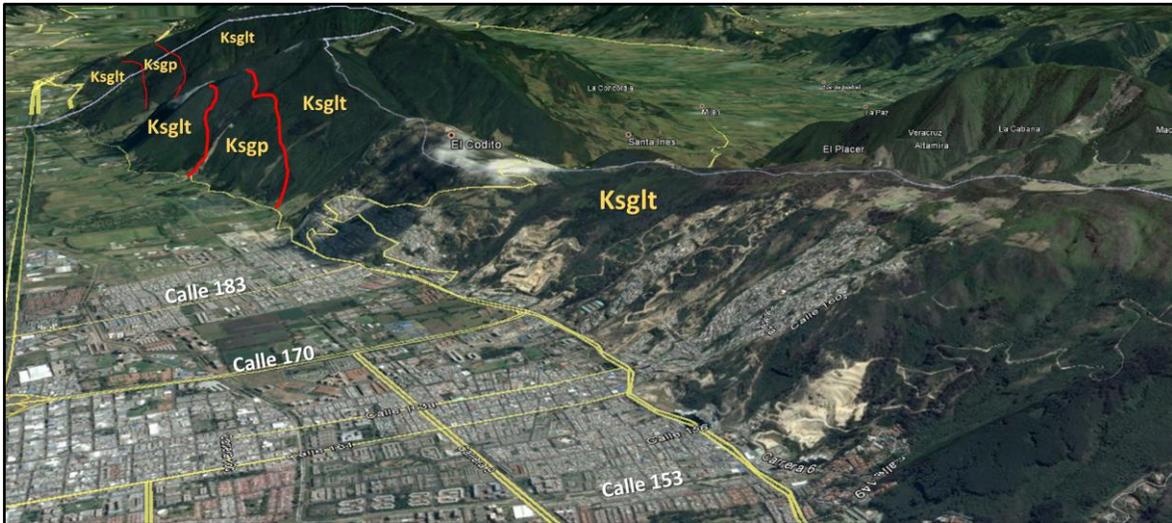


Figura 7.3. Cerro Oriental en la Localidad de Usaquén, parte norte.
Fuente: Google Earth. Exageración Vertical: 2x



Figura 7.4. Cerro Oriental en la Localidad de Chapinero.
Fuente: Google Earth. Exageración Vertical: 2x

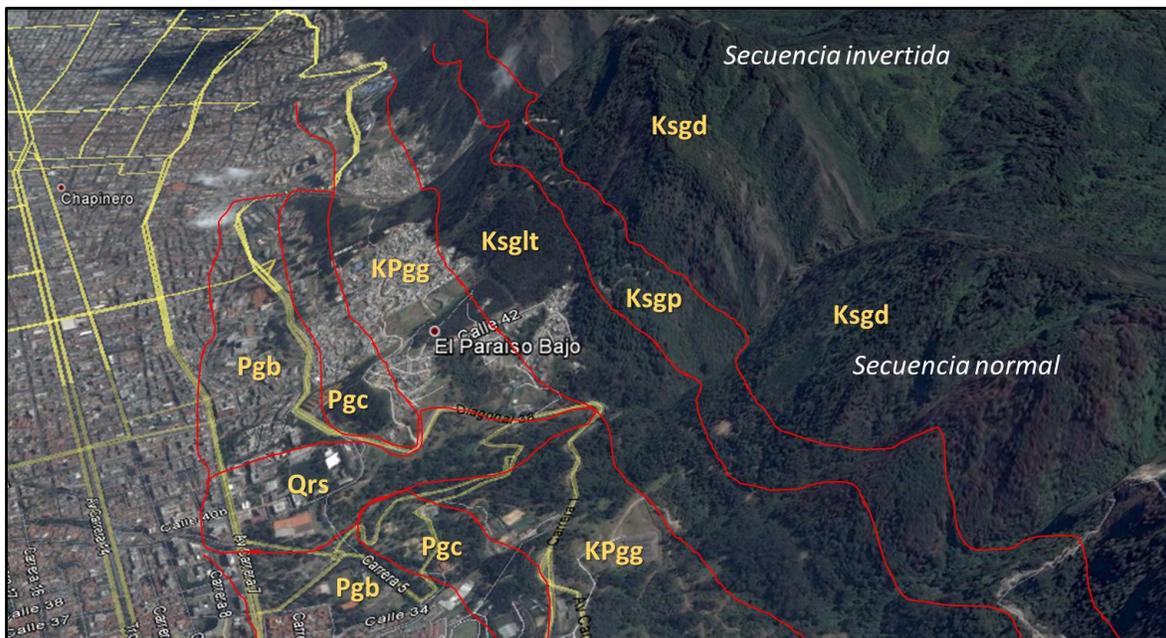


Figura 7.5. Cerro Oriental en la Localidad de Chapinero, Parque Nacional.
Fuente: Google Earth. Exageración Vertical: 2x

Los cerros de Monserrate y Guadalupe están separados por la falla de San Francisco de movimiento sinistral. En Monserrate, la secuencia está invertida en tanto que en Guadalupe está normal (Figura 7.6); en los dos cerros los buzamientos son altos. Se aprecia la diferencia morfológica entre el Grupo Guadalupe de pendientes fuertes y escarpadas, con respecto a la secuencia Paleógena (Guaduas, Cacho, Bogotá) en donde las laderas son de pendientes más suaves por lo cual se han venido urbanizado cada vez con mayor intensidad. El cambio de pendiente está marcado por la presencia de la Falla de Bogotá, cabalgamiento que buza hacia el oriente.

A lo largo del Cerro Oriental, por las hendiduras hechas por las fallas transversales han escurrido una serie de flujos fluvioglaciares dando lugar a la depositación de la Formación Río Siecha (Figura 7.4, Figura 7.5 y Figura 7.6).

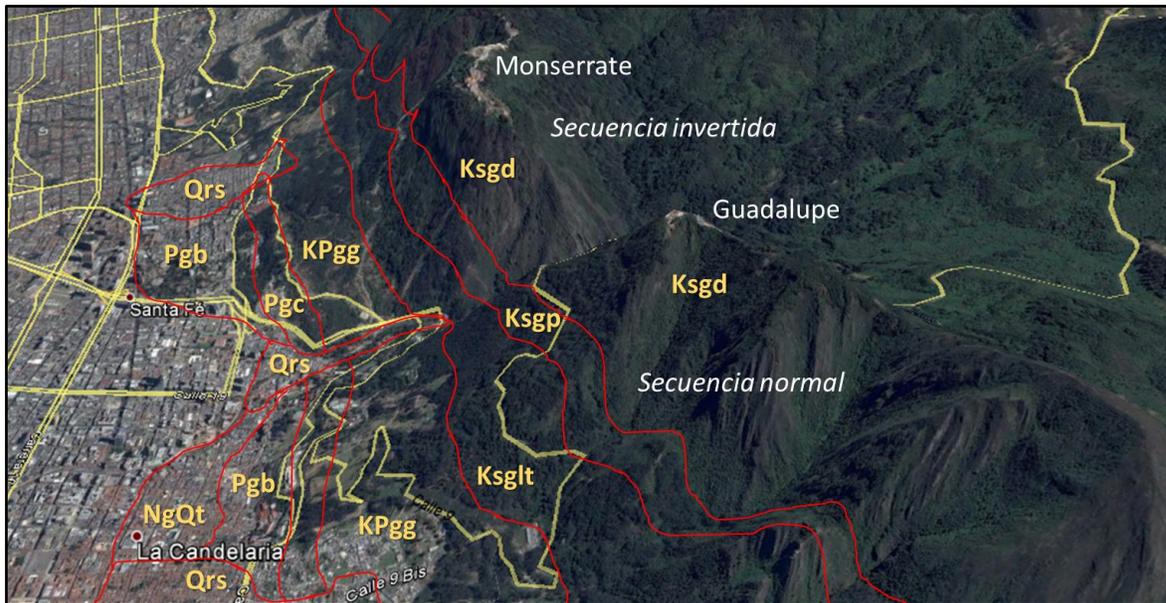


Figura 7.6. Cerro Oriental: Monserrate y Guadalupe
Fuente: Google Earth. Exageración Vertical: 2x

En la localidad de San Cristóbal es notoria la presencia de la Falla de Bogotá poniendo en contacto la Arenisca Dura con el Guaduas; así mismo se aprecia en secuencia invertida la sucesión de estratos. En esta localidad aparece ampliamente extendida la Formación Bogotá formando un valle de pendiente suave y ondulada. Sobre esta Formación y con la misma morfología, se pueden encontrar depósitos fluvio-glaciares de la Formación Río Siecha. En la parte baja de la ladera, costado occidental de la localidad, aflora la Formación Arenisca de La Regadera (Inferior) que compone los cerros de Juan Rey y Guacamayas, sobresaliendo en el paisaje por características morfológicas de pendiente fuerte y cimas angulares, separados por la Falla La Fiscala de desplazamiento de rumbo sinistral (Figura 7.7).

Por su parte, la localidad de Rafael Uribe Uribe se caracteriza por presentar rocas más jóvenes, siendo la base la Formación Regadera Inferior en los cerros de Juan Rey y Guacamayas. Siguiendo al occidente, aparecen los otros dos miembros de La Regadera: Medio y Superior. La Regadera Superior ha sido objeto de explotación minera en La Fiscala (Usme) y en la Zona X (Rafael Uribe Uribe). En este sector se aprecia la acumulación de depósitos fluvio-glaciares (Formación Río Siecha) y de la Formación Tilatá que cubren a las rocas paleógenas (Figura 7.8); la parte plana corresponde a los depósitos lacustres de la Formación Sabana. La alta intervención antrópica tanto con minería como con construcciones ha generado inestabilidad de varias de las laderas de este sector, especialmente donde se ubican desarrollos de origen ilegal como Malvinas, Nueva Esperanza y/o La Fiscala.

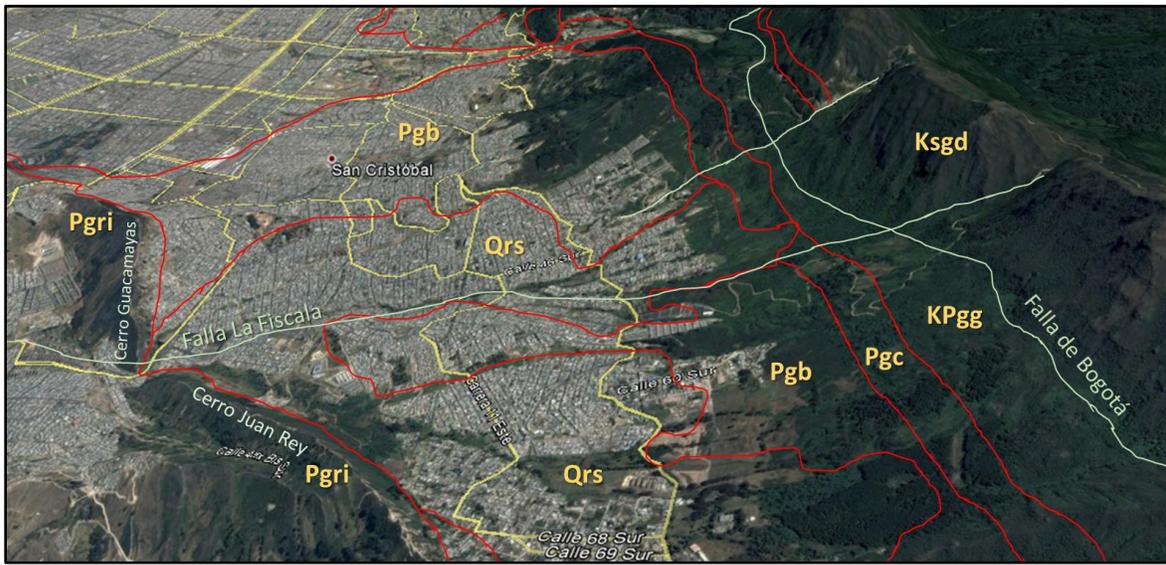


Figura 7.7. Geología de San Cristóbal
Fuente: Google Earth. Exageración Vertical: 2x

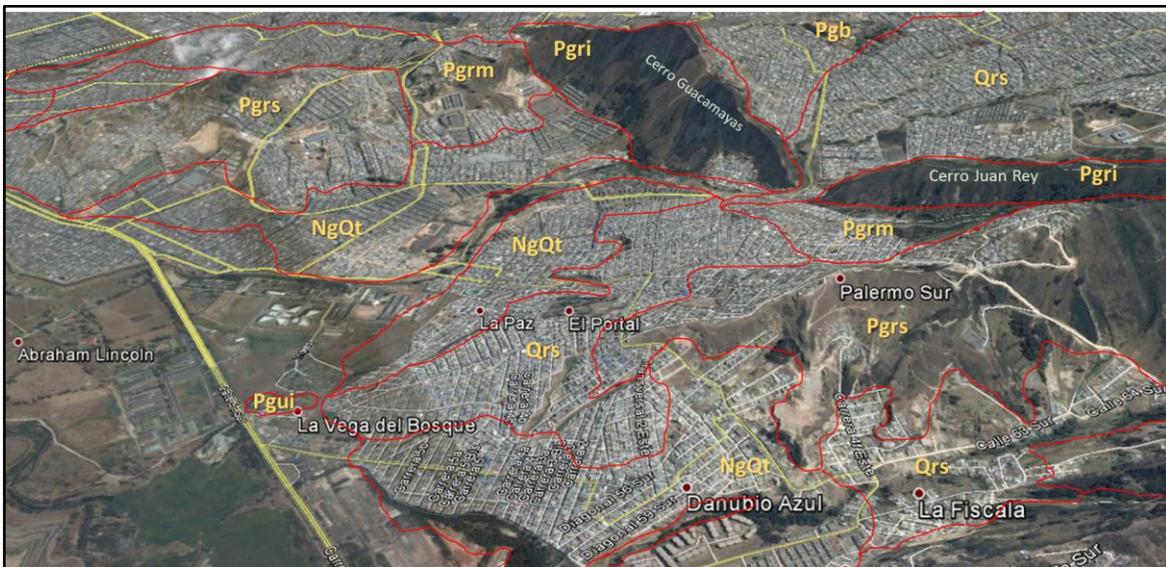


Figura 7.8. Geología de Rafael Uribe Uribe y norte de Usme
Fuente: Google Earth. Exageración Vertical: 2x

En la localidad de Usme aparece toda la secuencia estratigráfica del Distrito Capital, Excepto Plaeners y la Arenisca de Labor-Tierna. Hacia el oriente, el cerro está conformado por la Arenisca Dura que hace contacto con la Formación Cacho por la Falla de Bogotá. Luego se ve toda la secuencia desde la Formación Bogotá hasta el Usme Superior. Se aprecian también grandes depósitos fluvioglaciares (Formación Río Siecha) que han escurrido desde el cerro oriental a lo largo de las hendiduras hechas por las fallas transversales. En la parte central de la localidad aparece en gran extensión la Formación Marichuela cubriendo el sinclinal de Usme, el cual permite la aparición de la secuencia Regadera-Bogotá buzando hacia el oriente en la margen izquierda del río Tunjuelito,

localidad de Ciudad Bolívar (Figura 7.9). Es notorio que el flanco oriental del sinclinal de Usme en una muy buena parte se encuentra invertido. En la Figura 7.10 se ve un talud de corte en la Vía al Llano hecho en la arenisca inferior de La Regadera; aquí los buzamientos están hacia el oriente mostrando la estructura invertida del flanco oriental del sinclinal de Usme.

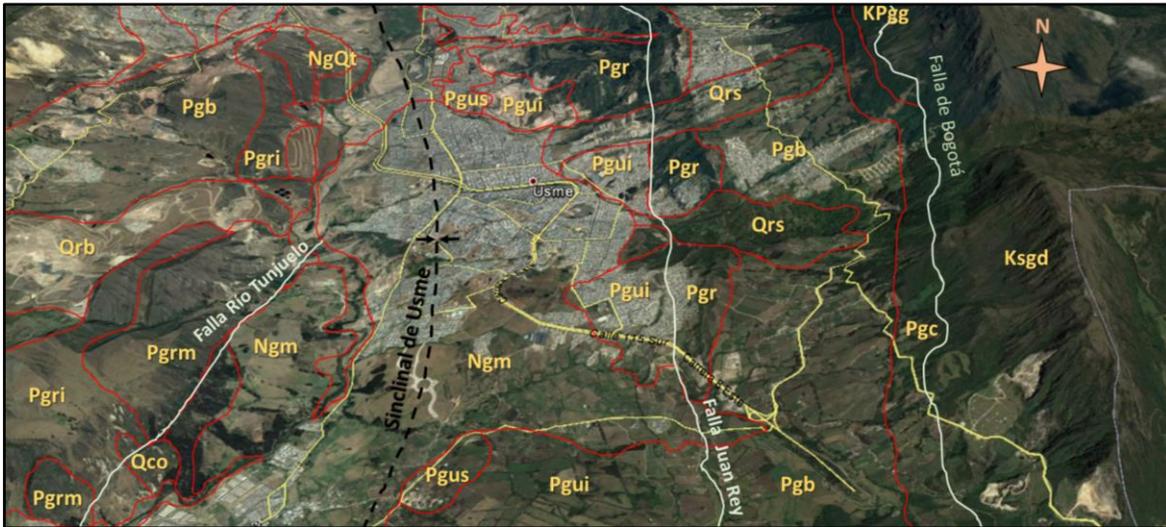


Figura 7.9. Geología de Usme
Fuente: Google Earth. Exageración Vertical: 2x

La localidad de Ciudad Bolívar se caracteriza por presentar una geología compleja con múltiples fallas que han fracturado los macizos rocosos. Al sur de la localidad, en el área rural, aflora la Formación Arenisca Dura, que es puesta en contacto con la Arenisca de Labor-Tierna por la falla de Soacha - Santa Bárbara (falla de desplazamiento de rumbo sinistral). En la parte central de la localidad, predomina la Arenisca de Labor-Tierna formando una estructura anticlinal con el Plaeners en su núcleo. Hacia el norte, aparece la Formación Guaduas donde se pueden diferenciar sus tres miembros. El contacto del Guaduas Medio con la Arenisca de Labor-Tierna es fallado y el contacto del Guaduas con la Formación Bogotá hacia el sureste de la localidad también lo es. Esta Formación Bogotá hacia el sur se pone en contacto con la Arenisca Dura por una falla inversa que buza hacia el occidente y con La Regadera Inferior por contacto concordante. En Ciudad Bolívar ha habido múltiples explotaciones mineras, extrayendo materiales para construcción del Plaeners, de la Arenisca de Labor-Tierna, del Guaduas y de La Regadera Inferior, en tanto que arcillas para tubos y ladrillos son extraídas de la Formación Bogotá. La Figura 7.11 muestra una panorámica SE-NW de la geología de Ciudad Bolívar.



Figura 7.12. Geología de Suba
Fuente: Google Earth. Exageración Vertical: 2x

7.4 GEOMORFOLOGÍA

Para la zona urbana y de expansión urbana se cuenta con la Geomorfología a escala: 1:5000 elaborada para la zonificación de amenaza por movimientos en masa para el suelo urbano y de expansión urbana. De acuerdo a la jerarquización sugerida por (INGEOMINAS, 2004) en el área de influencia se han diferenciado unidades, subunidades y componentes de los siguientes ambientes morfogenéticos: Estructural – Denudativo, Fluvial y Lagunar, Glaciar y Periglaciar y de Origen Antrópico. En la Tabla 7.3 y en la Figura 7.13 se presenta cada una de las unidades geomorfológicas definidas para el área de influencia del estudio.

La descripción de las unidades se presenta en el Documento Técnico de Soporte del Mapa de Amenaza por Movimientos en Masa para la Zona Urbana y de Expansión Urbana.

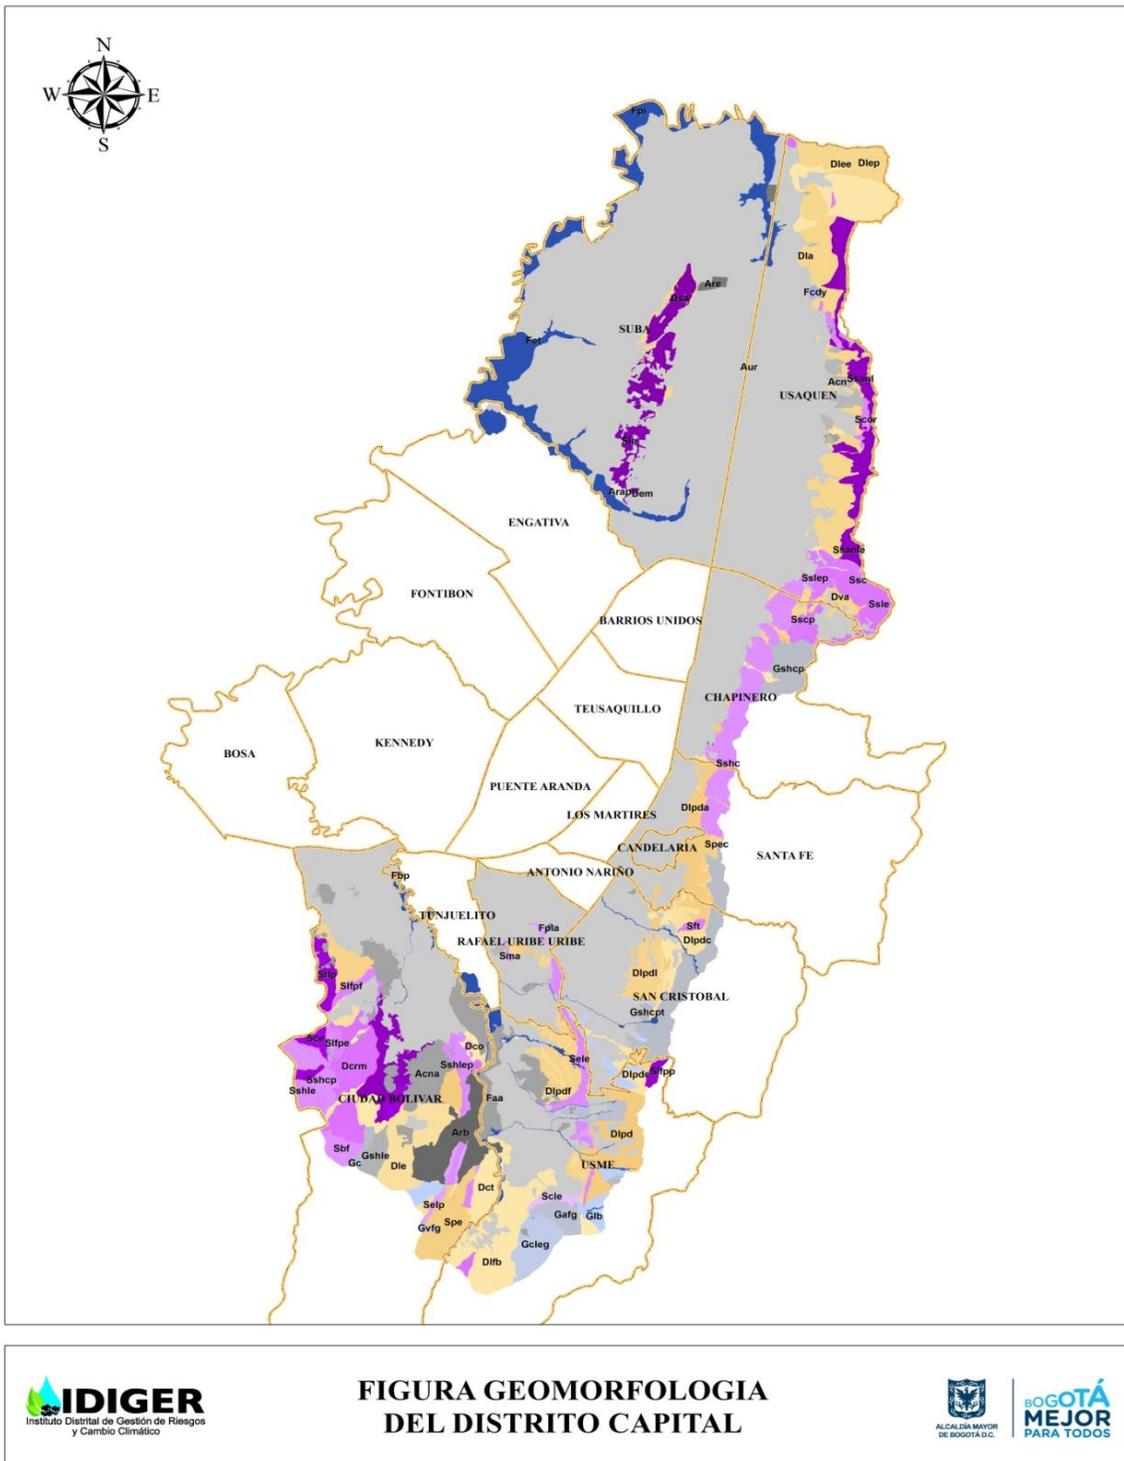


Figura 7.13. Mapa Geomorfológico Urbano y de Expansión Urbana

Tabla 7.3. Unidades Geomorfológicas Diferenciadas en el Distrito Capital

REGION	UNIDAD	SUBUNIDAD	COMPONENTE	NOMENCLATURA
ESTRUCTURAL - DENUDATIVO	Cuesta Estructural Denudada y Residual	Ladera Estructural de Cuestas Denudadas y Residuales	Frente Estructural	Scle
	Espinazo Estructural Denudado	Ladera de Contrapendiente de Espinazo Denudado	Escarpe Estructural Menor	Selp
		Ladera Estructural de Espinazo Denudado	Pendiente Estructural	Sele
	Planchas Estructurales Denudadas - Espolones Estructurales	Cerros Remanentes o Relictos	Cerros Remanentes o Relictos	Dcrm
		Conos y Lobulos Coluviales de Soliflucción	Ladera de Acumulación	Dco
		Conos de Talus	Ladera de Acumulación	Dct
		Flujo Torrencial	Ladera de Acumulación	Diff
		Ladera de Contrapendiente de Sierra Homoclinal Glaciar	Colinas con Control Estructural	Dlpde
		Ladera Estructural Denudada y Residual	Crestas Redondeadas	Dle
		Ladera Estructural Denudada y Residual	Crestas Redondeadas	Dlpc
		Ladera Estructural Denudada y Residual	Escarpe y Frente Estructural	Dlpdf
		Planchas estructurales	Escarpe y Frente Estructural	Spec
		Ladera Estructural Denudada y Residual	Ladera de Acumulación	Dla
		Ladera Estructural Denudada y Residual	Ladera en Contrapendiente Estructural	Dlee
		Ladera Estructural Denudada y Residual	Ladera en Pendiente Estructural	Dlep
		Ladera Estructural Denudada y Residual	Ladera en Pendiente Estructural	Dlpl
		Ladera Estructural Denudada y Residual	Ladera en Pendiente Estructural	Spe
		Ladera Estructural Denudada y Residual	Superficie de Aplanamiento	Dlpda
		Ladera Estructural Denudada y Residual	Terrenos Ondulados	Dlpd
		Ladera Estructural Denudada y Residual	Vallecito en Forma de V	Dva
		Sierra Anticlinal Denudada y Residual	Cerro Estructural	Colinas Residuales
	Escarpe de Línea de Falla		Colinas Residuales	Sfcp
	Escarpe de Línea de Falla		Escarpe Estructural	Sfpe
	Escarpe de Línea de Falla		Escarpe Estructural de Falla	Sfpef
	Escarpe de Línea de Falla		Pendiente Estructural	Sfpp
	Ladera Estructural Anticlinal Denudada		Ladera de Acumulación	Dla
	Ladera Estructural Anticlinal Denudada y Residual		Crestas Redondeadas	Ssanle
	Ladera Estructural Anticlinal Denudada y Residual		Ladera en Pendiente Estructural	Ssanl
	Ladera Estructural de Sierra Anticlinal		Escarpe de Erosión Menor	Dem
	Ladera Estructural de Sierra Anticlinal		Ladera de Acumulación	Dla
	Ladera Estructural de Sierra Anticlinal		Ladera Estructural de Moderada Pendiente	Sle
	Ladera Estructural de Sierra Anticlinal		Superficie de Erosión o aplanamiento	Dsa
	Sierra Homoclinal Denudada	Ladera Estructural Denudada y Residual	Ladera de Acumulación	Dla
		Ladera de Contrapendiente de Sierra Homoclinal Denudada	Pendientes y Escarpes Estructurales	Sshcp
		Ladera de Contrapendiente Homoclinal Denudada	Escarpe y Frente Estructural	SSHc
		Ladera Estructural de Sierra Homoclinal Denudada	Crestas Redondeadas	SSHle
		Ladera Estructural de Sierra Homoclinal Denudada	Ladera de Acumulación	Dla
		Ladera Estructural de Sierra Homoclinal Denudada	Pendiente Estructural	Shlep
	Sierra Sinclinal Denudada y Residual	Cornizas Estructurales	Laderas de Piedemonte Degradadas	Scor
		Escarpe de Línea de Falla	Escarpe Estructural	Sfpe
		Escarpe de Línea de Falla	Escarpe Estructural de Falla	Sfpef
		Escarpe de Línea de Falla	Facetas Triangulares	Sft
		Ladera de Contrapendiente Sinclinal Denudada	Escarpe y Contrapendiente Estructural	Ssc
		Ladera de Contrapendiente Sinclinal Denudada	Ladera de Acumulación	Dla
		Ladera de Contrapendiente Sinclinal Denudada	Ladera en Pendiente Estructural	Sscp
		Ladera Estructural Sinclinal Residual	Ladera en Contrapendiente Estructural	Sslep
		Ladera Estructural Sinclinal Residual	Ladera en Pendiente Estructural	Ssle
		Terrazas o Bermas de Fallamiento	Superficie de Aplanamiento	Sma
		Terrazas o Bermas de Fallamiento	Terrenos Ondulados	Sm
		VALLE ALUVIAL	Abanicos Aluviales	Plano de Abanico
	Conos de Deyección		Conos de Planicie	Fcdy
	Cuencas de Decantación Fluvial		Vega	Fcd
	Planicies y Deltas Lacustrinos		Plano de Terraza	Fpla
	Plano de Inundación		Plano de Inundación	Fpi
	Terraza Aluvial		Escarpe de Terraza	Fet
	Terrazas Fluviales de Acumulación		Barras Puntuales	Fbp
	Conos y Lobulos de Gelifracción		Flujos Torrenciales	Gib
	Circos Glaciares y de Nivación		Crestas Redondeadas	Gc
	Ladera Estructural de Cuesta Glaciada		Ladera Plana Ondulada	Gcleg
	CUESTA ESTRUCTURAL GLACIADA	Valles o Artesas Glaciares	Valle en U	Gvfg
		Abanicos Fluvio-glaciares	Plano de Abanico	Gafg
		Ladera de Contrapendiente de Sierra Homoclinal Glaciar	Colinas Monoclinales y Escarpes Estructurales	Gshcp
		Ladera de Contrapendiente de Sierra Homoclinal Glaciar	Terrenos Ondulados	Gshcpt
		Ladera Estructural de Sierra Homoclinal Glaciada	Crestas Redondeadas	Gshle
		ANTROPAGÉNICO	Area de Recreación Activa y Pasiva	Arap
			Area Urbanizada	Aur
			Cantera	Acn
	Cantera Activa		Acna	
	Excavaciones		Ase	
	Relleno Antrópico de Escombros		Are	
	Rellenos de basura o rellenos sanitarios		Arb	

Fuente: IDIGER, 2016

7.5 INVENTARIO DE PROCESOS MORFODINÁMICOS

En la zona urbana y de expansión urbana del Distrito Capital se identificaron en total 1086 procesos morfodinámicos significativos distribuidos a largo y ancho de la Localidad de Suba, Usaquén, Chapinero, Santafé y Candelaria, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Usme y Ciudad Bolívar (Figura 7.14).

De estos 1086 procesos antes mencionados (Tabla 7.4 y Figura 7.15) el 51,56% equivalen a procesos de erosión de tipo laminar y en surcos de grado ligero a severo (Derl y Des). Igualmente, el 13,90% (que equivalen a 151 procesos) corresponden a movimientos en masa tipo reptación (Dr), seguido de flujos de tierras (Dft) con un 9,76% y finalmente, caída de bloques (Dcva) con un (8,20%). Se presentan adicionalmente otros tipos de movimientos en masa tales como: deslizamientos complejos, rotacionales, traslacionales, entre otros, no sobrepasan el 3% del área cada uno.

Tabla 7.4. Identificación de los tipos de procesos morfodinámicos en el distrito capital

TIPO DE MOVIMIENTO EN MASA	NOMENCLATURA	SUBTOTAL	%
Caída y volcamiento	Dcva	89	8,20
Deslizamiento complejo	Dc	12	1,10
Deslizamiento activo	Ddma	22	2,03
Deslizamiento inactivo	Ddmi	11	1,01
Deslizamiento Rotacional Activo	Ddra	27	2,49
Deslizamiento Rotacional	Ddr	41	3,78
Deslizamiento traslacional	Ddt	10	0,92
Erosion en Carcavas de Grado Moderado a Severo	Dec	21	1,93
Erosion en Surcos de Grado Moderado a Severo	Des	222	20,44
Erosión laminar de grado ligero a moderado	Derl	338	31,12
Flujo de tierras	Dft	106	9,76
Flujo de lodos	Dfl	2	0,18
Flujo de detritos	Dfd	32	2,95
Reptación	Dr	151	13,90
Socavación lateral	Dsc	2	0,18
TOTAL		1086	100,00



Figura 7.15. Representación gráfica de los tipos de procesos morfodinámicos identificados en el distrito capital
Fuente: IDIGER, 2016

8 EVALUACIÓN DE LA AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES

Las avenidas torrenciales son crecidas repentinas producto de fuertes precipitaciones que causan aumentos rápidos del nivel de agua de los ríos y quebradas de alta pendiente. Estas crecientes pueden ser acompañadas por flujo de detritos de acuerdo a las condiciones de la cuenca. El flujo de detritos se define como un flujo muy rápido a extremadamente rápido de detritos saturados, no plásticos, que transcurre principalmente confinado a lo largo de un canal o cauce empinado. Adaptado de: (Gemma, 2007) Página 140.

De acuerdo con el esquema metodológico planteado en el capítulo 6.2, a continuación, se presentan los análisis realizados para la obtención de velocidades y profundidades máximas de los flujos en los cauces dentro del perímetro distrital, utilizadas para la categorización de la amenaza por avenidas torrenciales.

8.1 ANÁLISIS HIDROLÓGICO

El análisis hidrológico comprende dos etapas, la primera es la delimitación de las cuencas hidrográficas en el área de estudio y la segunda, el modelo lluvia escorrentía que permite la estimación de hidrogramas que serán la entrada del modelo hidráulico. A continuación, se presenta los pasos seguidos en las dos etapas y sus respectivos resultados.

Para obtener la delimitación de cuencas se parte del Modelo de Elevación Digital (DEM) de la zona de estudio, en este caso se cuenta con un DEM tamaño de celda 12 m proyectado en coordenadas geográficas. Este DEM requiere ser proyectado en coordenadas planas con el fin de tener la geometría plana adecuada para el cálculo de

áreas y distancias de las cuencas generadas, la proyección del DEM del área de estudio se puede observar en la Figura 8.1.

El DEM proyectado cubre un área mucho mayor al área de estudio. Con el fin de delimitar solamente las cuencas que drenan a esta área, se generó un buffer de 10 kilómetros del perímetro del distrito capital (Figura 8.2). Este buffer se obtuvo mediante pruebas de sensibilidad con diferentes distancias, con el fin de cubrir el área que hidrológicamente tiene algún aporte a las cuencas que se encuentran dentro del perímetro del distrito y que garantiza que éstas drenen completamente en el modelo hidráulico. Con éste buffer de 10 kilómetros, se realizó la extracción del DEM con tamaño de celda de 12 m proyectado (Ver Figura 8.3), con el cual se realizará la delimitación de cuencas.



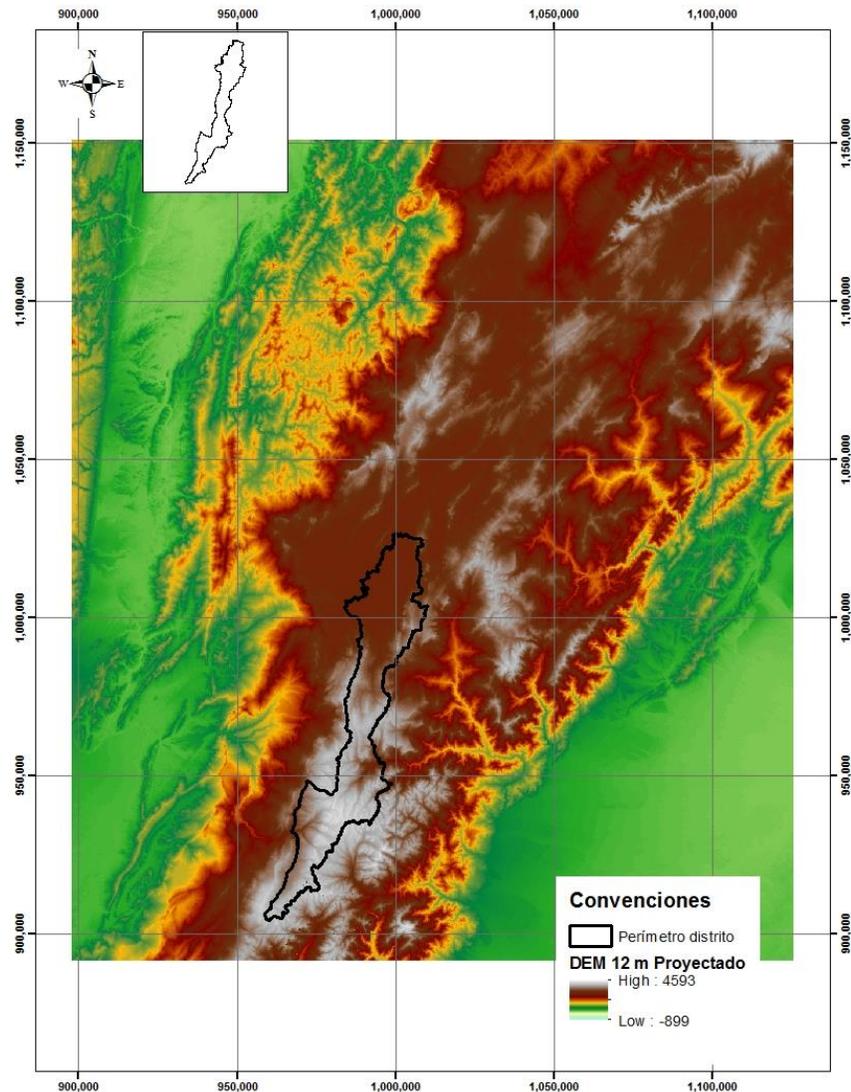


Figura 8.1: Modelo de Elevación Digital Tamaño de Celda 12 m Proyectado

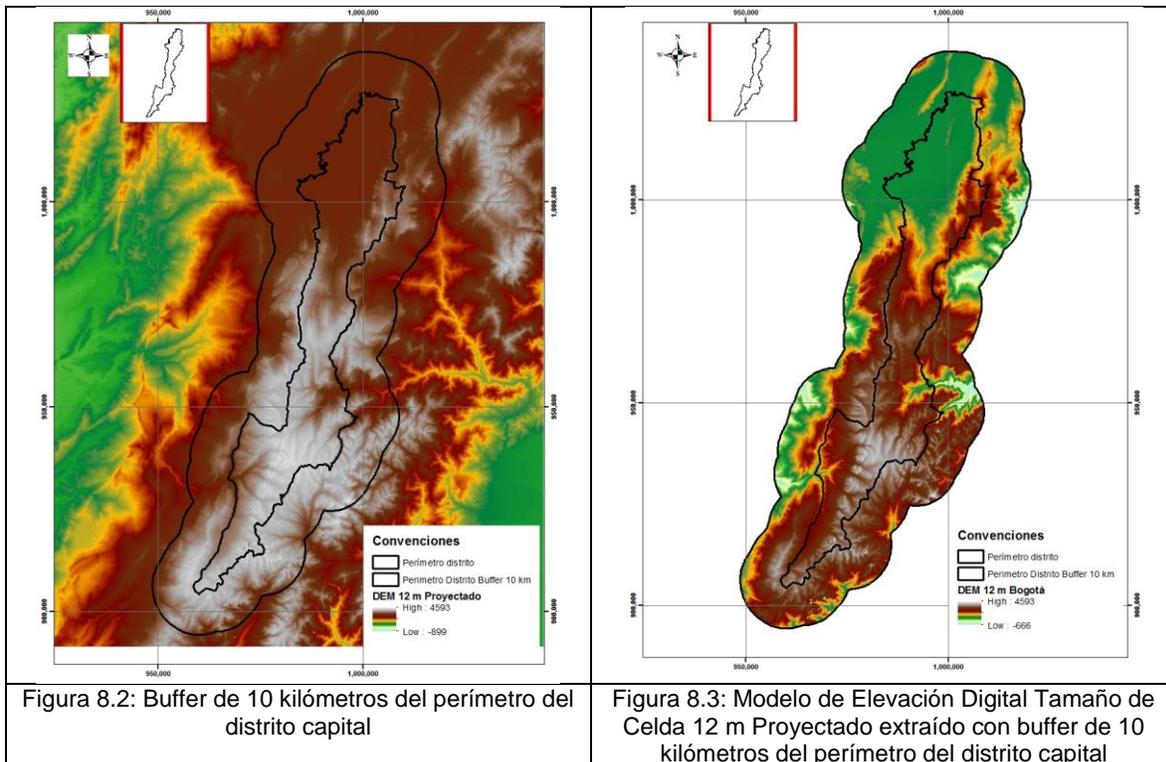

El DEM contiene errores inherentes a este tipo de producto, por tanto se debe corregir con la cartografía adecuada para que el resultado de la delimitación de cuencas se aproxime a la red de drenaje real. Para lograr este objetivo se cuenta con la cartografía del sistema hídrico en coordenadas geográficas, al igual que se realizó con el DEM, se efectuó la proyección del sistema hídrico (ver Figura 8.4) y se extrae la red hídrica con el buffer de 10 km del perímetro distrital.

Dado que la corrección del DEM se puede realizar con el shape tipo polígono o tipo línea, se ha optado por convertir los polígonos a líneas y de esta forma modificar solo las riberas de los ríos que en la cartografía son representados mediante polígonos, el resultado de la conversión del sistema hídrico de polígonos a línea se puede observar en la Figura 8.5.

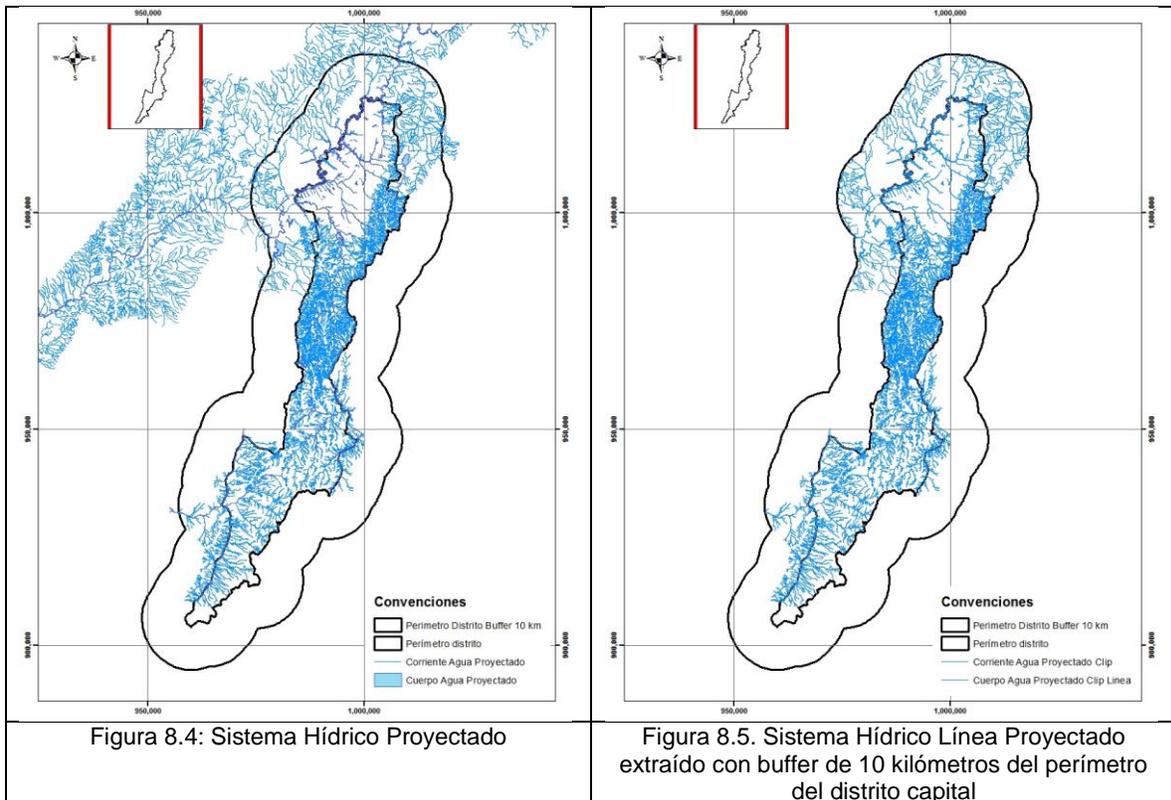

8.1.1 Cuencas Hidrográficas

Teniendo como entrada el DEM y el sistema hídrico ajustados previamente, se construye en ArcGIS el flujo de trabajo de herramientas a utilizar, con el fin de delimitar las cuencas hidrográficas del área de estudio. En este flujo de trabajo se desarrollan los siguientes 11 pasos.

1. Para poder generar la red de drenaje a partir del DEM es necesario profundizar el DEM en aquellas zonas donde se encuentran ubicados los ríos de acuerdo a la cartografía. En este paso, se realizó la profundización en las zonas donde se encuentran los ríos dibujados como tipo línea (Figura 8.6).
2. Este paso es similar al anterior, sin embargo, la profundización se realizó en las zonas donde se encuentran los ríos dibujados como tipo polígono, pero solo en las riberas convertidas en líneas (Figura 8.7).
3. El DEM debe ser hidrológicamente apropiado, es decir, que todas las celdas del DEM drenen a un punto de salida. Para poder generar un DEM hidrológicamente apropiado se deben rellenar los pozos o celdas que no permiten que se genere adecuadamente la red de drenaje (Figura 8.8).
4. Teniendo en cuenta la pendiente más favorable para el flujo, se genera un valor de dirección de flujo para cada celda del DEM (Figura 8.9)

5. Teniendo en cuenta la dirección de flujo de cada celda es posible calcular el número de celdas que drenan a determinada celda, con estos valores se genera el Ráster de acumulación de flujo Figura 8.10).
6. Un parámetro importante en la definición de corrientes es el número de celdas que generan el inicio de un río, para este análisis hidrológico se tomó el equivalente a 0.5 km² como el valor en el cual se genera una corriente (Figura 8.11). Este valor se obtuvo mediante pruebas de sensibilidad buscando el tamaño adecuado de cuencas que se ajustaba a la escala de trabajo.
7. Considerando el Ráster de acumulación de flujo y el número de celdas que generan el inicio de un río, se obtuvieron las corrientes hídricas. Posteriormente, se dividen las corrientes teniendo en cuenta que los tramos de las mismas no tengan confluencias con otras corrientes (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).
8. De acuerdo a los tramos de ríos obtenidos en el paso anterior, se genera la delimitación automática de cuencas Figura 8.13).
9. El Ráster generado en el paso anterior se debe transformar en formato shape para cálculos posteriores (Figura 8.14).
10. La segmentación de corrientes obtenida en el paso 6, se debe transformar en formato shape para cálculos posteriores (Figura 8.15).
11. Las cuencas hidrográficas con área aferente acumulada es el resultado final en la delimitación de cuencas del área de estudio (Figura 8.16).

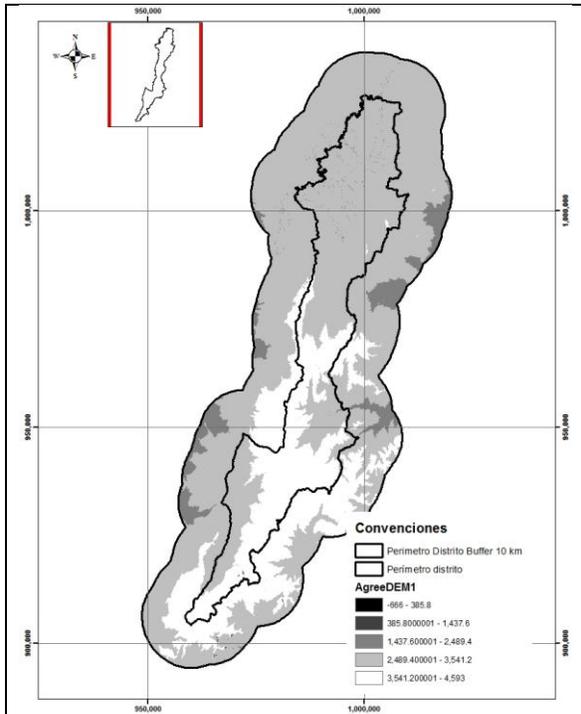


Figura 8.6: Corrección DEM mediante red de drenaje tipo línea

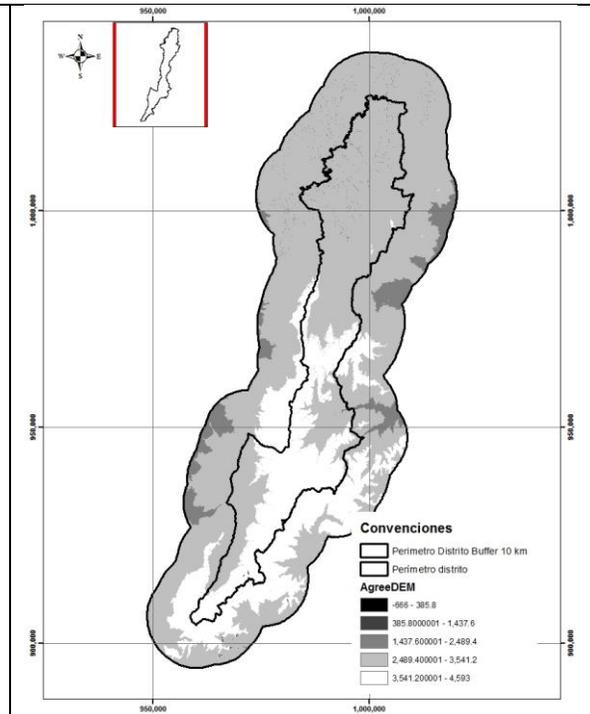


Figura 8.7: Corrección DEM mediante red de drenaje tipo polígono

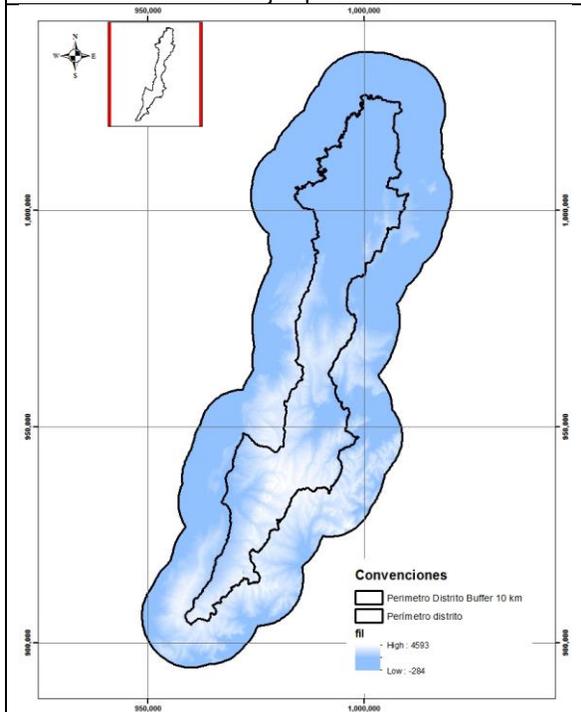


Figura 8.8: Modelo de Elevación Digital Hidrológicamente Corregido

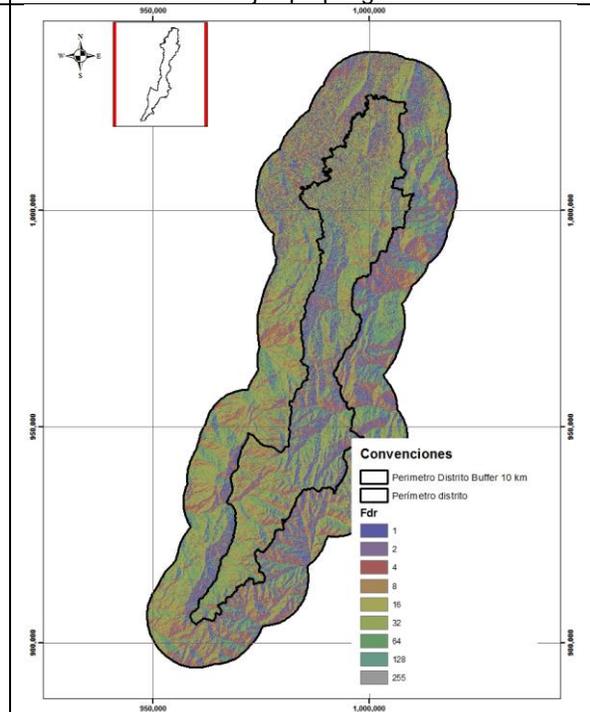


Figura 8.9: Dirección de Flujo

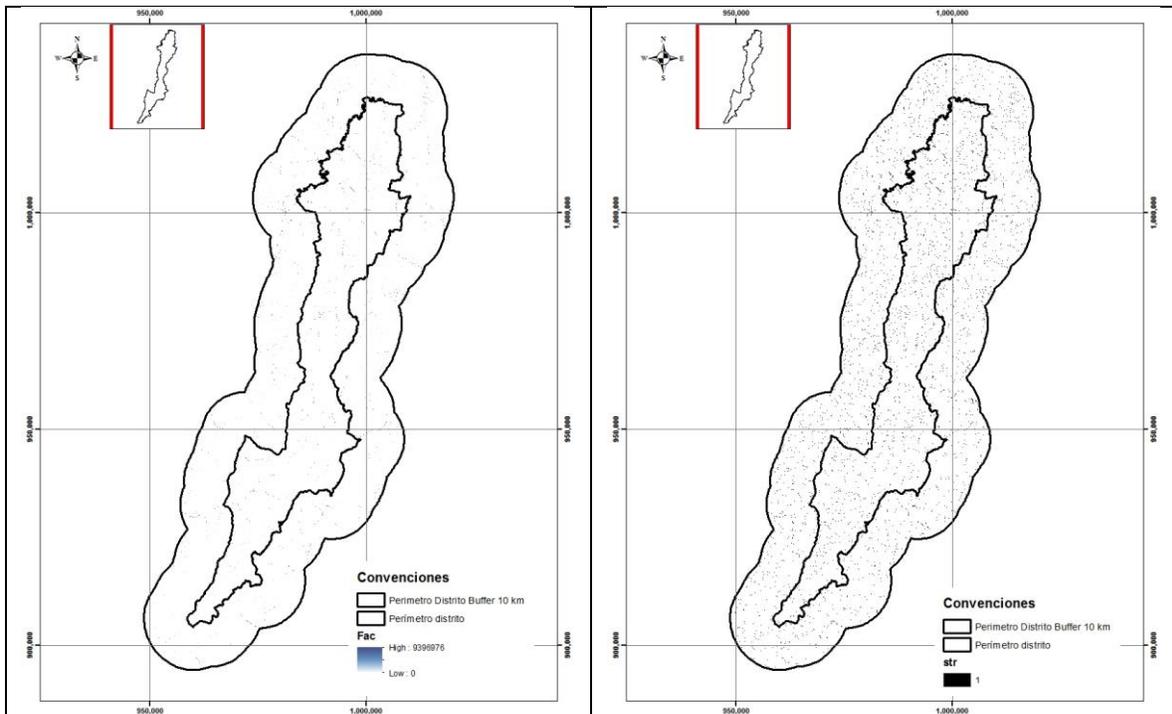


Figura 8.10: Acumulación de Flujo

Figura 8.11: Red de Drenaje Generada Tipo Ráster

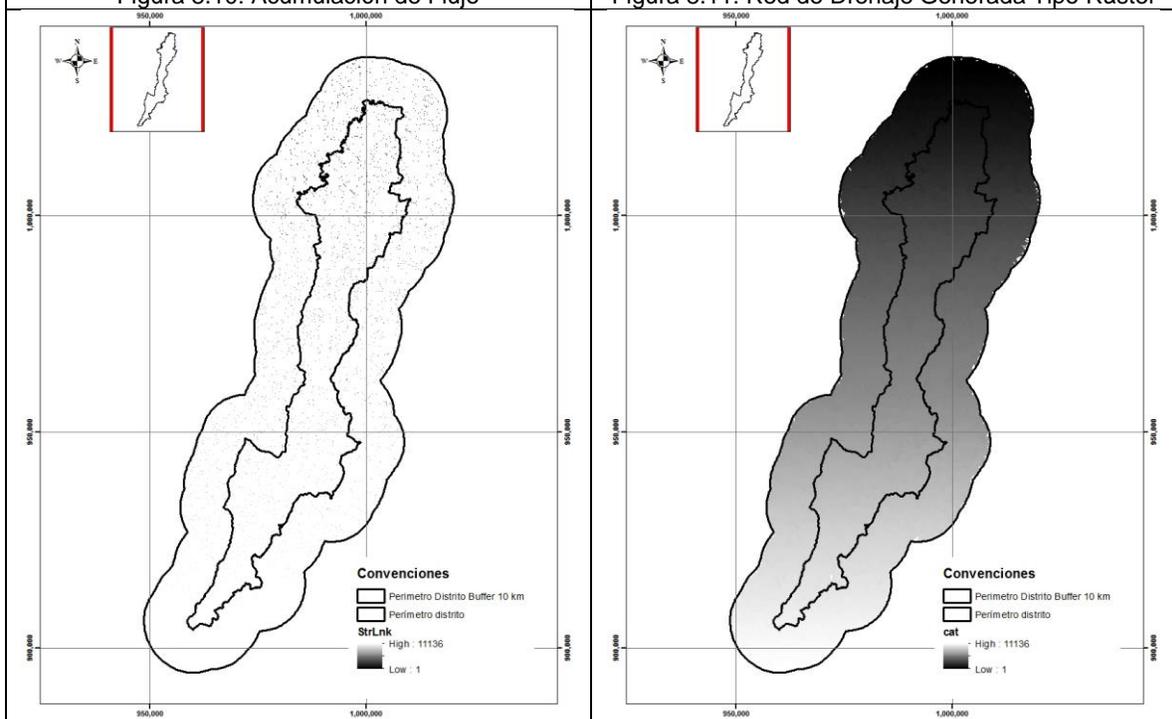


Figura 8.12: Red de Drenaje Generada Tipo Ráster Vinculada

Figura 8.13: Cuencas hidrográficas Tipo Ráster

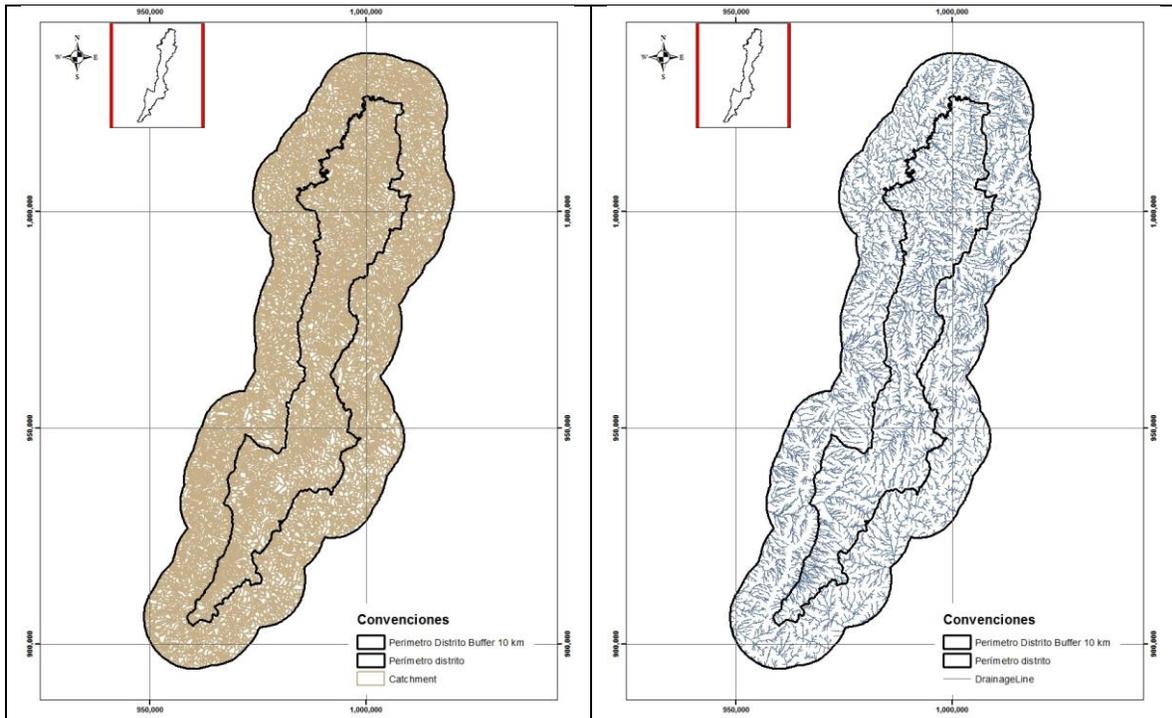


Figura 8.14: Cuencas hidrográficas Tipo Polígono

Figura 8.15: Red de Drenaje Generada Tipo Línea


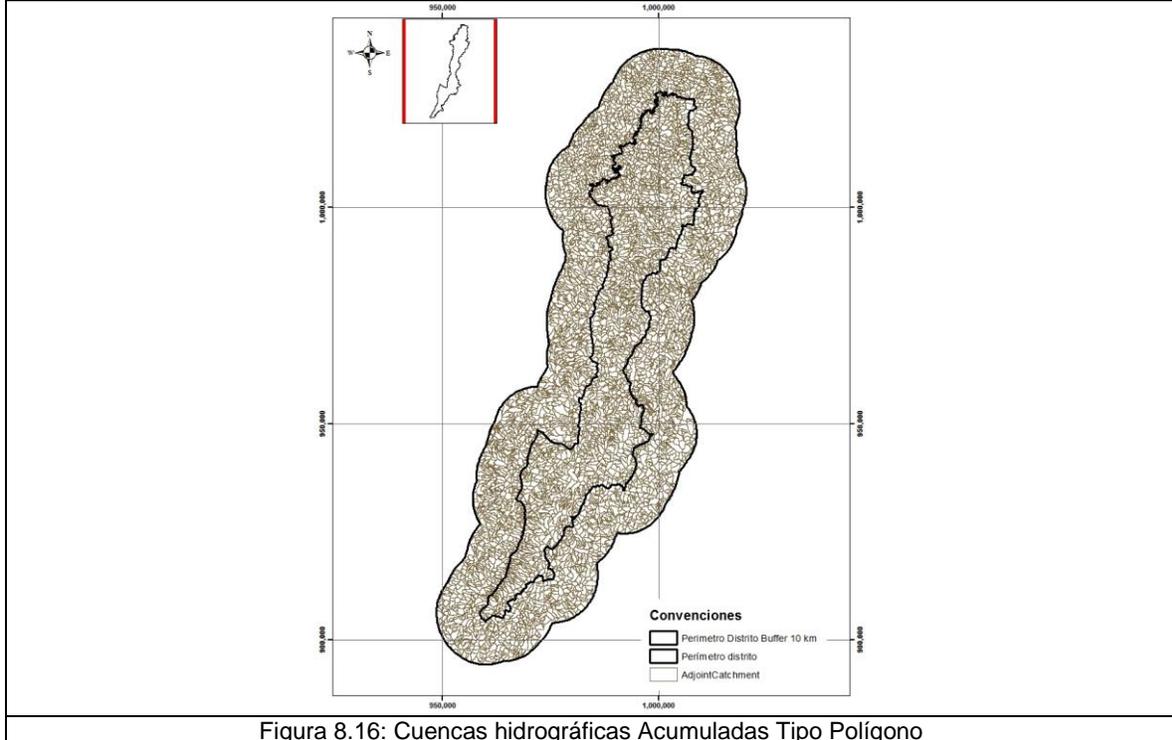


Figura 8.16: Cuencas hidrográficas Acumuladas Tipo Polígono

Para realizar el análisis solo en las cuencas que se encuentran en el perímetro distrital y dado que el procedimiento anterior no tiene en cuenta los efectos de la urbanización en la red de drenaje, se deben estimar o corregir las cuencas obtenidas de acuerdo a esta consideración. Para ello se determinan los puntos de cierre de cuencas rurales en el límite urbano (Ver Figura 8.17 y Figura 8.18). Los puntos de cierre de las cuencas corresponden a sitios donde el agua de la cuenca se entrega a obras de drenaje urbano o donde se presente un cambio abrupto de pendiente. En la zona rural, los puntos de cierre también dependen del orden de drenaje dentro de la cuenca.

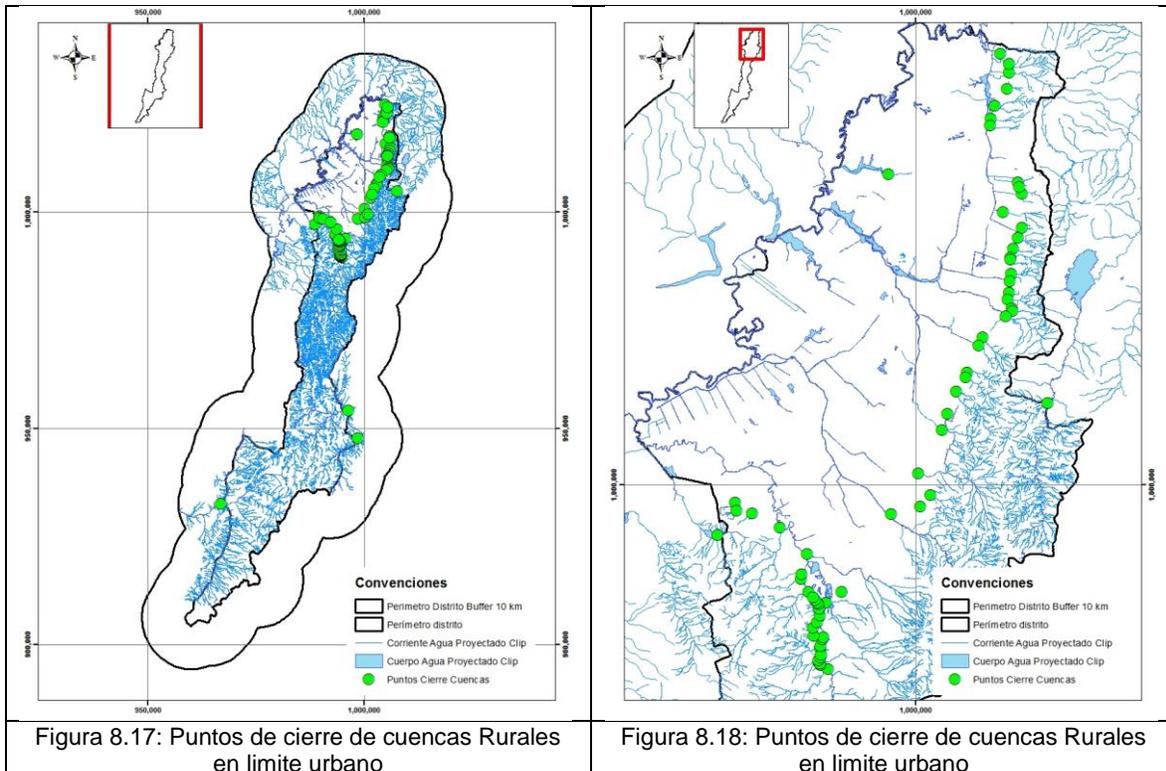

Para la generación de cuencas y delimitar el área de estudio se desarrollan los siguientes 4 pasos.

1. En el primer paso se vinculan los puntos de cierre de cuencas con el Ráster de acumulación de flujo generado anteriormente (Ver Figura 8.19).
2. De acuerdo con el Ráster de acumulación de flujo se recortan las cuencas tipo Ráster (Figura 8.20).
3. Las cuencas del paso anterior se convierten en polígonos (Figura 8.21).
4. El último paso une las cuencas aferentes que puedan quedar separadas al convertir el Ráster de cuencas a polígono.

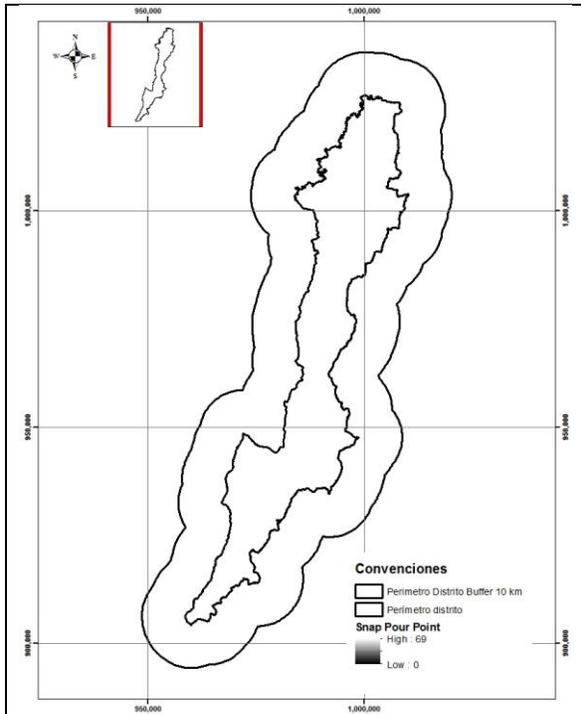


Figura 8.19: Vinculación Puntos de Cierre Con Acumulación de Flujo

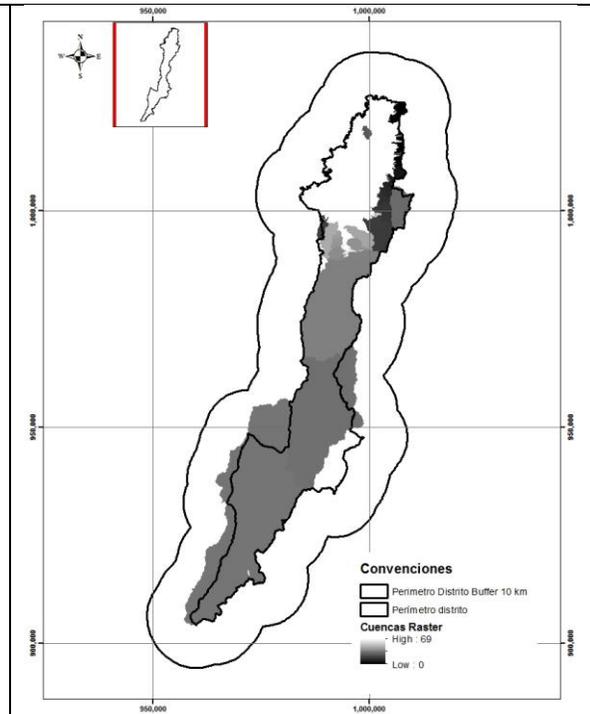


Figura 8.20: Cuencas tipo Ráster

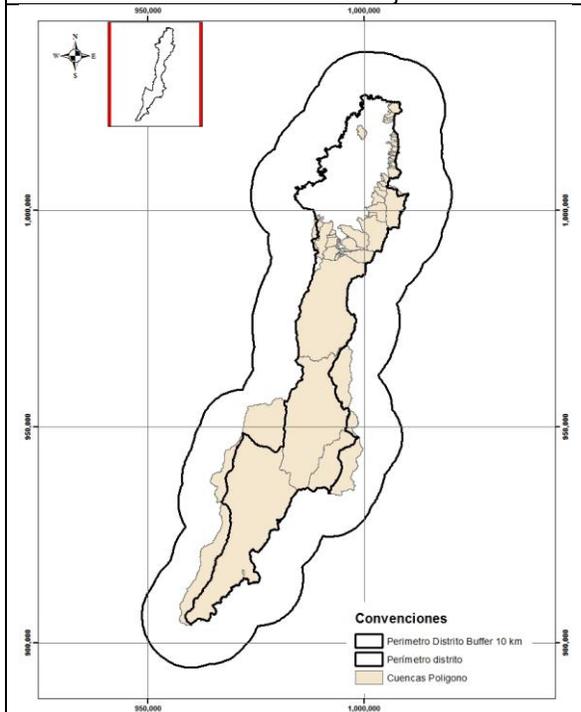


Figura 8.21: Cuencas tipo Polígono

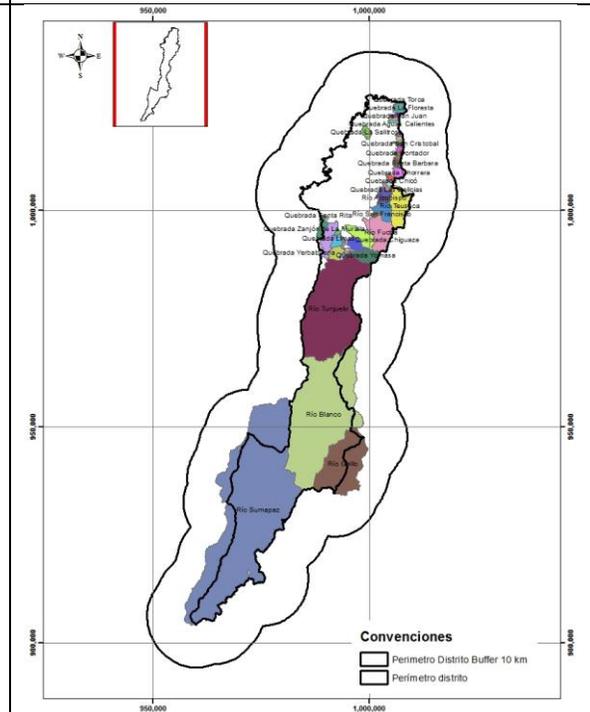


Figura 8.22: Cuencas tipo Polígono Nombres de Corriente Principal

El resultado del procedimiento anterior es la generación de cuencas que cubren el área del perímetro distrital. La identificación de las cuencas se presenta en la Figura 8.22 y la Figura 8.23.

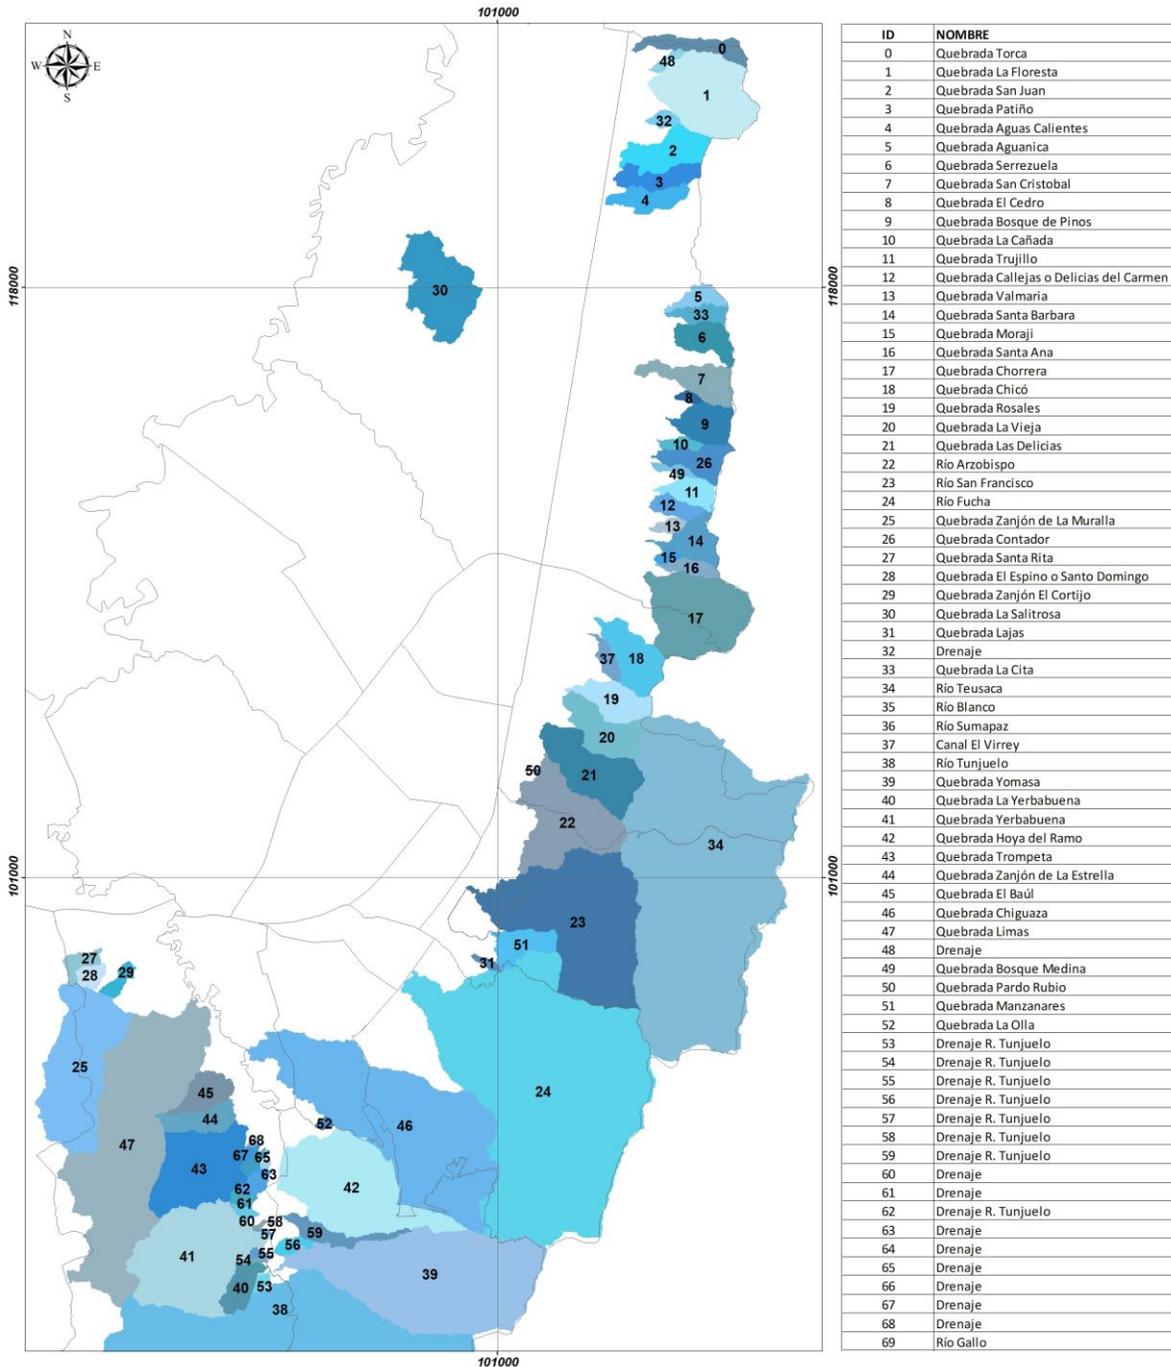


Figura 8.23: Cuencas tipo Polígono Nombres de Corriente Principal Perímetro Urbano y de Expansión incluyendo el Rural

Teniendo como entrada el modelo de elevación digital tamaño de celda 12 m proyectado extraído con las cuencas que abarcan el área de estudio, se construye en ArcGIS el flujo de trabajo de herramientas a utilizar con el fin de generar las subcuencas hidrográficas del área de estudio. En este flujo de trabajo se desarrollan los mismos 11 pasos que fueron descritos anteriormente.

1. Corrección DEM mediante red de drenaje tipo línea.
2. Corrección DEM mediante red de drenaje tipo polígono.
3. Modelo de Elevación Digital Hidrológicamente Corregido.
4. Dirección de Flujo.
5. Acumulación de Flujo.
6. Red de Drenaje Generada Tipo Ráster.
7. Red de Drenaje Generada Tipo Ráster Vinculada.
8. Cuencas hidrográficas Tipo Ráster.
9. Cuencas hidrográficas Tipo Polígono.
10. Red de Drenaje Generada Tipo Línea.
11. Cuencas hidrográficas Acumuladas Tipo Polígono.

Cabe aclarar que uno de los parámetros importantes para la definición de las subcuencas es el número de celdas que generan el inicio de un río, para este análisis hidrológico se tomó el equivalente a 0.5 km² como el valor en el cual se genera una corriente, el resultado del este procedimiento fue la generación de 1663 subcuencas que cubren el área del perímetro distrital (Ver Figura 8.24).

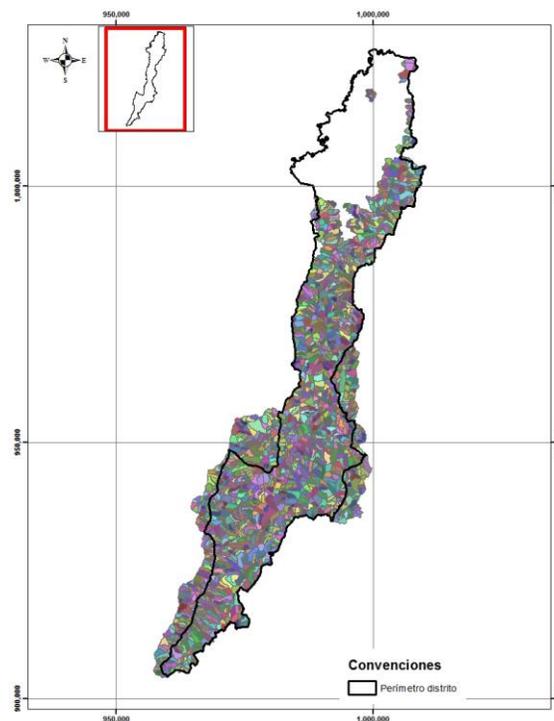


Figura 8.24: Cuencas hidrográficas Seleccionadas

Como ejemplo de la generación de cuencas y la red de drenaje generada en la Figura 8.25 se muestra la cuenca alta del Río Fucha las Subcuencas a modelar hidrológicamente y los tramos a modelar hidráulicamente se presenta en las (Figura 8.26 y Figura 8.27) respectivamente, así como el Orden de Drenaje de los tramos a modelar hidráulicamente (Figura 8.28).

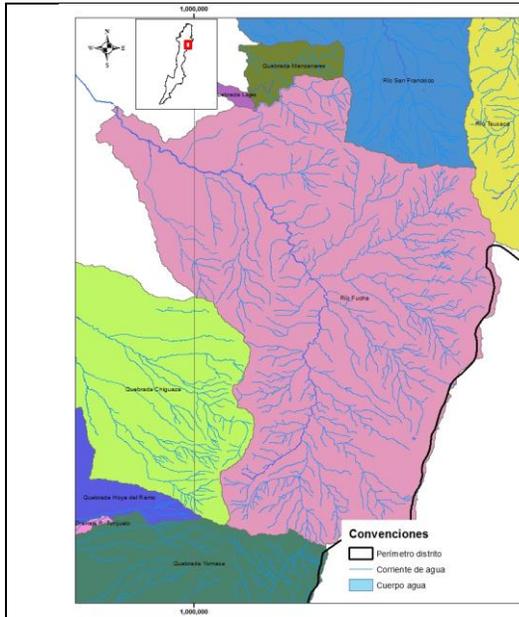


Figura 8.25: Cuenca Río Fucha

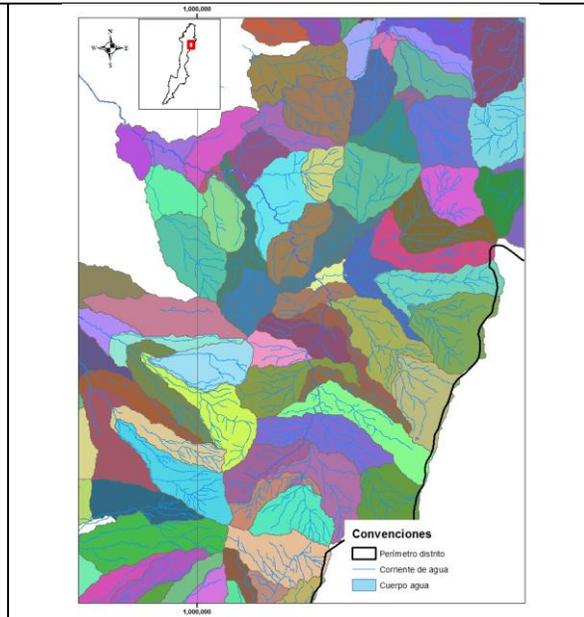


Figura 8.26: Río Fucha Cuencas Modelaciones

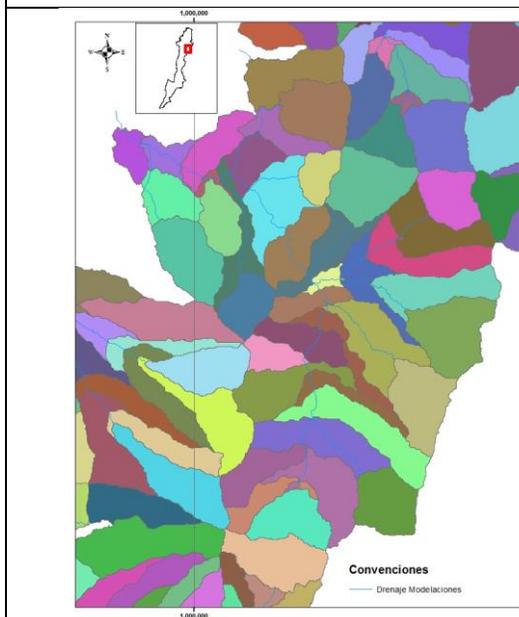


Figura 8.27: Río Fucha Drenaje Modelaciones

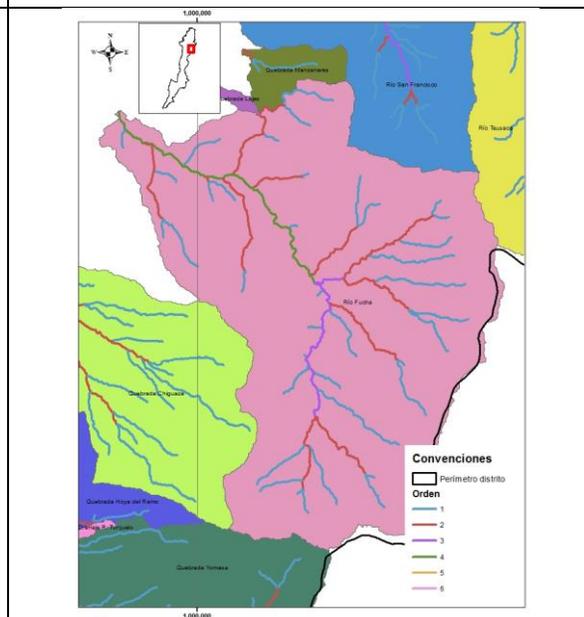


Figura 8.28: Río Fucha Orden Drenaje Modelaciones

8.1.2 Morfometría

Para el análisis de susceptibilidad de una cuenca a un evento torrencial, se llevó a cabo la evaluación de varios parámetros morfométricos, teniendo cuenta que estos parámetros son indicadores de las características de la cuenca relacionadas con el pico de las crecientes y su producción de sedimentos.

A continuación se describe los parámetros morfométricos calculados y analizados

8.1.2.1 Pendiente

Tiene una influencia significativa en la generación de avenidas torrenciales (Smith, 2003). Esta característica controla en buena parte la velocidad con que se da la escorrentía superficial y afecta, por tanto, el tiempo que requiere el agua lluvia para concentrarse en los lechos fluviales que constituyen la red de drenaje de las cuencas.

En la Figura 8.29 se presenta el ráster de pendientes calculado por medio de la herramienta ArcGIS.

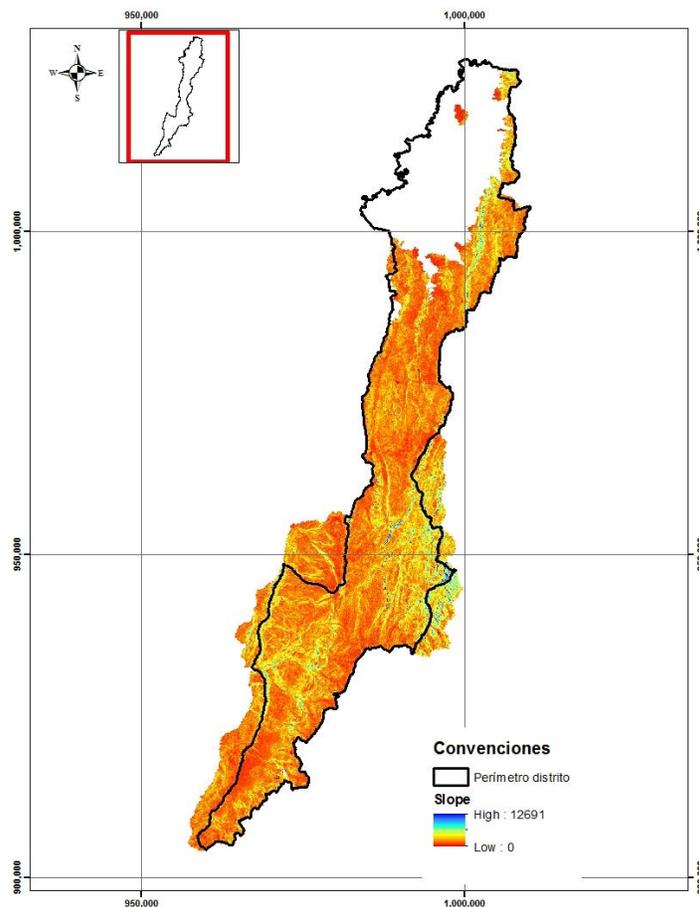


Figura 8.29: Ráster de Pendientes

8.1.2.2 Orden de corriente

En orden de corrientes depende del número de afluente que contenga el cauce principal, por lo tanto, los de primer orden son todos aquellos que no tengan afluentes. Cuando se unen dos cauces de primer orden forman un cauce de segundo orden y así sucesivamente.

En la Figura 8.30 se presenta los resultados obtenidos:

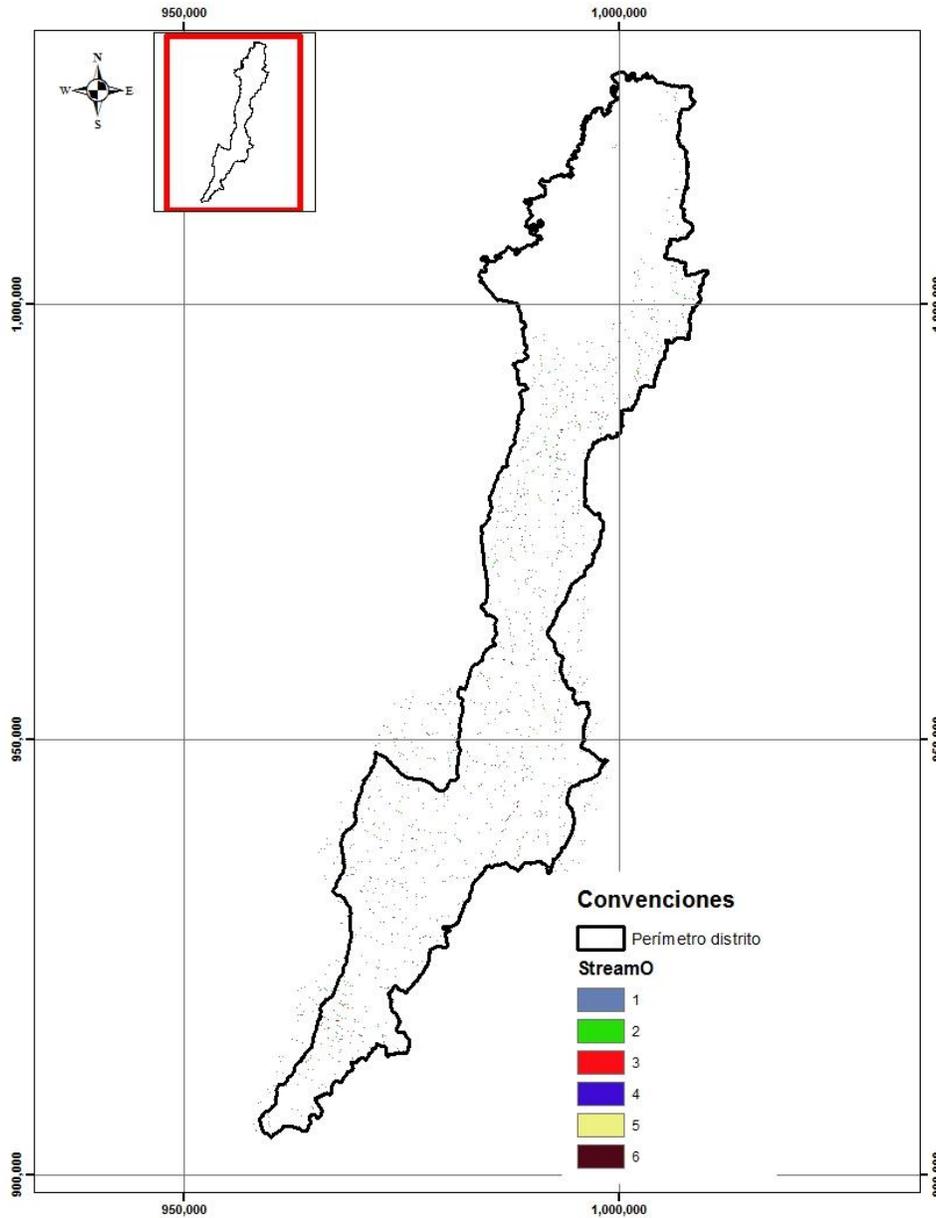


Figura 8.30: Ráster de Orden de la Corriente

8.1.2.3 Longitud de Flujo

La Longitud de flujo está definida como la distancia horizontal, medida a lo largo del cauce principal, entre el punto de salida de la cuenca y el límite definido para la cuenca.

En la Figura 8.31 se presenta los resultados obtenidos:

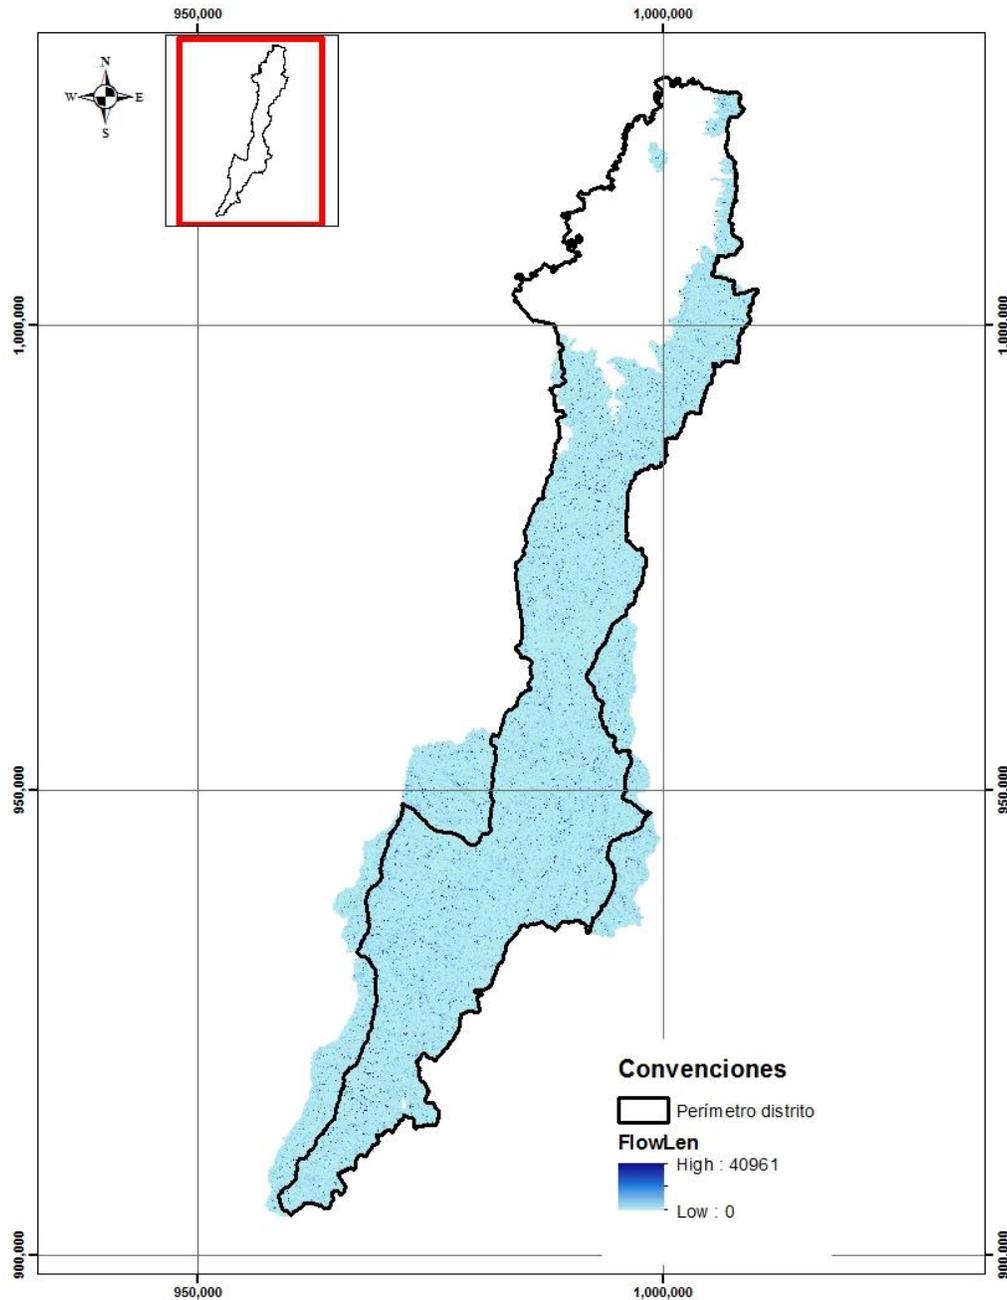


Figura 8.31: Ráster de Longitud de Flujo

8.1.3 Susceptibilidad a un evento torrencial

La susceptibilidad a un evento torrencial se estimó mediante el cálculo del índice de amenaza de crecidas torrenciales (IACT), tal como se expone en el documento “Modelos conceptuales, metodologías e insumos para la definición de los indicadores relacionados con las amenazas y vulnerabilidades al sistema hídrico por variabilidad y cambio climático y de eventos torrenciales” (FOPAE, 2013). El IACT representa el grado de susceptibilidad de una cuenca a presentar crecientes de carácter torrencial. Para el cálculo de este índice, se toman en cuenta los parámetros morfométricos calculados en el numeral 8.1.2, y se calcula el tiempo de concentración y el tiempo al pico de las cuencas hidrográficas. Con estos dos parámetros se obtienen los indicadores de crecidas torrenciales tal como se explica a continuación.

- **Tiempo de concentración:** Está determinado por el tiempo que tarda en llegar a la salida de la cuenca el agua que procede del punto hidrológicamente más alejado, y representa el momento a partir del cual el caudal de escorrentía es constante. Este puede calcularse mediante la fórmula de Kirpich de la siguiente manera:

$$T_c = \left(\frac{L}{\sqrt{S}} \right)^{0,77}$$

Siendo:

T_c: Tiempo de concentración (minutos).

L: Longitud del río desde su nacimiento hasta el sitio de interés (km).

S: Pendiente longitudinal del cauce entre el nacimiento del río y el sitio de interés (m/m).

En la Figura 8.32 se presentan los tiempos de concentración obtenidos para las cuencas hidrográficas en estudio.

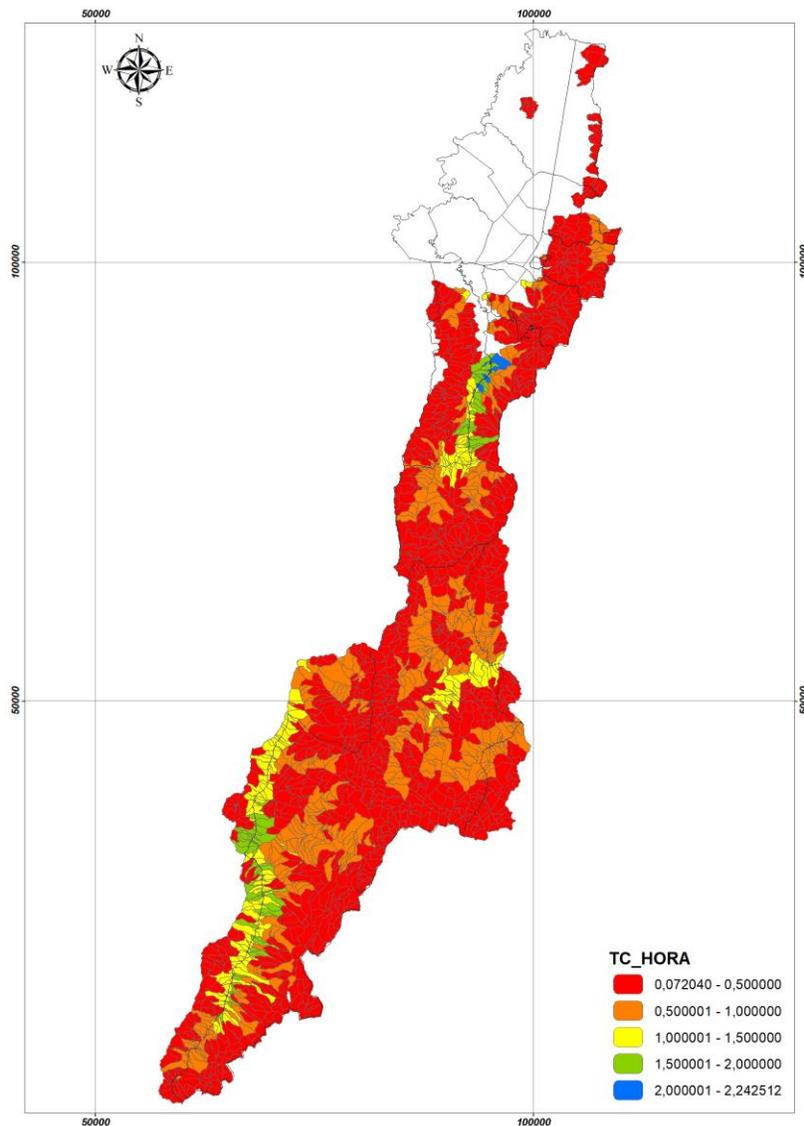


Figura 8.32: Tiempo de concentración (horas) cuencas hidrográficas seleccionadas

- **Tiempo Pico:** Es el tiempo que transcurre desde que se inicia el escurrimiento directo hasta el pico del hidrograma y puede definirse de la siguiente manera:

$$T_p = \frac{T_c}{2} + 0,6 \cdot T_c$$

Siendo:

T_p : Tiempo al pico (horas).

T_c : Tiempo de concentración (horas).

En la Figura 8.33 se presenta los tiempos pico obtenidos para las cuencas hidrográficas en estudio.

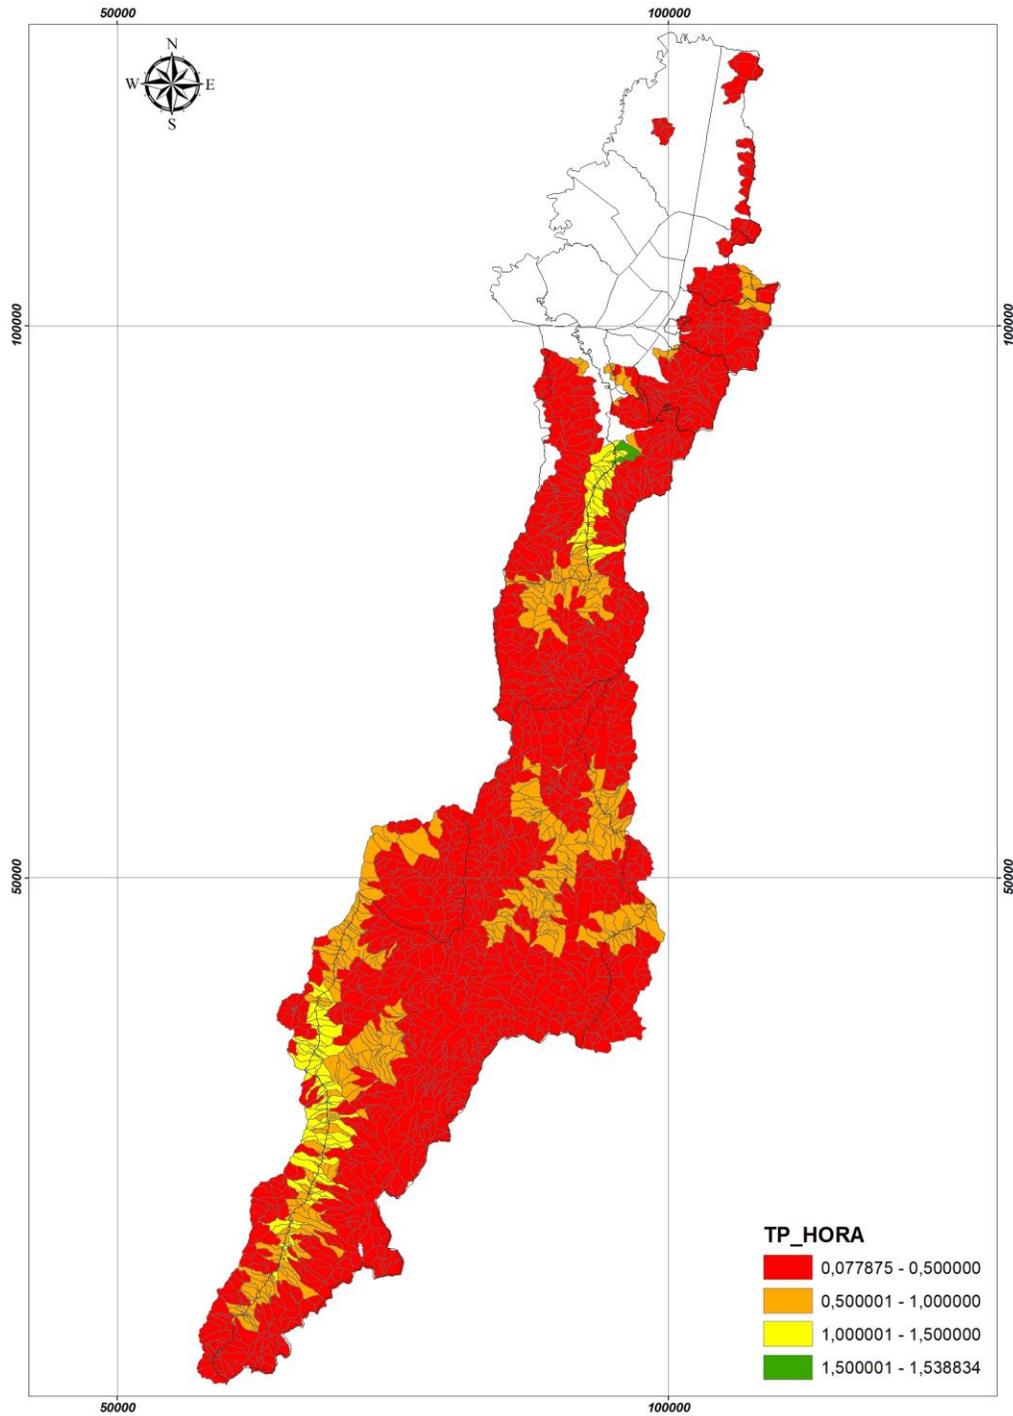


Figura 8.33: Tiempo al pico (horas) cuencas hidrográficas seleccionadas

Con base es estos parámetros se obtienes los siguientes indicadores de crecientes:

1. Indicador de amenaza de crecidas torrenciales con base en tiempo de concentración (IACTC), el cual es el doble del tiempo de concentración (T_c) medido en horas (Ver Figura 8.34).

Tabla 8.1: Indicador de amenaza de crecidas torrenciales con base en tiempo de concentración (IACTC)

Tiempo de concentración	Índice de amenaza IACTC	Amenaza
$T_c \geq 2,0$ horas	$IACTC \geq 1$	Muy Baja
$1,5 \text{ horas} \leq T_c < 2,0$ horas	$0,75 \leq IACTC < 1,0$	Baja
$1,0 \text{ horas} \leq T_c < 1,5$ horas	$0,50 \leq IACTC < 0,75$	Media
$0,5 \text{ horas} \leq T_c < 1,0$ horas	$0,25 \leq IACTC < 0,50$	Alta
$T_c < 0,5$ horas	$IACTC < 0,25$	Muy Alta
Rango	2	

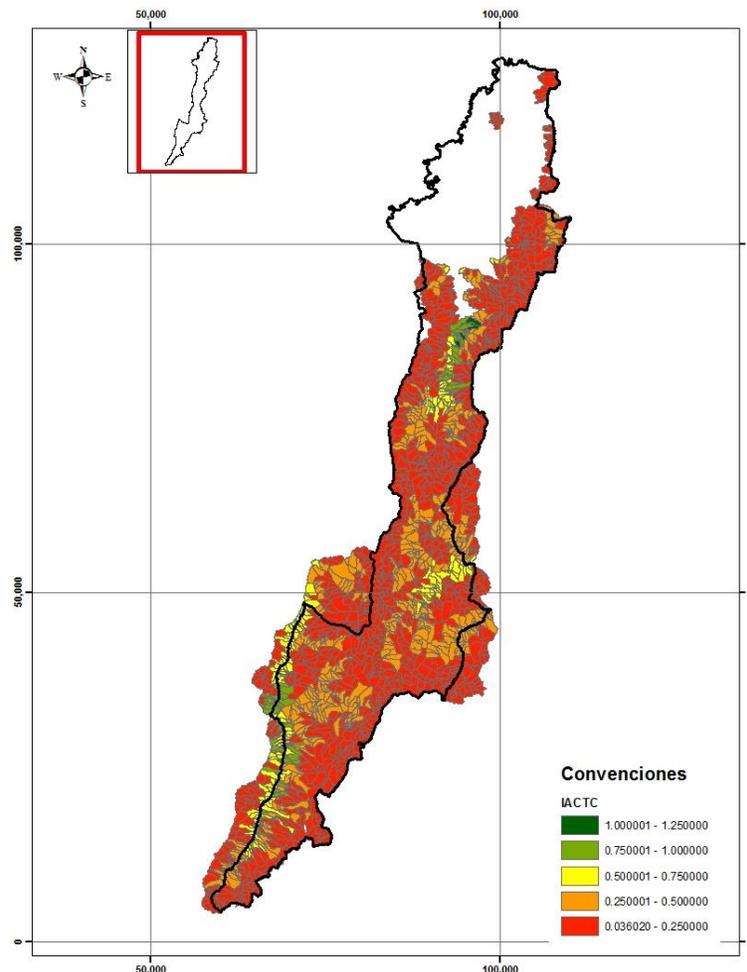


Figura 8.34: Indicador de amenaza de crecidas torrenciales con base en tiempo de concentración (IACTC) cuencas hidrográficas seleccionadas

2. Indicador de amenaza de crecidas torrenciales con base en tiempo al pico (IACTP), el cual es el doble del tiempo al pico (T_p) medido en horas (Ver Figura 8.35).

Tabla 8.2: Indicador de amenaza de crecidas torrenciales con base en tiempo al pico (IACTP)

Tiempo al pico	Índice de amenaza IACTP	Amenaza
$T_p \geq 2,0$ horas	$IACTP \geq 1$	Muy Baja
$1,5 \text{ horas} \leq T_p < 2,0$ horas	$0,75 \leq IACTP < 1,0$	Baja
$1,0 \text{ horas} \leq T_p < 1,5$ horas	$0,50 \leq IACTP < 0,75$	Media
$0,5 \text{ horas} \leq T_p < 1,0$ horas	$0,25 \leq IACTP < 0,50$	Alta
$T_p < 0,5$ horas	$IACTP < 0,25$	Muy Alta
Rango	2	

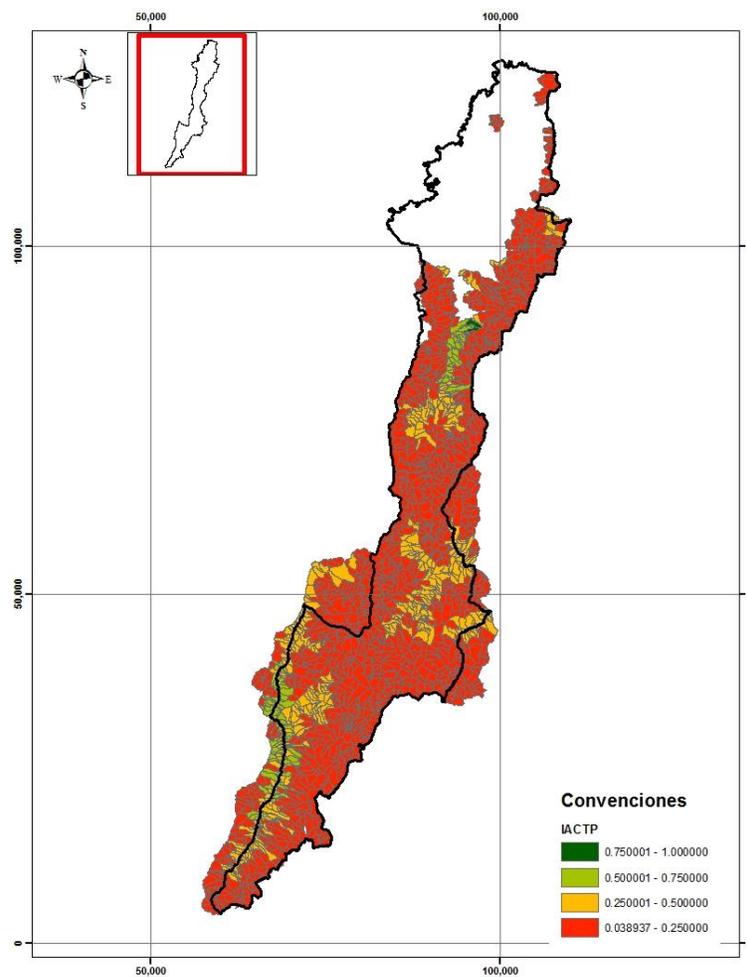


Figura 8.35: Indicador de amenaza de crecidas torrenciales con base en tiempo al pico (IACTP) cuencas hidrográficas seleccionadas

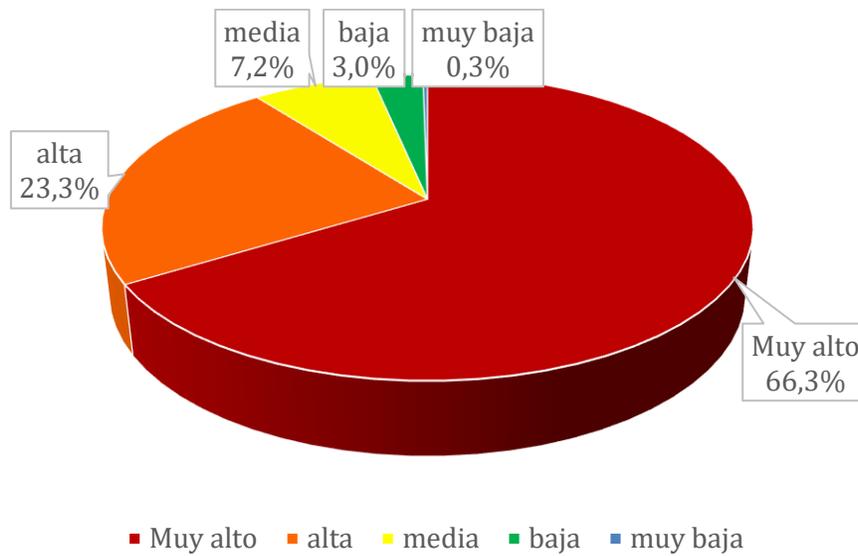


Figura 8.36: Distribución de la susceptibilidad por áreas según IACTC

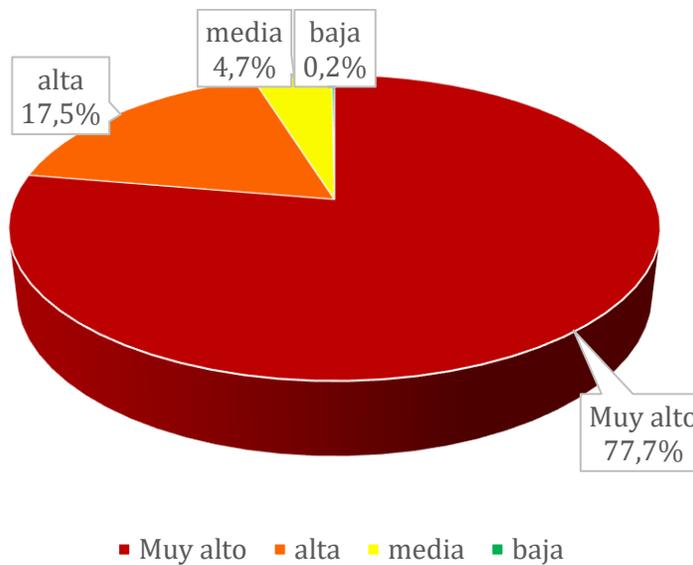


Figura 8.37: Distribución de la susceptibilidad por áreas según IACTP

Como se observa en las figuras 8-34 y 8-35, los resultados obtenidos en las 1663 cuencas presentan susceptibilidad ante eventos de avenidas torrenciales, por lo tanto, los análisis hidrológicos e hidráulicos son desarrollados sobre todas las cuencas delimitadas en el área de estudio.

8.1.4 Modelo Lluvia – Escorrentía

La segunda etapa del análisis hidrológico consiste en el cálculo de los hidrogramas a partir del modelo lluvia – escorrentía, este hidrograma servirá de entrada al modelo hidráulico. Para obtener los eventos de precipitación se utilizó la caracterización de tormentas y actualización de curvas de intensidad duración frecuencia IDF desarrolladas por la EAB, para este fin las cuencas se subdividieron en dos grupos, el primero aquellas cuencas cuyo centroide se encontrara a por lo menos una distancia inferior a diez kilómetros de alguna de las estaciones utilizadas en dicho estudio y un segundo grupo en el cual el centroide de las cuencas se encontrara a una distancia superior a diez kilómetros de alguna de las estaciones utilizadas en el estudio de la EAB (Ver Figura 8.38).

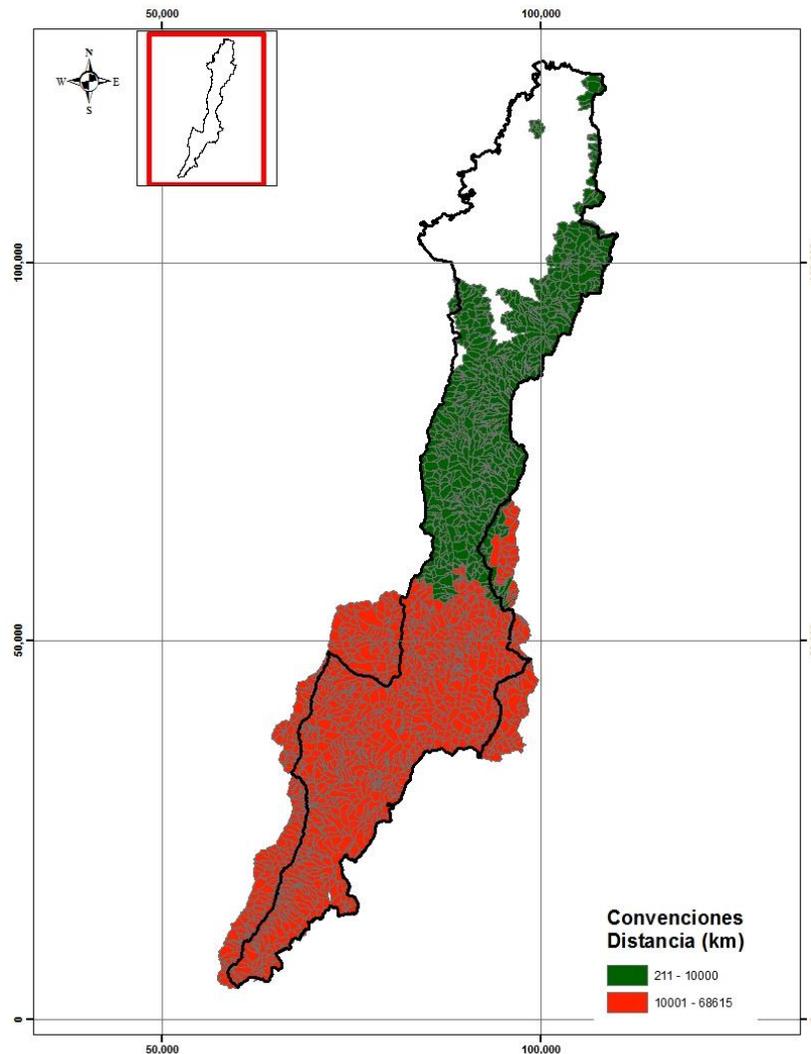


Figura 8.38: Distancia centroide cuencas hidrográficas seleccionadas a estaciones con IDF estudio de tormentas EAB

Para el primer grupo de estaciones se utilizó la curva IDF de la estación más cercana al centroide de la cuenca obtenidos mediante el estudio de la EAB. Para el segundo grupo de estaciones se calculó las curvas sintéticas IDF asociadas al centroide de la cuenca, siguiendo el método de Vargas (1998), el cual se encuentra específicamente formulado para Colombia y cuya ecuación se enuncia a continuación:

$$I = a \frac{T_r^b}{t^c} M^d N^e PT^f ELEV^g$$

Siendo:

I: Intensidad (mm/h).

T_r: Período de retorno (años).

t : Duración de la precipitación, (horas).

M: Promedio del valor máximo anual de precipitación diaria (mm).

N: Promedio de número de días anuales con precipitación.

PT: Promedio de precipitación media anual (mm).

ELEV: Elevación de la estación meteorológica de medición (msnm).

a, b, c, d, e, f, y g :Son coeficientes propios de la ecuación que varían según la ubicación regional de la estación y de la cantidad de variables disponibles. Para el caso se utilizaron los recomendados por el autor del método.

En la siguiente tabla se presentan los valores correspondientes a cada parámetro calibrado para la región Andina de acuerdo con Vargas (1998).

Tabla 8.3: Parámetros del método de Vargas para la región Andina

a	b	c	d	e	f	g
1,64	0,19	0,65	0,73	-0,13	0,08	-0,01

A continuación se presentan la Precipitación Media Anual (Figura 8.39 y Figura 8.40) la Precipitación máxima en 24 horas (Figura 8.41 y Figura 8.42) y el Número de días de precipitación medio anual (Figura 8.43 y Figura 8.44) para el área de estudio, cuyos parámetros fueron usados para el cálculo de las IDF por el método anteriormente descrito.

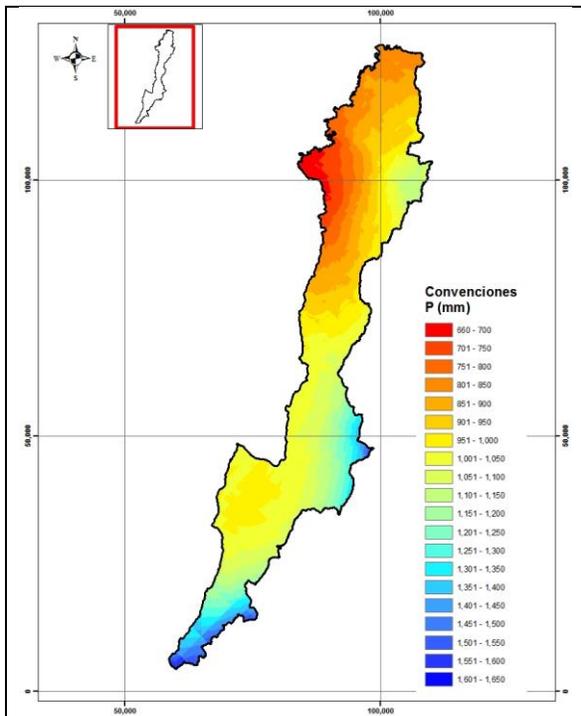


Figura 8.39: Precipitación Media Anual

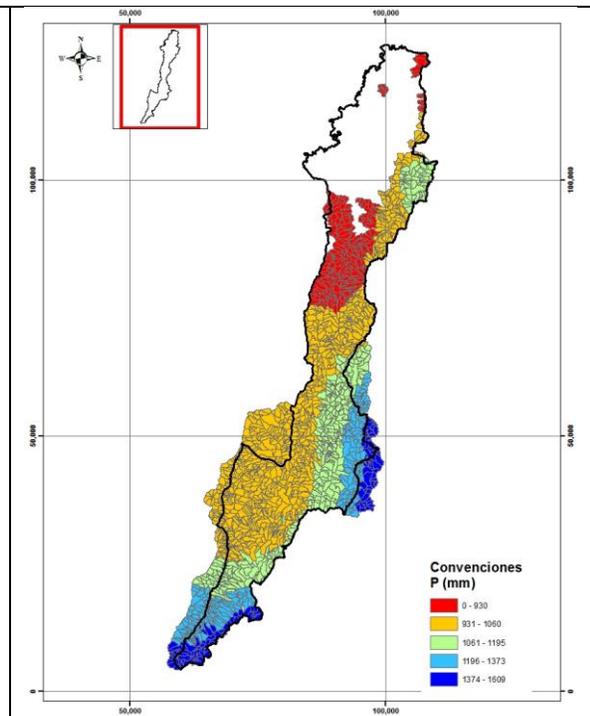


Figura 8.40: Precipitación Media Anual cuencas hidrográficas seleccionadas

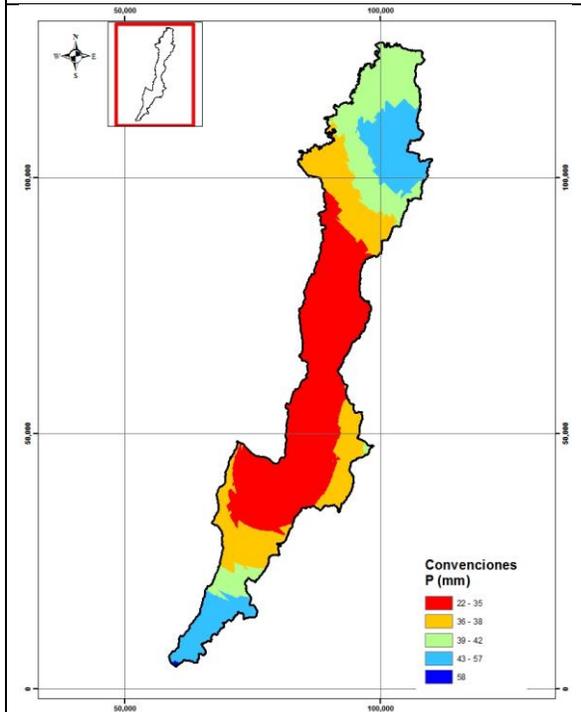


Figura 8.41: Precipitación máxima en 24 horas



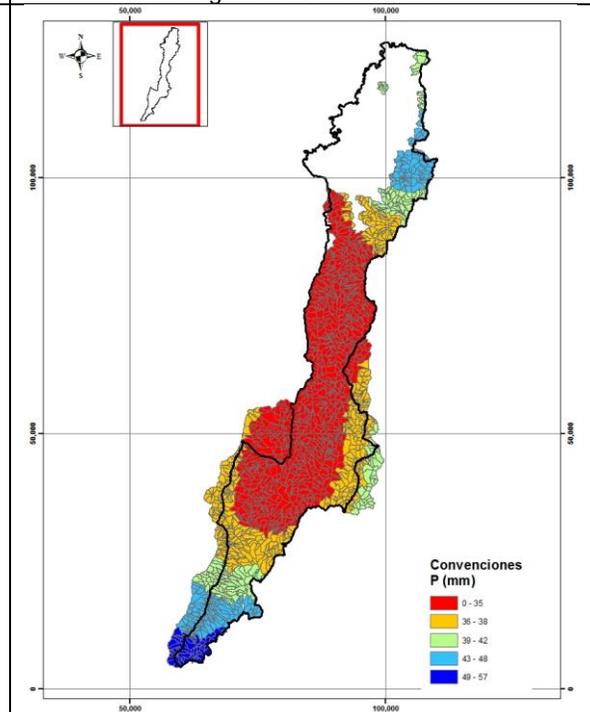


Figura 8.42: Precipitación máxima en 24 horas cuencas hidrográficas seleccionadas

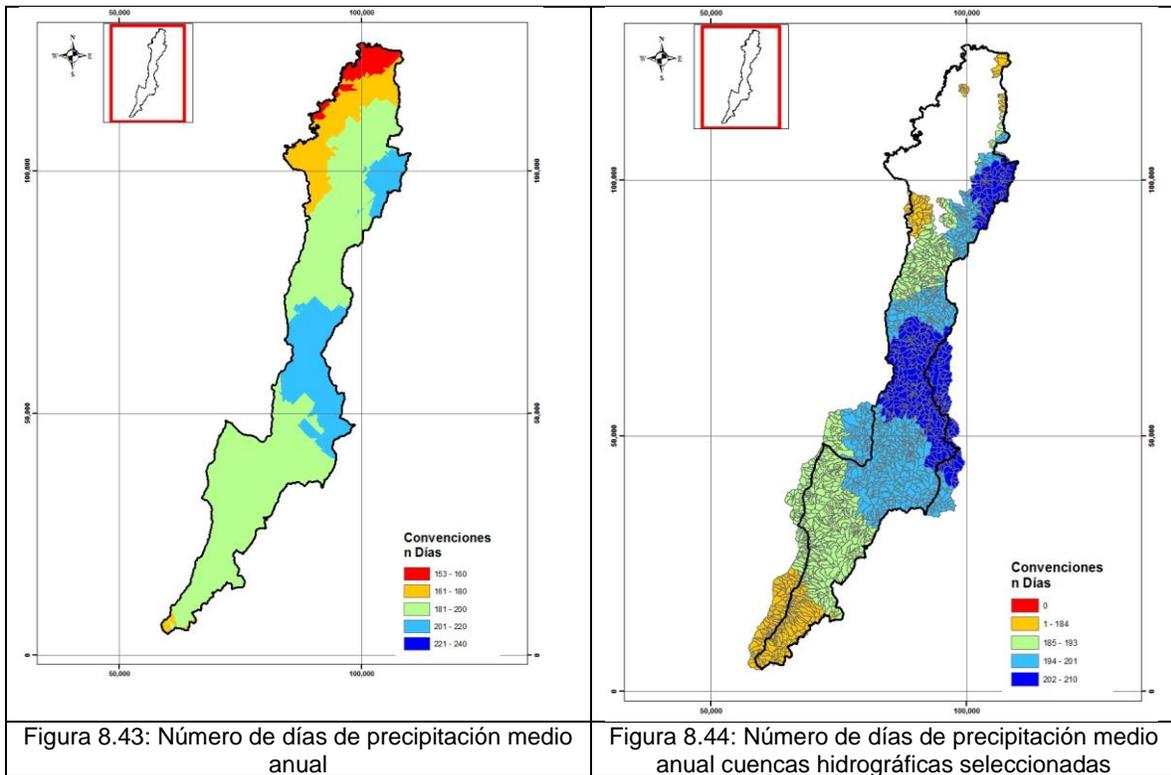

Las abstracciones de la precipitación fueron calculadas a partir del método de abstracciones del Soil Conservation Service SCS o Método del Número de curva. Para esto se tuvo en cuenta la cartografía disponible suministrada por SDP en cuanto a coberturas de suelo siguiendo la metodología CORINE Land Cover adaptada a escala 1:10.000 además de la clasificación del grupo hidrológico del suelo, de acuerdo al mapa geológico de la zona de estudio, definidos por tipo según su capacidad de infiltración. El número de curva utilizado por cuenca se presenta en la Figura 8-45 y la Figura 8-46.

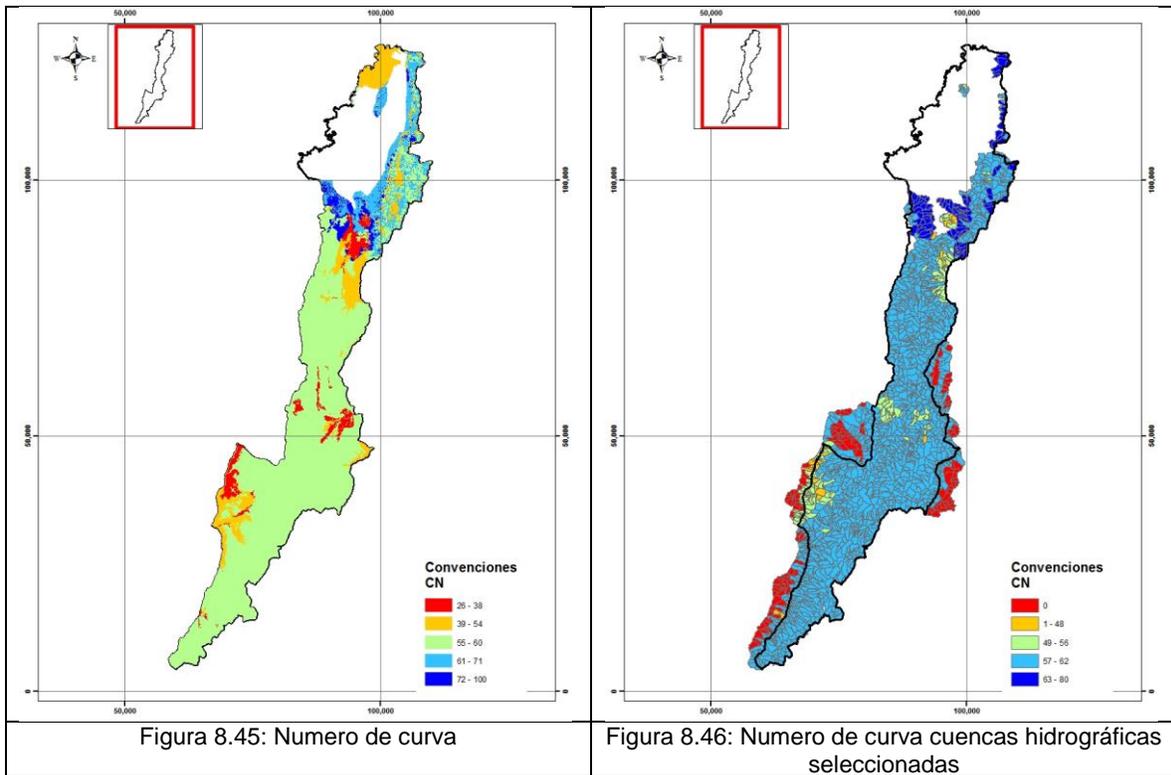

Con el evento de precipitación obtenido a partir de las curvas IDF utilizando el método de bloque alterno y las abstracciones calculadas con el método de número de curva se obtienen los hidrogramas que servirán de entrada al modelo hidráulico. El Caudal Pico de estos hidrogramas se presenta en la Figura 8.47.

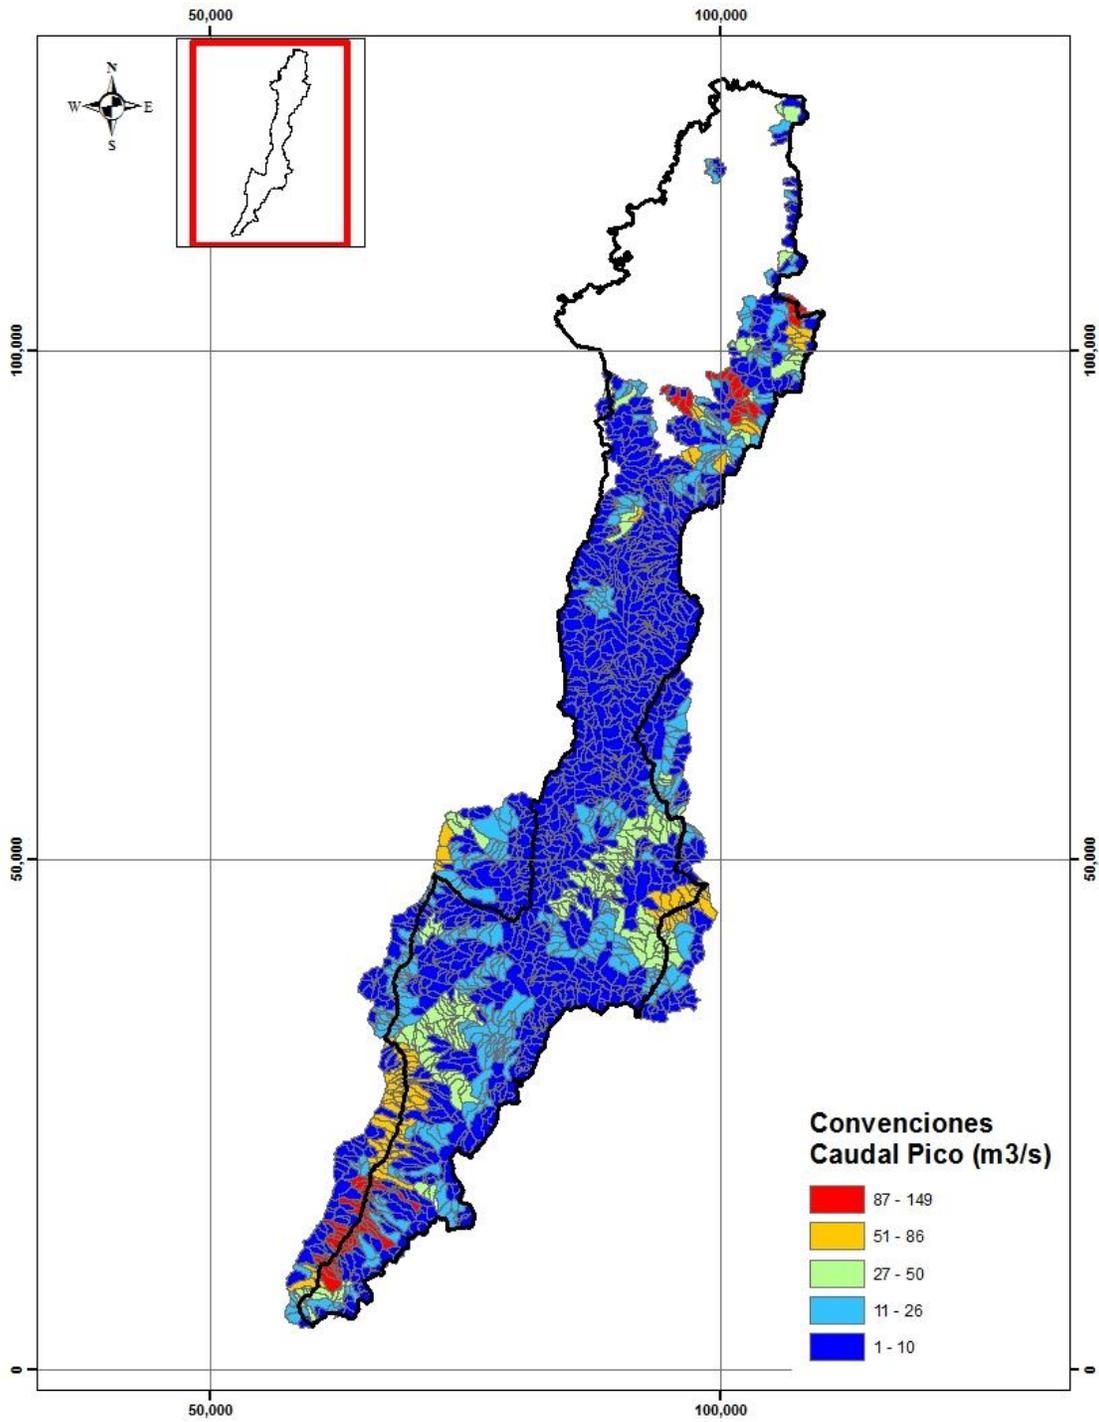


Figura 8.47: Caudal Pico cuencas hidrográficas seleccionadas

8.2 ANÁLISIS DE SEDIMENTOS

Dado que el aporte de sedimentos de algunos procesos de movimientos en masa aferentes a los cuerpos hídricos puede contribuir a la carga de sedimentos elevando los volúmenes transportados por la corriente es importante definir los procesos que pueden generar aporte de sedimentos a la creciente súbita, En la Figura 8.48 se presenta el mapa de procesos que sirvió como insumo para el análisis.

Este mapa de procesos corresponde con el inventario de movimientos en masa, el cual se presenta en el Documento Técnico de Soporte “PARTE I MAPA DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA ZONA URBANA Y DE EXPANSIÓN ESCALA 1:5000” y Documento Técnico de Soporte “PARTE II MAPA DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA ZONA RURAL ESCALA 1:25000 y a partir de la información geotécnica también presentada en los documentos antes mencionados se caracterizó cada proceso definiendo a partir de la información disponible la formación, depósito o tipo de suelo, su granulometría y su incidencia en el aporte de sedimentos conforme su ubicación frente al cuerpo de agua, trabajando como zonas de aporte directas, las aferentes en una faja paralela (buffer) de 100 m a lado y lado del cuerpo de agua. Esta distancia tenía como objeto incluir la mayor cantidad de procesos, teniendo en cuenta que la mayoría de las quebradas no tienen definida su zona de ronda propiamente dicha sino que se toma la generalidad reglamentada de los 30 m.

Dada las características geológicas, geomorfológicas y el tipo de proceso, se pudo obtener el tipo de material aportante al cauce, y por tanto establecer el parámetro de concentración de acuerdo al tipo de flujo a presentarse según criterio de experto teniendo en cuenta lo presentado en la Tabla 8.4. Las cuencas y la concentración media en volumen asociada a cada tipo de proceso de acuerdo con la Tabla 8.4 se presentan en la Figura 8.49.

Por otra parte, los parámetros reológicos utilizados en las modelaciones se presentan en la Concentración media en volumen según procesos de las cuencas hidrográficas seleccionadas.

Tabla 8.5, donde se establecen las relaciones disponibles del esfuerzo cortante y viscosidad como función de la concentración de sedimento de acuerdo con el estado del arte de la zonificación de amenazas por avenidas torrenciales. Para la elección del tipo de relación a utilizar se trató de validar los resultados obtenidos utilizando diferentes reologías con el registro histórico presentado en el estudio detallado de la quebrada Limas “Actualización de la Zonificación de Amenaza de Inundación y Avenidas Torrenciales de la Quebrada Limas. Localidad Ciudad Bolívar” Rogelis (2008). Como resultado de esta validación se concluyó que el mejor ajuste se obtenida al seleccionar la reología de Kang & Zhang (1980), y por tanto se toman para el modelo estos parámetros de esfuerzo cortante y viscosidad como función de la concentración de sedimentos.

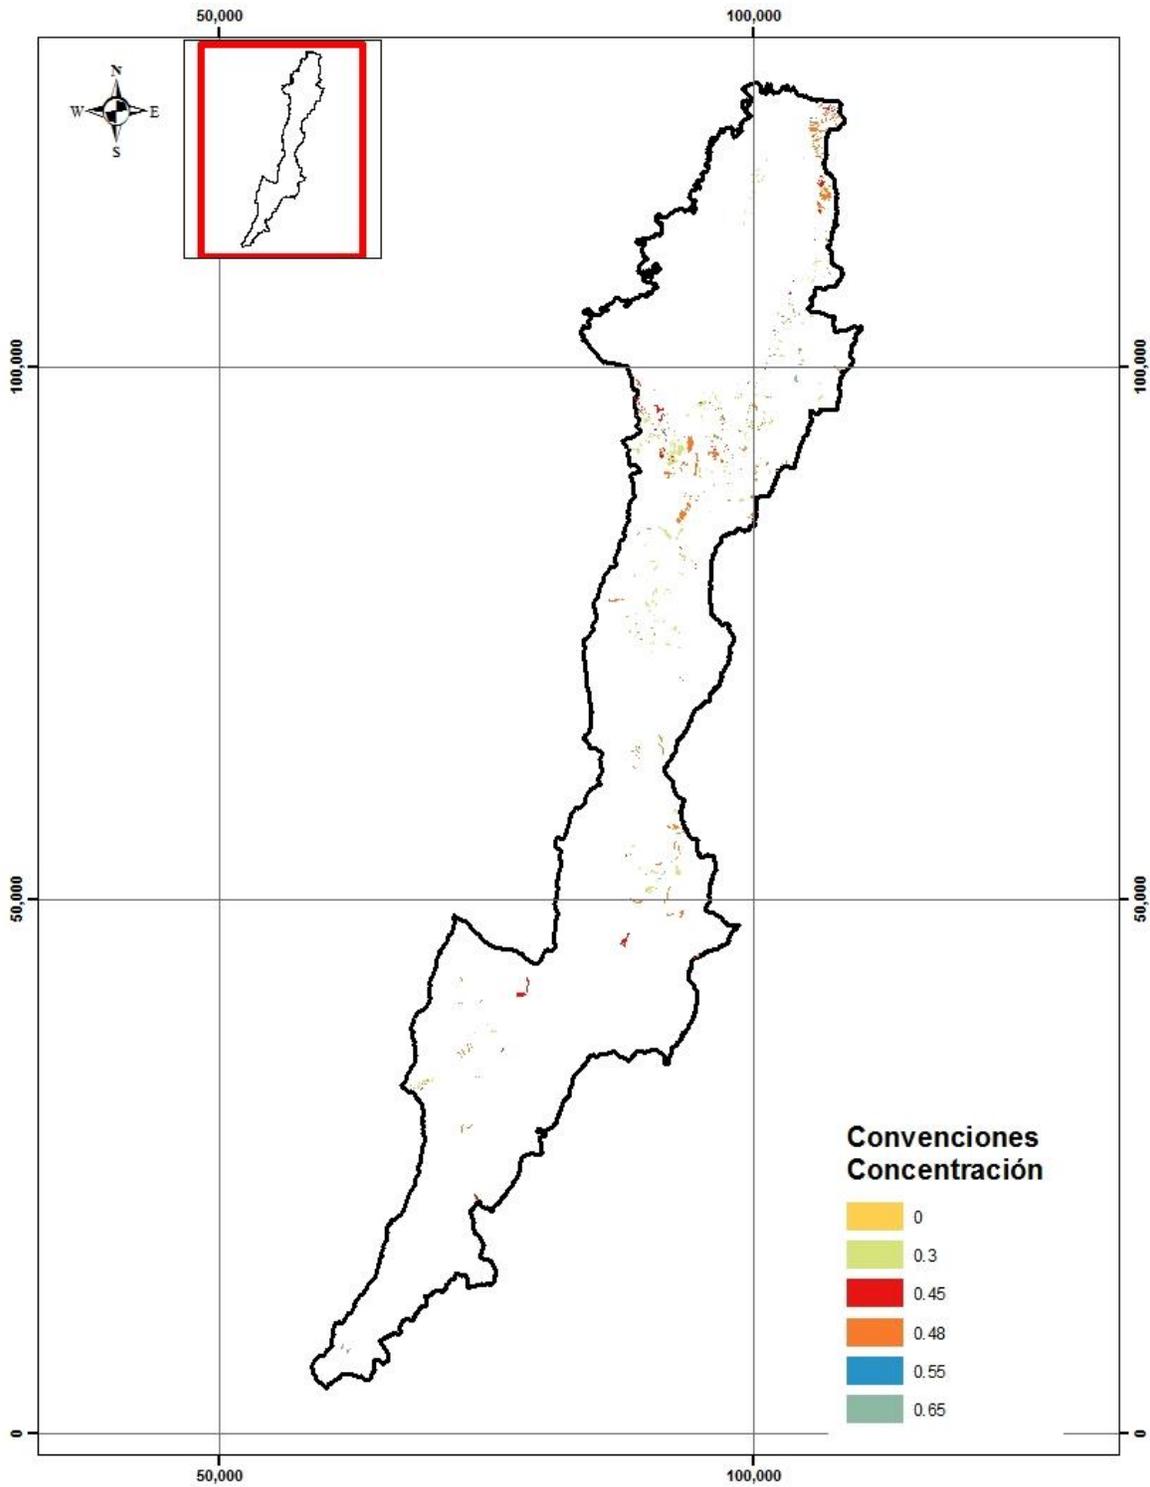


Figura 8.48: Concentración media en volumen según proceso

Tabla 8.4: Comportamiento del flujo de sedimentos como función de la concentración de sedimentos (O'Brien, 2014)

	Concentración de Sedimento		Características del flujo
	En Volumen	En Peso	
Deslizamiento	0.65 - 0.80	0.83 - 0.91	No fluye; falla por deslizamiento.
	0.55 - 0.65	0.76 - 0.83	Falla por deslizamiento con deformación interna, creep lento anterior a la falla.
Flujo de lodos	0.48 - 0.55	0.72 - 0.76	Flujo evidente, creep lento; deformación plástica bajo el peso propio del material; cohesivo, no se extiende en superficie nivelada.
	0.45 - 0.48	0.69 - 0.72	El flujo se extiende sobre superficie nivelada; flujo cohesivo; algo de mezcla.
Creciente de lodos	0.40 - 0.45	0.65 - 0.69	El flujo se mezcla fácilmente; muestra propiedades de fluido en deformación; se extiende en una superficie horizontal pero mantiene una superficie del fluido inclinada; contiene partículas de tamaño considerable; aparecen ondas pero se disipan rápidamente.
	0.35 - 0.40	0.59 - 0.65	Marcado asentamiento de gravas; se extiende casi completamente en una superficie horizontal; superficie líquida con dos fases del fluido; hay ondas que viajan en la superficie.
	0.30 - 0.35	0.54 - 0.59	Las ondas viajan fácilmente; la mayoría de la arena y grava se mueven como carga de lecho.
	0.20 - 0.30	0.41 - 0.54	Presencia de ondas; superficie fluida; todas las partículas se encuentra en el lecho.
Agua	< 0.20	< 0.41	Creciente de agua con carga en suspensión y de lecho.

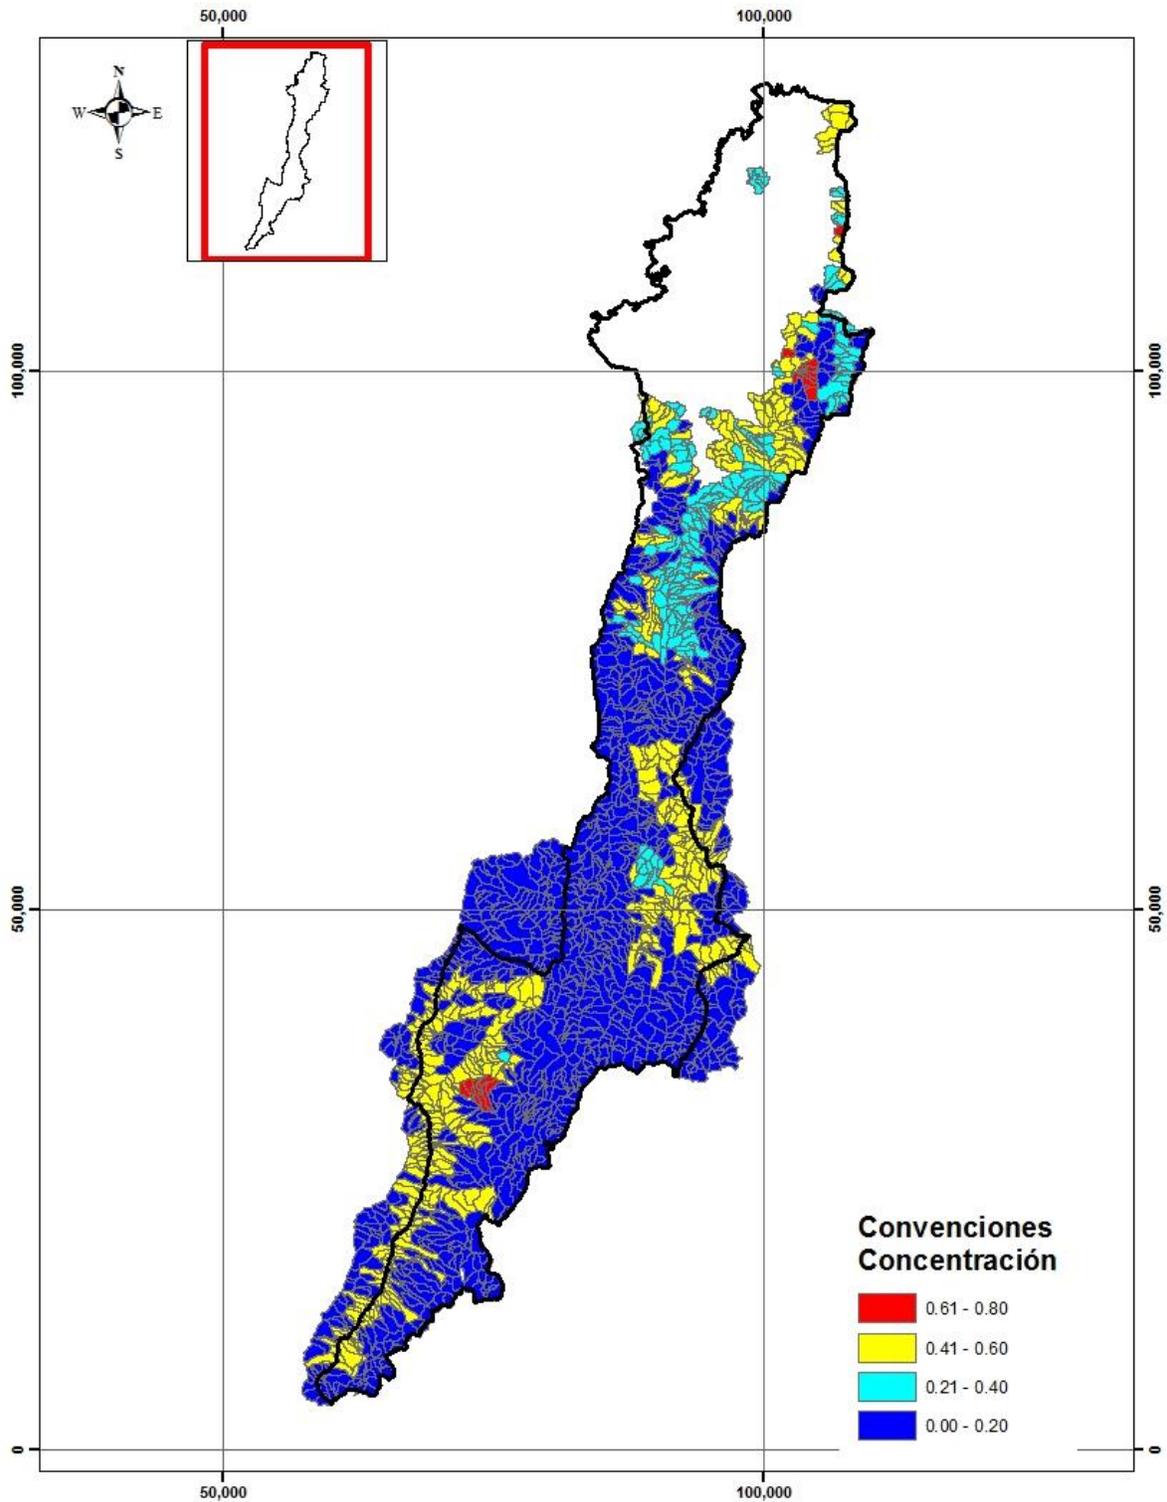


Figura 8.49: Concentración media en volumen según procesos de las cuencas hidrográficas seleccionadas.

Tabla 8.5. Esfuerzo cortante y viscosidad como función de la concentración de sedimentos (O'Brien, 2014)

Yield Stress and Viscosity as a Function of Sediment Concentration				
Source	$\tau_y = \alpha e^{\beta C_v}$		$\eta = \alpha e^{\beta C_v}$	
	α	β	α	β
Field Data				
Aspen Pit 1	0.181	25.7	0.0360	22.1
Aspen Pit 2	2.72	10.4	0.0538	14.5
Aspen Natural Soil	0.152	18.7	0.00136	28.4
Aspen Mine Fill	0.0473	21.1	0.128	12.0
Aspen Watershed	0.0383	19.6	0.000495	27.1
Aspen Mine Source Area	0.291	14.3	0.000201	33.1
Glenwood 1	0.0345	20.1	0.00283	23.0
Glenwood 2	0.0765	16.9	0.0648	6.20
Glenwood 3	0.000707	29.8	0.00632	19.9
Glenwood 4	0.00172	29.5	0.000602	33.1
Relationships Available from the Literature				
Iida (1938)	-	-	0.0000373	36.6
Dai et al. (1980)	2.60	17.48	0.00750	14.39
Kang and Zhang (1980)	1.75	7.82	0.0405	8.29
Qian et al. (1980)	0.00136	21.2	-	-
	0.050	15.48	-	-
Chien and Ma (1958)	0.0588	19.1-32.7	-	-
Fei (1981)	0.166	25.6	-	-
	0.00470	22.2	-	-

8.3 ANÁLISIS HIDRÁULICO

8.3.1 Modelo Digital de terreno I

Para generar el modelo hidráulico bidimensional, es necesario contar con un modelo de elevación digital del terreno con un nivel muy alto de detalle, y dado la escasa información en este aspecto se ha utilizado una adecuación al convertir el DEM de tamaño de celda 12 m a un DEM de tamaño de celda 5 m. Para la zona del perímetro urbano se cuenta con la información de un DEM con tamaño de celda 1 m que al ser proyectado complementa y mejora la resolución del DEM de 12 m, sin embargo dado el volumen de información para simular todos los tramos de corrientes de la red de drenaje en celdas de 1 m se ha optado por reorganizar el DEM de tamaño de celda de 1 m a un DEM de tamaño de celda de 5 m.

Como resultado se tiene un modelo unificado producto de la unión de los DEM de 5 m, uno proveniente del DEM de 12 m y el otro del de 1 m dando prioridad a este último. En la Figura 8.50 se presenta la corrección del DEM de 5 m y en la Figura 8.51 este DEM con corrección del drenaje. Dado lo anterior es claro que el Modelo Digital de Elevación no representa fielmente el terreno e implica que el mapa generado con la información actualmente disponible es un mapa indicativo de amenaza.

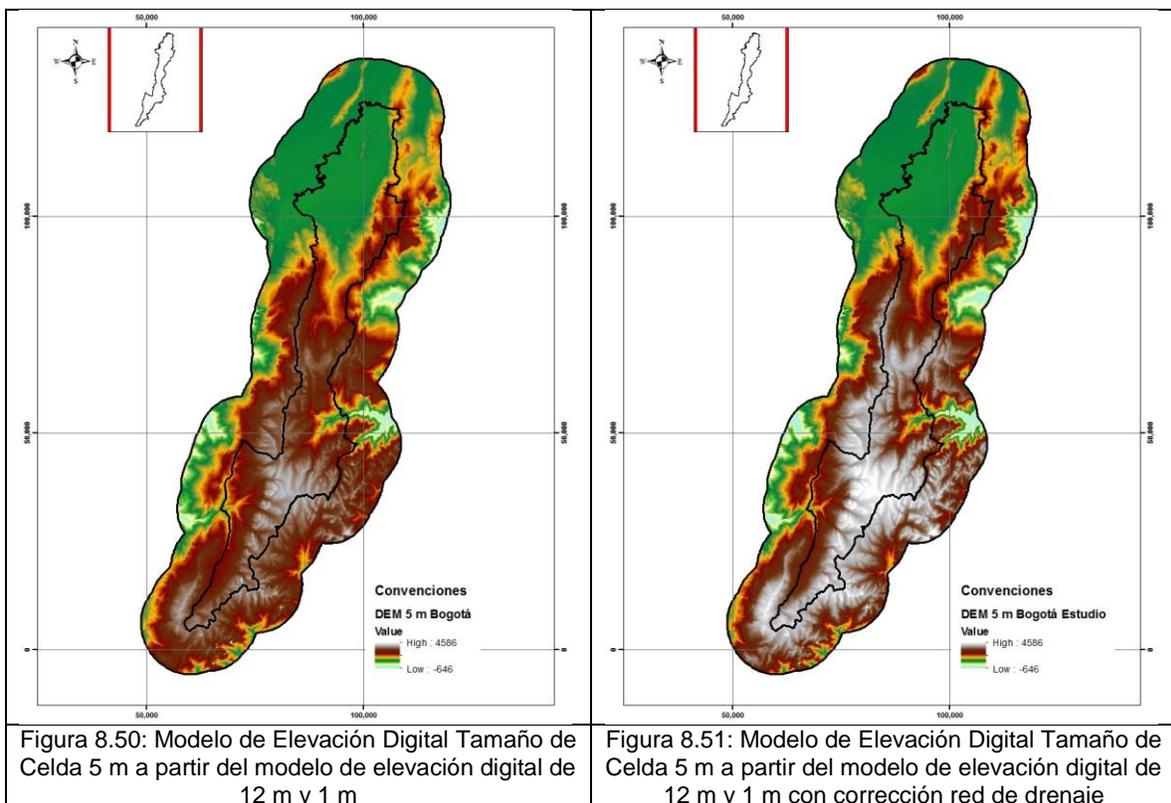


Figura 8.50: Modelo de Elevación Digital Tamaño de Celda 5 m a partir del modelo de elevación digital de 12 m y 1 m


Figura 8.51: Modelo de Elevación Digital Tamaño de Celda 5 m a partir del modelo de elevación digital de 12 m y 1 m con corrección red de drenaje

Teniendo como entrada el DEM de 5 m se construye en ArcGIS el flujo de trabajo de herramientas a utilizar con el fin de generar el DEM para ingresar el modelo hidráulico. En este flujo de trabajo se desarrollan los siguientes 3 pasos.

1. Buffer de 100 m de la corriente a modelar.
2. Modelo de Elevación Digital Tamaño de Celda 5 m a partir del modelo de elevación digital de 12 m y 1 m con corrección red de drenaje extraído con buffer de 100 m corriente a modelar.
3. Modelo de Elevación Digital Tamaño de Celda 5 m.

El anterior procedimiento se realizó para las 1663 cuencas delimitadas.


En las Figura 8.52 y Figura 8.53 se presenta gráficamente el procedimiento utilizado para una de las cuencas analizadas.

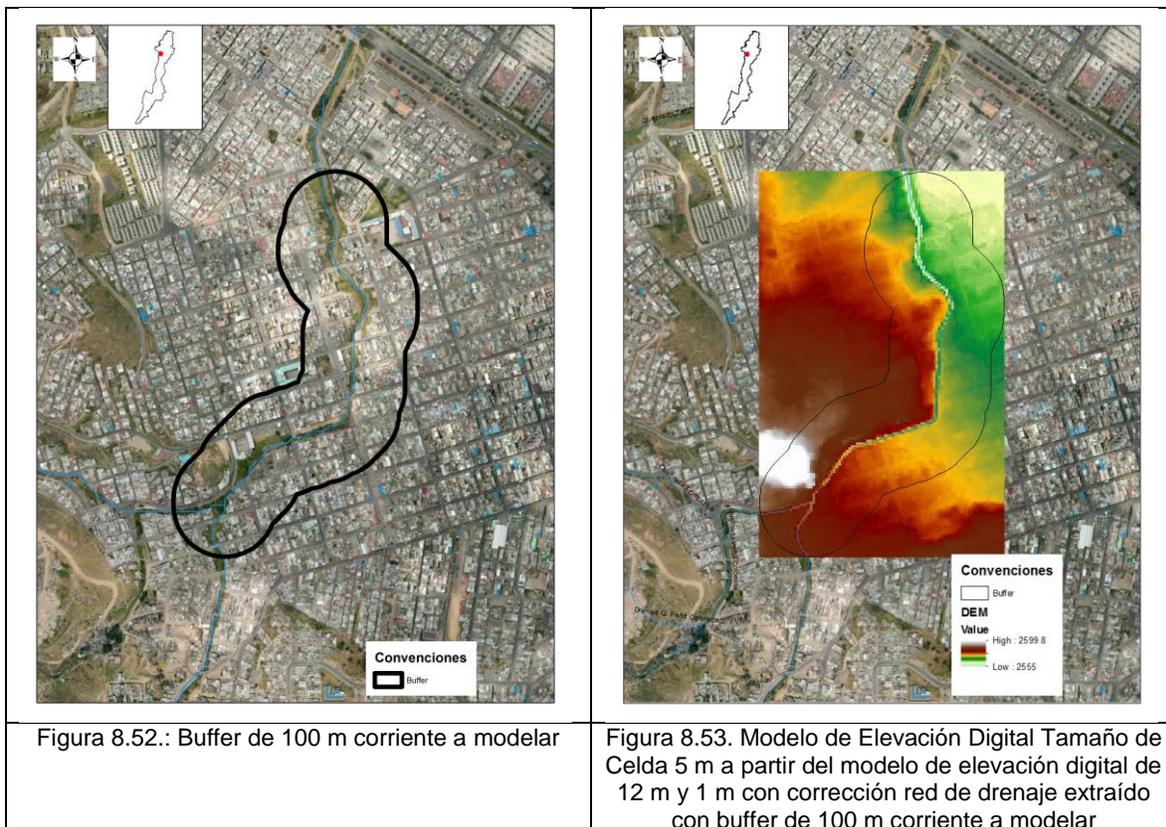

8.3.2 Resultados de Modelación

Como resultado de la modelación de cada una de las áreas estimadas en el ítem anterior teniendo en cuenta los análisis hidrológicos y de sedimentos para los diferentes escenarios, se obtuvo los vectores de velocidades y máxima profundidad de flujo asociados a los cuerpos de agua.

Los vectores de velocidad como resultado de la modelación del tramo de ejemplo de la Quebrada Limas se presentan en la Figura 8.54. Así como los resultados de la máxima profundidad de flujo (Figura 8.55).

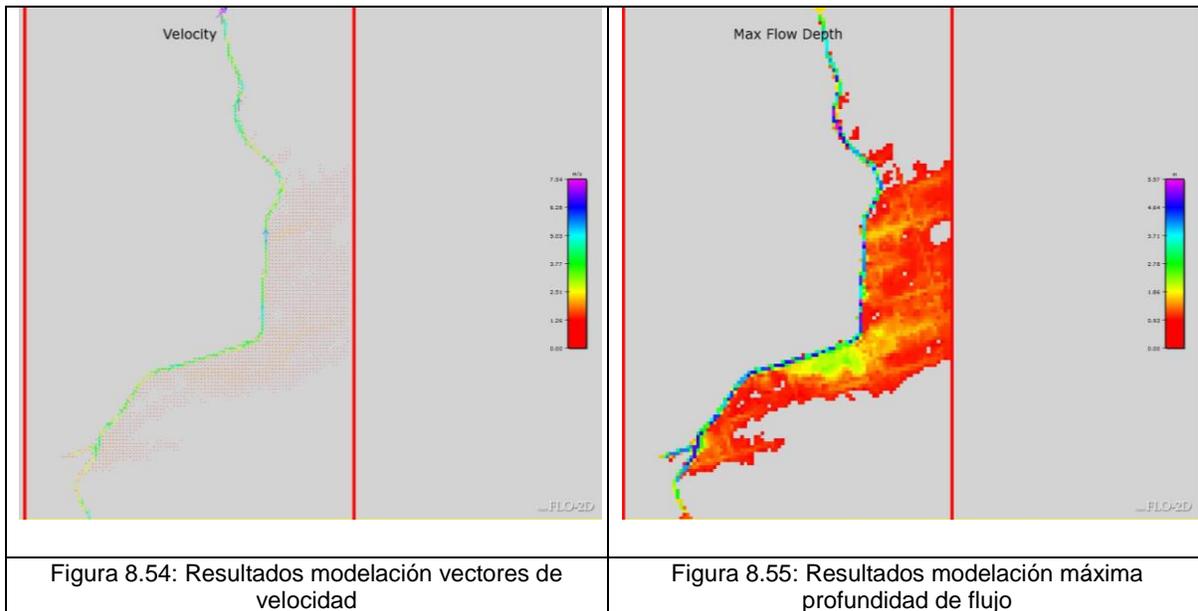

8.4 ANÁLISIS DE AMENAZA

Retomando el flujograma metodológico (Figura 8.56), para la construcción del mapa de amenaza por avenidas torrenciales, partiendo del análisis hidrológico, una vez obtenidos los hidrogramas para las cuencas definidas, estos son incluidos en el modelo hidráulico, el cual es el resultado de la generación de las secciones transversales de cada una de las 1663 cuencas delimitadas. Adicionalmente, a partir de la relación Kang & Zhang (1980) se generan los valores del esfuerzo cortante y viscosidad como función de la concentración de sedimentos los cuales son incluidos en el modelo hidráulico.

Se inicia el procesamiento en el software de elementos finitos de cada una de las 1663 cuencas, obteniendo alturas y velocidades del flujo para cada pixel junto con los caudales de salida que alimentan los pixeles de la cuenca aguas abajo y van generando la integración del modelo hidráulico. Al final se tiene como resultado un ráster con tamaño de pixel de 5m donde se tiene una profundidad y velocidad del flujo.

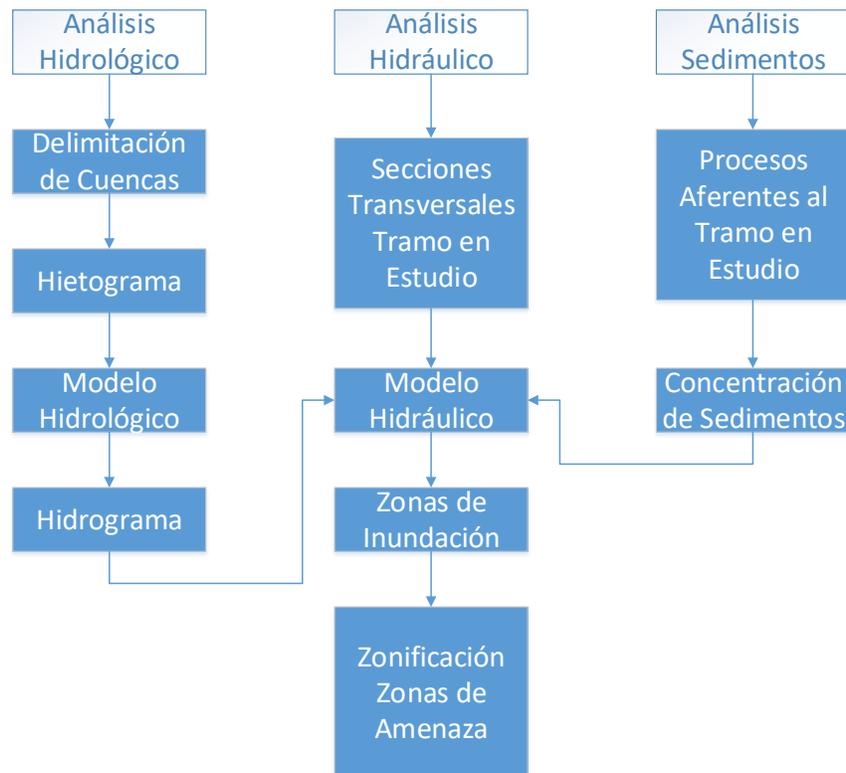


Figura 8.56. Flujograma metodológico

A partir de los resultados de altura y velocidades del flujo obtenidos en el modelo hidráulico se realiza la zonificación de la amenaza de acuerdo con la categorización presentada en la Tabla 8.6.

Tabla 8.6. Matriz de amenaza definida por la intensidad del proceso y su probabilidad de ocurrencia. (Matjaž, 2013)

				Probability of occurrence, <i>P</i>		
	BUWAL (1997)	Rickenmann (2005b)		High	Medium	Low
Intensity, <i>I</i>	h > 1.0 m and v > 1.0 m/s	h > 1.0 m or v > 1.5 m/s	High	High	High	Moderate
	h < 1.0 m or v < 1.0 m/s	h < 1.0 m and 0.4 m/s < v < 1.5 m/s	Medium	Moderate	Moderate	Low
	non existent	h < 0.4 m and v < 0.4 m/s	Low	Low	Low	Very Low
Not affected areas				Very Low	Very Low	Very Low

8.4.1 Resultados de Amenaza

De acuerdo con los resultados de modelación presentados en el ítem 8.3 y teniendo en cuenta la metodología descrita anteriormente, se obtuvo la zonificación de amenaza para las 1663 cuencas analizadas.

Como ejemplo la zonificación de amenaza del tramo de la quebrada Limas se presenta en la Figura 8.57.

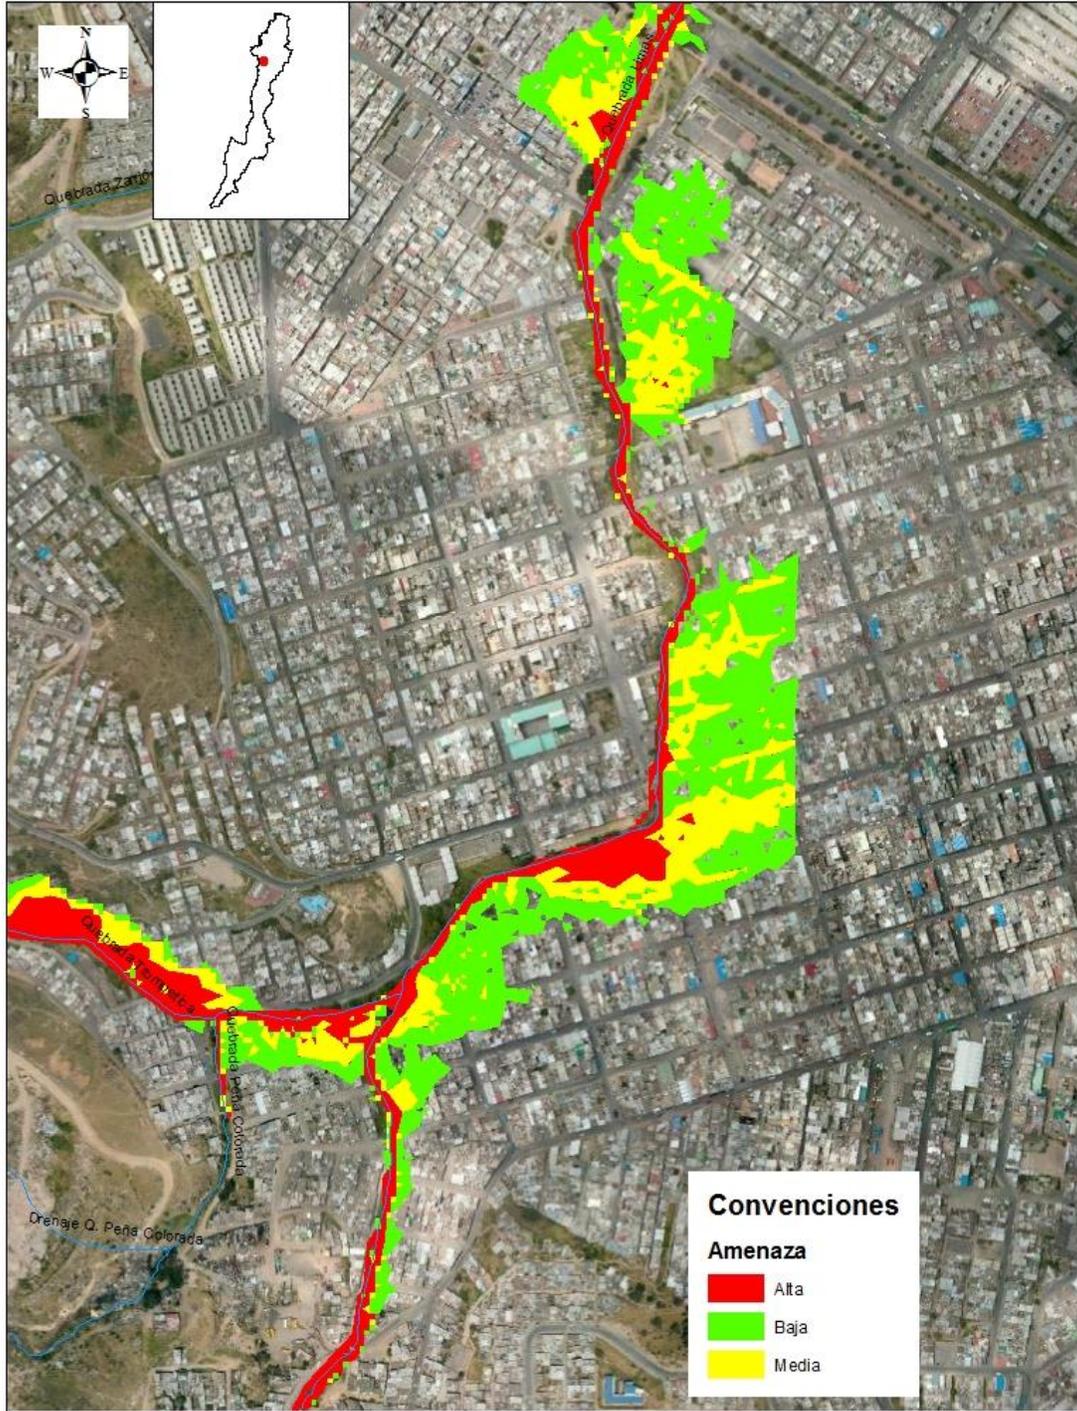


Figura 8.57. Zonificación de amenaza

9 ZONIFICACIÓN Y MAPA DE AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES EN SUELO URBANO Y EXPANSIÓN

De acuerdo con los resultados de evaluación se define la amenaza por avenidas torrenciales como el área donde existe una probabilidad de ocurrencia de avenidas torrenciales con un periodo de retorno de 100 años, la intensidad del fenómeno se establece a partir de los resultados del modelo hidráulico de los cauces naturales y/o intervenidos que por sus condiciones presentan avenidas torrenciales. El modelo hidráulico desarrollado implementa los resultados de la modelación hidrológica de las cuencas asociadas a estos cauces naturales y cuya área aferente es mayor a 50 ha y la concentración de sedimentos de fenómenos de movimientos en masa que pueden incorporarse a estos cauces. Las categorías de amenaza por avenidas torrenciales se dividen en tres categorías de la siguiente manera.

1. Zonas en amenaza alta: Zona de desborde del cauce delimitada para el caudal del periodo de retorno de 100 años, con una profundidad de lámina de agua o de flujo superior a 1,0 m, y/o una velocidad de flujo superior a 1,5 m/s.
2. Zonas en amenaza media: Zona de desborde del cauce delimitada para el caudal del periodo de retorno de 100 años, con una profundidad de lámina de agua o de flujo entre 0,4 m y 1,0 m y/o una velocidad de flujo entre 0,4 m/s y 1,5 m/s.
3. Zonas en amenaza baja: Zona de desborde del cauce delimitada para el caudal del periodo de retorno de 100 años, con una profundidad de lámina de agua o de flujo igual o mayor que 0 m e inferior a 0,4 m, y/o una velocidad de flujo igual o mayor que 0 m/s e inferior a 0,4 m/s.

Dada las características de corto tiempo y alto impacto que la amenaza por avenidas torrenciales representa para las áreas objeto de desarrollo que se encuentren en zonas de amenaza Alta, Media y Baja y dado el alcance de los estudios básicos a escala 1:5.000 para zona urbana y de expansión estas zonas deben ser condicionadas a los estudios detallados que se adelanten con el fin de identificar las zonas de amenaza a una escala más detallada.

La Tabla 9.1 y Tabla 9.2 muestran el área total de amenaza de acuerdo a la clasificación de uso de Suelo Urbano y Expansión.

Tabla 9.1: Área de amenaza en suelo urbano

SUELO URBANO	
Amenaza	Área (ha)
Amenaza Alta	143,25
Amenaza Media	65,83
Amenaza Baja	75,99
TOTAL	285,07

Tabla 9.2: Área de amenaza en suelo expansión

SUELO EXPANSIÓN	
Amenaza	Área (ha)
Amenaza Alta	36,49
Amenaza Media	15,70
Amenaza Baja	24,16
TOTAL	76,35

TOTAL SUELO URBANO y EXPANSIÓN	
Amenaza	Área (ha)
Amenaza Alta	179,74
Amenaza Media	81,53
Amenaza Baja	100,15
TOTAL	361,42

Tabla 9-3: Área de amenaza por Cuenca

Cuenca	Área Amenaza Alta (ha)	Área Amenaza Baja (ha)	Área Amenaza Media (ha)	Total general (ha)
Drenaje R. Tunjuelo	0,06			0,06
Quebrada Aguas Calientes	2,63	1,31	1,10	5,04
Quebrada Bosque de Pinos	1,07	0,11	0,05	1,23
Quebrada Callejas o Delicias del Carmen		0,02		0,02
Quebrada Chicó	3,19	1,06	0,93	5,18
Quebrada Chiguaza	42,70	25,34	31,38	99,42
Quebrada Chorrera	8,08	2,40	2,74	13,21
Quebrada Contador	2,35	0,13	0,34	2,82
Quebrada El Baúl	0,79	1,43	1,71	3,94
Quebrada Hoya del Ramo	12,55	3,86	2,28	18,69
Quebrada La Floresta	7,11	2,41	2,01	11,53
Quebrada La Salitrosa	3,50	0,62	0,63	4,76
Quebrada La Vieja	3,08	0,40	0,47	3,95
Quebrada La Yerbabuena	0,24			0,24
Quebrada Las Delicias	4,29	0,39	0,49	5,16
Quebrada Limas	24,52	11,34	5,97	41,83
Quebrada Manzanares	1,02	0,25	0,56	1,83
Quebrada Patiño	1,28	1,78	1,88	4,94
Quebrada San Cristobal	2,27	1,78	1,14	5,18
Quebrada San Juan	1,23	0,46	1,55	3,23
Quebrada Santa Barbara	1,39	0,42	0,53	2,33
Quebrada Serrezuela	0,61	0,36	0,31	1,28
Quebrada Trompeta	7,80	1,31	1,61	10,71
Quebrada Trujillo	1,47	0,11	0,11	1,68
Quebrada Yerbabuena	11,85	3,51	1,15	16,52

Quebrada Yomasa	24,05	5,79	4,16	33,99
Quebrada Zanjón de La Estrella	0,50	0,62	0,31	1,42
Quebrada Zanjón de La Muralla	1,32	0,09	0,00	1,41
Río Arzobispo	6,03	0,76	0,88	7,67
Río Blanco	548,38	235,35	143,43	927,16
Río Fucha	70,64	31,55	21,54	123,74
Río Gallo	118,10	51,72	38,10	207,92
Río San Francisco	29,70	12,16	10,87	52,73
Río Sumapaz	1001,75	482,12	337,10	1820,97
Río Teusaca	67,63	24,82	16,15	108,59
Río Tunjuelo	374,57	217,27	101,05	692,88
Total general	2387,74	1123,03	732,51	4243,28



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

Tabla 9-4: Área de amenaza por Cuenca Suelo Urbano y de Expansión

Cuenca	Amenaza Alta			Amenaza Baja			Amenaza Media			Total general
	Expansión	Urbano	Total	Expansión	Urbano	Total	Expansión	Urbano	Total	
Drenaje R. Tunjuelo		0,06	0,06			0,00			0,00	0,06
Quebrada Aguas Calientes	2,15	0,49	2,63	1,31		1,31	1,10		1,10	5,04
Quebrada Bosque de Pinos		0,89	0,89		0,11	0,11		0,03	0,03	1,03
Quebrada Callejas o Delicias del Carmen			0,00		0,02	0,02			0,00	0,02
Quebrada Chicó		1,10	1,10		0,69	0,69		0,59	0,59	2,39
Quebrada Chiguaza		42,70	42,70		25,34	25,34		31,38	31,38	99,42
Quebrada Chorrera		1,44	1,44		0,38	0,38		0,37	0,37	2,19
Quebrada Contador		1,87	1,87		0,11	0,11		0,31	0,31	2,29
Quebrada El Baúl		0,79	0,79		1,43	1,43		1,71	1,71	3,94
Quebrada Hoya del Ramo		12,55	12,55		3,86	3,86		2,28	2,28	18,69
Quebrada La Floresta			0,00			0,00			0,00	0,00
Quebrada La Salitrosa		0,87	0,87		0,59	0,59		0,19	0,19	1,65
Quebrada La Vieja		0,72	0,72		0,08	0,08		0,00	0,00	0,81
Quebrada La Yerbabuena		0,24	0,24			0,00			0,00	0,24
Quebrada Las Delicias		1,27	1,27		0,01	0,01		0,06	0,06	1,34
Quebrada Limas		11,07	11,07		7,39	7,39		3,37	3,37	21,82
Quebrada Manzanares		0,46	0,46		0,00	0,00		0,01	0,01	0,47
Quebrada Patiño	0,86	0,42	1,28	1,60	0,17	1,78	1,58	0,30	1,88	4,94
Quebrada San Cristobal		2,27	2,27		1,78	1,78		1,14	1,14	5,18
Quebrada San Juan	0,68	0,54	1,23	0,24	0,22	0,46	0,62	0,93	1,55	3,23
Quebrada Santa Barbara		1,39	1,39		0,42	0,42		0,53	0,53	2,33
Quebrada Serrezuela		0,61	0,61		0,36	0,36		0,31	0,31	1,28
Quebrada Trompeta		2,00	2,00		0,30	0,30		0,21	0,21	2,51
Quebrada Trujillo		1,07	1,07		0,07	0,07		0,04	0,04	1,19
Quebrada Yerbabuena		4,13	4,13		1,40	1,40		0,25	0,25	5,78
Quebrada Yomasa	4,07	10,58	14,66	0,32	3,24	3,56	0,30	2,00	2,30	20,52
Quebrada Zanjón de La Estrella		0,50	0,50		0,62	0,62		0,31	0,31	1,42
Quebrada Zanjón de La Muralla		1,18	1,18		0,08	0,08		0,00	0,00	1,25
Río Arzobispo		1,73	1,73		0,08	0,08		0,02	0,02	1,84
Río Blanco			0,00			0,00			0,00	0,00



Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.





**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

AMBIENTE
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

Cuenca	Amenaza Alta			Amenaza Baja			Amenaza Media			Total general
	Expansión	Urbano	Total	Expansión	Urbano	Total	Expansión	Urbano	Tota	
Río Fucha		14,19	14,19		10,88	10,88		7,09	7,09	32,16
Río Gallo			0,00			0,00			0,00	0,00
Río San Francisco		12,34	12,34		4,08	4,08		6,59	6,59	23,01
Río Sumapaz			0,00			0,00			0,00	0,00
Río Teusaca			0,00			0,00			0,00	0,00
Río Tunjuelo	28,72	13,78	42,51	20,68	12,30	32,97	12,11	5,81	17,92	93,39
Total general	36,49	143,25	179,74	24,16	75,99	100,15	15,70	65,83	81,53	361,42

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071



Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

9.1 ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES EN SUELO URBANO Y EXPANSIÓN

Dada las características de corto tiempo y alto impacto que la amenaza por avenidas torrenciales representa para las zonas ocupadas que se encuentren en zonas de amenaza Alta, Media y Baja y dado el alcance de los estudios básicos a escala 1:5.000 para la zona urbana y de expansión esta zonas debe restringir su uso urbano; sin embargo si se requiere información de mayor precisión deben ser condicionadas a los estudios detallados que se adelanten con el fin de identificar las zonas de amenaza a una escala más detallada.

9.2 ZONIFICACIÓN Y MAPA DE SUELOS DE PROTECCIÓN

Dada las características de corto tiempo y alto impacto que la amenaza por avenidas torrenciales representa para las áreas que se encuentren en zonas de amenaza Alta, Media y Baja y dado el alcance de los estudios básicos a escala 1:5.000 para la zona urbana y de expansión estas zonas se deben destinar a los usos permitidos para las rondas hídricas de los cuerpos de agua, sin embargo pueden realizarse estudios detallados a nivel de cuenca que se adelantarían con el fin de identificar y recategorizar las zonas de amenaza a una escala más detallada.

La Tabla 9.5 presenta el porcentaje del área de amenaza incluida en las ZMPAs definidas por la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá.

Tabla 9.5: Área de amenaza alta suelo urbano y expansión y ZMPA

Suelo Urbano en Amenaza y ZMPA		
Amenaza	Area (ha)	% Respecto al Total
Baja	24	29
Media	26	29
Alta	81	63

10 DEFINICIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS POR AVENIDAS TORRENCIALES

Aunque se considera que con los estudios básicos se cuenta con información adecuada a escala 1:5000, si se define la necesidad de adelantar estudios detallados a escala 1:2000 y de acuerdo con los resultados de los estudios básicos de amenaza por avenidas torrenciales, tomando como criterio de priorización en área en amenaza alta por cuenca, se presenta la siguiente priorización de cuencas.

Zona Urbana y de Expansión

Página 98 de 103



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

AMBIENTE
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

1. Quebrada Chiguaza
2. Quebrada Limas
3. Quebrada Yomasa
4. Río San Francisco
5. Quebrada Hoya del Ramo
6. Quebrada Yerbabuena
7. Quebrada Zanjón de La Muralla
8. Quebrada Chorrera
9. Río Arzobispo
10. Quebrada La Floresta
11. Quebrada Trompeta
12. Quebrada Las Delicias
13. Quebrada Chicó
14. Quebrada La Vieja
15. Quebrada San Juan
16. Quebrada San Cristóbal
17. Quebrada Rosales
18. Quebrada Bosque de Pinos
19. Quebrada Santa Bárbara
20. Quebrada Serrezuela
21. Quebrada Manzanares
22. Quebrada Contador
23. Quebrada El Baúl
24. Quebrada Torca
25. Quebrada Zanjón de La Estrella
26. Quebrada Patiño
27. Quebrada Aguas Calientes
28. Drenajes Directos Río Tunjuelo (8)
29. Quebrada La Yerbabuena
30. Quebrada Trujillo
31. Quebrada La Cita
32. Quebrada Callejas o Delicias del Carmen
33. Quebrada Aguanica
34. Quebrada Santa Ana
35. Quebrada Santa Rita
36. Canal El Virrey
37. Quebrada El Espino o Santo Domingo
38. Quebrada Zanjón El Cortijo
39. Quebrada La Cañada
40. Drenajes Menores (10)
41. Quebrada Valmaria
42. Quebrada Bosque Medina
43. Quebrada El Cedro
44. Quebrada Lajas
45. Quebrada Moraji
46. Quebrada La Olla

Página 99 de 103

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071



Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

47. Quebrada Pardo Rubio
48. Río Fucha

Las quebradas Chiguaza y Limas, junto con el río Fucha ya han sido estudiadas a nivel de detalle; sin embargo se considera que en función de su ocupación si se requieren realizar estudios de detalle en función del índice de ocupación.

Si se define realizar estudios detallados estos deben adelantarse con los requisitos del capítulo 2 del decreto 1807 de 2014 y se deben usar como mínimo los siguientes insumos.

1. Modelo hidrológico que incluya escenarios de variabilidad climática y cambio climático y el estudio de las subcuencas mayores a 30 ha.
2. Modelo hidráulico que incluya la información topográfica y batimétrica detallada de los cauces con una aferencia mínima de 500 m a cada costado del eje del cauce principal, se deben tener en cuenta dentro del modelo las redes de aguas lluvias y sanitarias de la cuenca.
3. Modelo de Sedimentos que incluya la caracterización de procesos morfo dinámicos de las cuencas y su caracterización reológica que pueden aportar la carga de sedimentos a la avenida torrencial.

La

Tabla 10-1, presenta las áreas de amenaza alta de acuerdo a las cuencas analizadas en los estudios básicos, se incluyen las zonas rurales con el fin de estudiar a nivel de cuenca las quebradas.

Tabla 10-1: Área de amenaza alta por cuenca

Cuenca	Área en amenaza alta (ha)
Río Sumapaz	1001,7
Río Blanco	548,4
Río Tunjuelo	374,6
Río Gallo	118,1
Río Fucha	70,6
Río Teusacá	67,6
Quebrada Chiguaza	42,7
Río San Francisco	29,7
Quebrada Limas	24,5
Quebrada Yomasa	24,0
Quebrada Hoya del Ramo	12,6
Quebrada Yerbabuena	11,9
Quebrada Chorrera	8,1
Quebrada Trompeta	7,8
Quebrada La Floresta	7,1
Río Arzobispo	6,0



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

AMBIENTE
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

Quebrada Las Delicias	4,3
Quebrada La Salitrosa	3,5
Quebrada Chicó	3,2
Quebrada La Vieja	3,1
Quebrada Aguas Calientes	2,6
Quebrada Contador	2,3
Quebrada San Cristóbal	2,3
Quebrada Trujillo	1,5
Quebrada Santa Bárbara	1,4
Quebrada Zanjón de La Muralla	1,3
Quebrada Patiño	1,3
Quebrada San Juan	1,2
Quebrada Bosque de Pinos	1,1
Quebrada Manzanares	1,0
Quebrada El Baúl	0,8
Quebrada Serrezuela	0,6
Quebrada Zanjón de La Estrella	0,5
Quebrada La Yerbabuena	0,2
Drenaje R. Tunjuelo	0,1
Quebrada Callejas o Delicias del Carmen	0,0

10.1.1 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS ORIENTADAS A ESTABLECER RESTRICCIONES Y CONDICIONAMIENTOS MEDIANTE LA DETERMINACIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS PARA LAS ÁREAS CON CONDICIÓN DE RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES EN SUELO URBANO Y DE EXPANSIÓN

Dada las características de corto tiempo y alto impacto que la amenaza por avenidas torrenciales representa, en las áreas con condición de riesgo y demás zonas categorizadas con amenaza alta y media por avenidas torrenciales no se podrán adelantar procesos de construcción, ampliación, urbanización o parcelación y se deberán destinar a los usos permitidos para las áreas de Rondas Hídricas de los Nacimientos, Ríos y Quebradas. No obstante, estas zonas podrán ser recategorizadas mediante estudios detallados a nivel de cuenca, los cuales podrán estar a cargo del gestor y/o promotor y/o urbanizador dentro del trámite de los instrumentos de planeamiento intermedio y de licenciamiento urbanístico.



Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

AMBIENTE
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

BIBLIOGRAFÍA

- Babajaa, S., Masoud, M., & Al-Amri, N. (2014). Flash flood hazard mapping based on quantitative hydrology, geomorphology and GIS techniques (case study of Wadi Al Lith, Saudi Arabia). *Arabian Journal of Geosciences*, 7(6), 2469–2481. <https://doi.org/10.1007/s12517-013-0941-2>
- Farhan, Y., & Anaba, O. (2016). Flash Flood Risk Estimation of Wadi Yutum (Southern Jordan) Watershed Using GIS Based Morphometric Analysis and Remote Sensing Techniques, (April), 79–100. <https://doi.org/10.9734/IJPSS/2016/25321>
- Gemma, G. (2007). Movimientos en Masa en la Región Andina: Una guía para la evaluación de amenazas. *Publicación Geológica Multinacional*, 4(0717–3733), 432. Retrieved from <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Movimientos+en+Masa+en+la+Regi?n+Andina:+Una+gu?+para+la+evaluaci?n+de+amenazas#5>
- Koshak, N., & Dawod, G. (2011). A GIS morphometric analysis of hydrological catchments within Makkah Metropolitan area , Saudi Arabia. *Journal Of Geomatics*, 2(2), 544–554.
- Matjaž, M. (2013). Risk Management and Mountain Natural, (September 2013).
- O'Brien, J. (2014). FLO-2D Webinar Hyperconcentrated Sediment Flows - Mud and Debris Flows. FLO-2D Software, Inc.
- WMO, W. M. O., & UNESCO, U. N. E. and S. O. (1998). *International Glossary of Hydrology. IHP/OHP-Berichte*. Retrieved from http://www.wmo.int/pages/prog/hwrr/publications/international_glossary/385_IGH_2012.pdf



Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

AMBIENTE
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

11 ANEXOS

11.1 TABLA INFORMACIÓN DISPONIBLE

11.2 INVENTARIO DE CUENCAS

11.3 PRIORIZACIÓN DE CUENCAS

11.4 ESTACIONES IDF



Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.